

# YM SERIES


## YM型薄型ケース



### YM外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。  
( ) 内の数値は、YM-30、YM-40の値になります。

●カスタム製品(穴加工・シルク印刷・塗装)については14-1P~17Pをご覧ください。  
●CADデータ(DXF/DWG)でご依頼いただくと1000円割引、リポート注文品は5%割引致します。

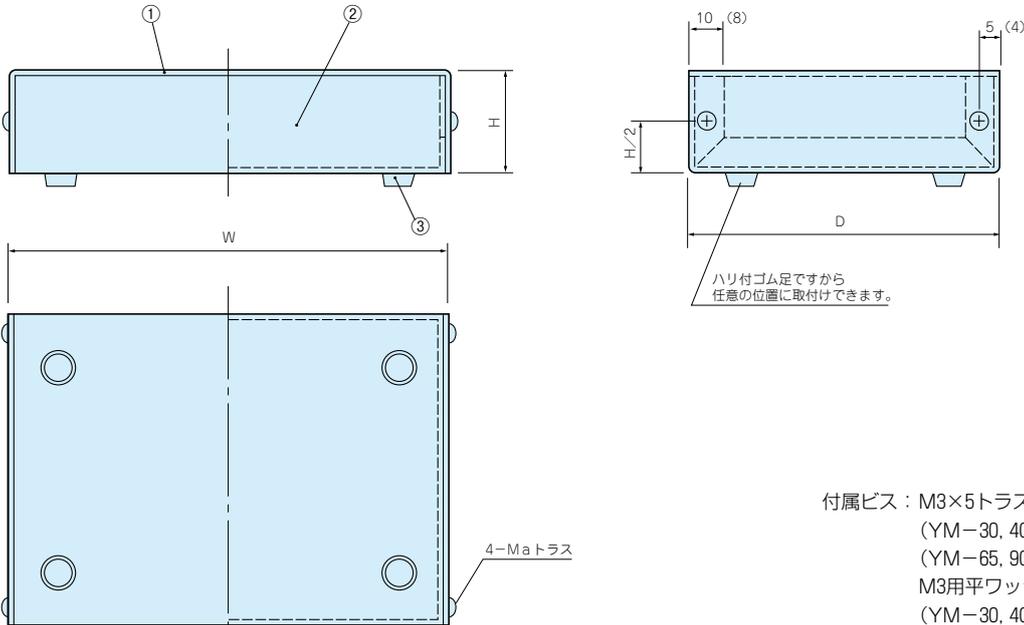

ハリ付ゴム足ですから  
任意の位置に取付けできます。

付属ビス：M3×5トラスニッケル×4  
(YM-30、40のみM2×5)  
(YM-65、90、115のみM2.6×5)  
M3用平ワッシャーニッケル×4  
(YM-30、40のみM2用)  
(YM-65、90、115のみM2.6用)

### 構成内容


照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	カバー	1	A1050P t1.0	HLシルバーアルマイト
2	シャーシ	1	A1100P t1.0	カラーアルミブラック
3	ゴム足	4	天然ゴム	ブラック

### 機種内容 標準価格 価-68P

●カバー・シャーシ片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番	W	H	D	a	ゴム足	自重 (g)
YM-30	30	18	25	2	B-P40	12
YM-40	40	22	30	2	B-P40	18
YM-50	50	30	45	3	B-P41	36
YM-65	65	20	50	2.6	B-P41	40
YM-80	80	30	50	3	B-P41	53
YM-90	90	20	60	2.6	B-P41	55
YM-100	100	30	70	3	B-P41	80
YM-115	115	20	80	2.6	B-P41	80
YM-130	130	30	90	3	B-P41	115
YM-150	150	40	100	3	B-P41	155

オプション部品 (別売になります) ●YM-30、40、65、90、115にはご利用出来ません。




YM型薄型ケース



- カスタム製品(穴加工・シルク印刷・塗装)については14-1P~17Pをご覧ください。
- CADデータ(DXF/DWG)でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

YM外觀寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

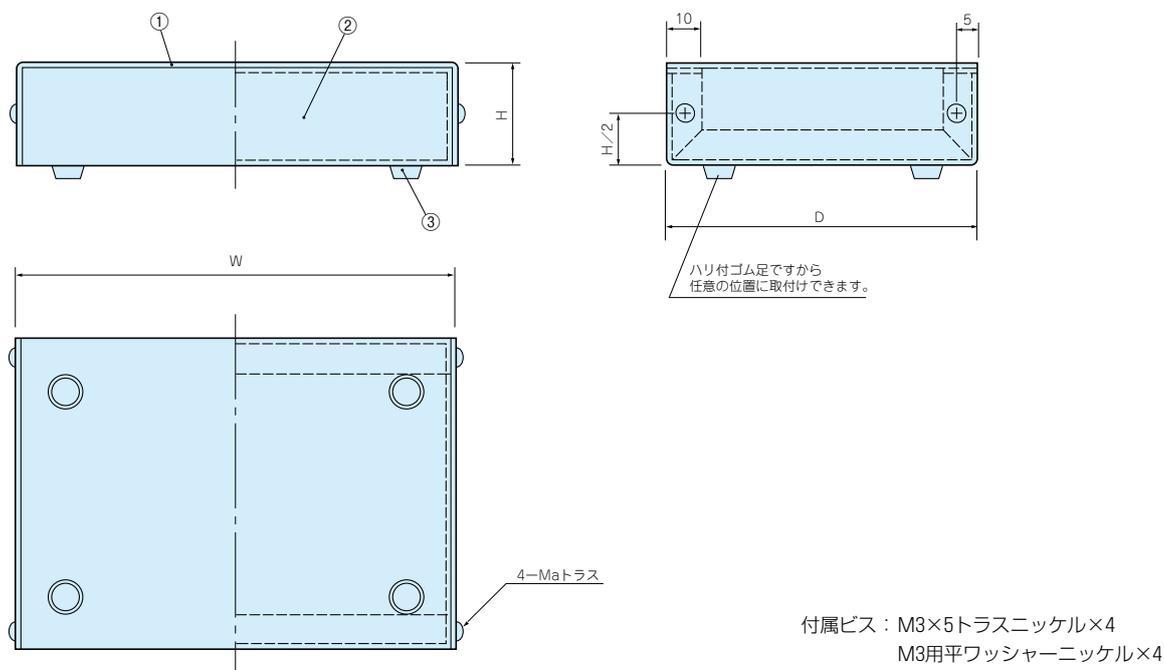

構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	カバー	1	A1050P t1.0	HLシルバーアルマイト
2	シャーシ	1	A1100P t1.0	カラーアルミブラック
3	ゴム足	4	天然ゴム	ブラック

●カバー・シャーシ片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

機種内容 標準価格 価-68P

型番	W	H	D	a	ゴム足	自重(g)
YM-180	180	40	130	3	B-P42	230
YM-200	200	40	150	3	B-P42	280
YM-250	250	50	170	3	B-P42	395
YM-300	300	50	200	3	B-P43	525
YM-350	350	55	230	3	B-P43	680
YM-400	400	55	250	3	B-P43	815

目  
型番目次/  
Photo INDEX

1  
プラスチック  
ケース

2  
防水・防塵  
樹脂ボックス

3  
防水・防塵 アルミ/  
ステンレスボックス

4  
端子ボックス

5  
アルミサッシ  
ケース

6  
アルミフレーム  
ケース

7  
フリーサイズ  
ケース

8  
メタルケース

9  
ラックケース/  
サブラック

10  
機板/  
ラックパネル

11  
電池ボックス/  
ホルダー

12  
アクセサリ/  
シールド/  
熱対策部品

13  
機構材

14  
カスタム製品

技  
技術資料


価  
標準価格表

# EV・T-600・T-700・ASR SERIES

## オプション部品

### EV型導通ビス

### 導通対策製品

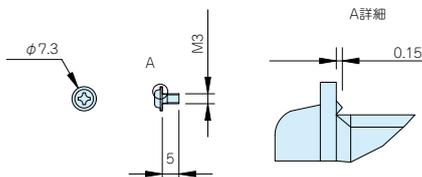

#### 特徴

- ビスの裏側に突起が出ておりますのでカラーアルミ塗装材の塗膜層を削り、材料の素地と接触させます。各種様々な製品にご利用頂けます。

#### 機種内容

標準価格 価-12P

#### 使用例


1袋20ヶ入

型番	M	L	材質	色/表面処理	単位個数	適応ケース
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケル	20	MB・MBH・MBC

### T-600・T-700型貼り付けボス



取付例

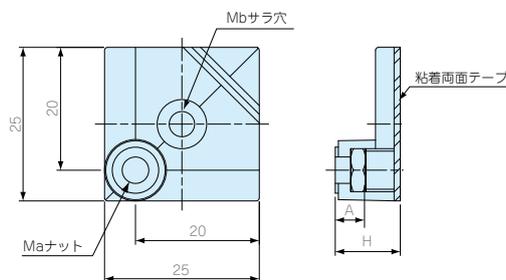

#### 特徴

- 両面テープによる貼り付けタイプの為、ケース・ボックスに容易に貼り付けられ、ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。

#### 注意点

- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。
- ナチュラル色は長期的間には変色します。

#### 構成内容

標準価格 価-61P


1袋10個入

型番	H	A	a	b	材質	色	締付トルク	自重(g)
T-600	10	6	M3ナット	M3用	ABS(UL94HB)	ブラック	4.0kgf・cm	2.6 (1個)
T-700	10.5	6.5	M4ナット	M4用	ABS(UL94HB)	ナチュラル	8.1kgf・cm	2.6 (1個)

### ASR型貼り付けボス



取付例

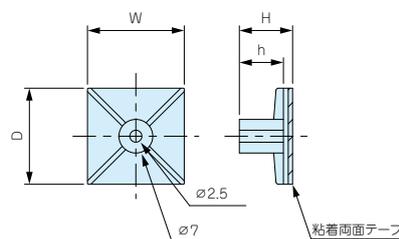

#### 注意点

- 取付けにはM3タッピングビスをご利用下さい。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。
- 推奨締め付けトルクは4kgf・cm
- ナチュラル色は長期的間には変色します。

#### 機種内容

標準価格 価-2P

1袋10個入

型番	W	H	D	h	材質	色/表面処理	自重(g)
ASR-5	20	5.1	20	3.1	ナイロン66 (UL94V-2/難燃性)	ナチュラル	0.9(1個)
ASR-6	20	6.4	20	4.4			1.0(1個)
ASR-9	20	9	20	7			1.0(1個)
ASR-11	20	11	20	9			1.0(1個)
ASR-13	20	12.7	20	10.7			1.2(1個)
ASR-16	20	15.9	20	13.9			1.3(1個)
ASR-19	20	19.1	20	17.1			1.4(1個)

- 目 型番目次/ Photo INDEX
- 1 プラスチック ケース
- 2 防水・防塵 樹脂ボックス
- 3 防水・防塵 アルミ/ ステンレスボックス
- 4 端子ボックス
- 5 アルミサッシ ケース
- 6 アルミフレーム ケース
- 7 フリーサイズ ケース
- 8 メタルケース
- 9 ラックケース/ サブラック
- 10 機板/ ラックパネル
- 11 電池ボックス/ ホルダー
- 12 アクセサリー/ シールド/ 熱対策部品
- 13 機構材
- 14 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表