
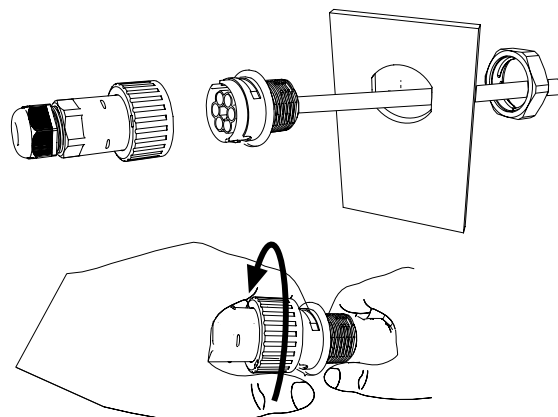





接続方法

1. 端子台をマイナスドライバーで結線する。
2. 結線した端子台を溝に合わせてプラグ・ソケットに差し込む。
3. プラグを取付穴にナット固定する。固定リングを回しながらソケットを差し込む。




- 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
- マイナスドライバー先端幅は 3mm が推奨です。


THB406外観寸法図

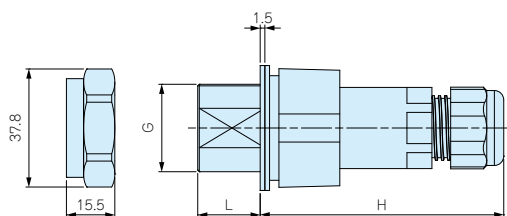

取付穴寸法



使用ゴムブッシュ



ケーブル外径 $\phi 7\text{mm} \sim \phi 9\text{mm}$ ケーブル外径 $\phi 9\text{mm} \sim \phi 13.5\text{mm}$

- ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事ができます。

機種内容

型番	L	H 最大	G	適合ケーブル径	最大適合板厚	端子台極数	販売単位	標準価格
THB406-3P	20	78	28	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	10.0	3P	1	2,040
THB406-6P	20	78	28	$\phi 7 \sim \phi 13.5$	10.0	6P	1	2,300

THB406専用 プラグカバー



THB406用オプション部品


- 未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。

機種内容

型番	個数	標準価格
6DB00900C	1	450

材質：キャップ = PBT リング = シリコン

THB384・406用 締付工具

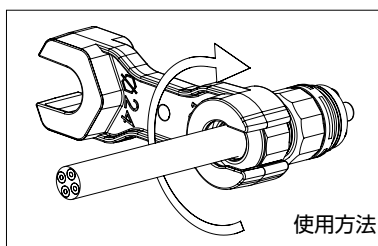

- キャップの締付が確実にける専用工具です。

機種内容

型番	個数	標準価格
6000337BC	1	220

材質：PA66GF