


CP型ストレートコードプロテクター



特徴


- コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
- ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
- UL94V-2規格。

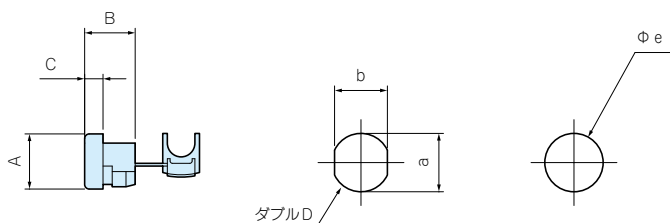

推奨取付穴寸法図 簡易取付穴寸法図

- 推奨取付穴加工はダブルD加工です。
- 簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。

取付方法

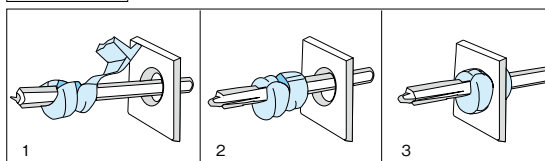

- ①取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付ます。
- ②コードプロテクター本体に付属している蓋をします。
- ③そのまま取付穴に差込んで取付完了です。

機種内容 標準価格 価-9P ●CP-7R1・7R3・9R7は、ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。詳しくは下記表をご参照下さい。

型番	A	B	C	a	b	φe	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	材質	色	単位個数
CP-F21	9.2	10.3	4.0	9.5	8.7	9.5	0.5~1.6	2.3×4.5/2.8×5.3	平型	ナイロン 66	ブラック	10
CP-F23	9.5	10.3	4.0	9.5	8.7	9.5	1.8~3.2	2.3×4.5/2.8×5.3				
CP-F31	11.0	10.3	4.0	11.0	9.9	11.0	1.0~1.6	3.0×5.6				
CP-F32	11.4	10.3	3.3	11.0	9.9	11.0	1.9~2.5	3.0×5.6				
CP-F41	12.0	10.7	4.1	12.7	11.8	12.7	0.5~1.6	3.0×7.1/3.8×7.6				
CP-F42	11.8	10.5	4.0	12.7	11.8	12.7	1.8~2.5	3.0×7.1/3.8×7.6				
CP-F51	13.9	15.4	6.0	14.3	13.2	14.3	0.5~1.6	5×10.4				
CP-F53	13.0	15.5	6.5	14.3	13.2	14.3	1.8~3.5	5×10.4				
CP-F83	19.8	20.7	8.7	21.6	21.5	21.6	2.0~3.4	6×13				
CP-5R1	12.3	11.0	4.1	12.7	11.5	12.7	0.5~1.6	φ6.2~φ7.4	丸型			
CP-5R2	12.5	11.0	4.5	12.7	11.5	12.7	1.8~2.5	φ6.2~φ7.4				
CP-6W2	12.6	11.0	4.6	12.7	11.8	12.7	1.8~2.3	φ7.6				
CP-6P1	15.7	14.8	5.8	15.9	14.0	15.9	0.5~1.6	φ7.4~φ8.2				
CP-6P3	15.7	14.8	5.6	15.9	14.0	15.9	1.9~3.2	φ7.4~φ8.2				
CP-6R1	16.0	14.5	5.5	15.9	14.0	15.9	0.5~1.6	φ8.2~φ9.2				
CP-6R3	15.8	14.5	5.6	15.9	14.0	15.9	1.9~3.2	φ8.2~φ9.2				
CP-7R1	19.2	19.3	7.8	19	17.0	19.0	0.5~1.6	φ9.2~φ10.5				
				19.8	17.0	19.8		φ11				
CP-7R3	19.3	19.3	7.7	19	17.0	19.0	1.9~3.2	φ9.2~φ10.5				
				19.8	17.0	19.8		φ11				
CP-8R3	19.6	20.9	8.8	22.2	21.3	22.2	1.9~3.2	φ12~φ15.2				
CP-9R7	26.5	25.2	10.5	28.0	25.5	28.0	1.0~3.2	φ15.2~φ16.3				
				30.2	25.5	30.2		φ17.5				

KT-1型コードプロテクター専用工具



- コードプロテクターの取付作業を容易にする専用工具です。
- 支点のネジを取外し、はさみ口を4段階（0~35mm）に調節できます。
- 支点のネジを取外す際に、バネを飛ばさぬように注意して下さい。

対応機種

CP-F21・CP-F23・CP-F31・CP-F32・CP-F41・CP-F42
CP-F51・CP-F53・CP-F83・CP-5R1・CP-5R2・CP-6W2
CP-6P1・CP-6P3・CP-6R1・CP-6R3・CP-7R1・CP-7R3
CP-8R3・CP-9R7

機種内容 標準価格 価-25P

型番	材質	単位個数
KT-1	ステンレス	1