

AGH SERIES



■テクニカルデータ■

保護等級 IP68 1bar/30min
水深10mに30分間相当の防水

温度範囲 -40℃～+200℃

EN50262 Var.Aに準拠


※規格の概要は裏表紙を参照下さい。

AGH型 耐熱メタルケーブルグランド



特徴


- ゴムブッシュが耐熱性の高いFPM(バイトン) 製で200℃まで耐える事が出来るケーブルグランドです。
- 保護等級IP68 1bar/30分の高防水型です。

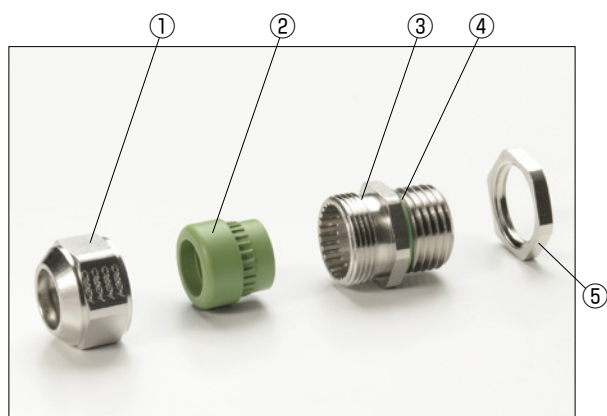

構成内容

照番	名称	個数	材質	
1	キャップ	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
2	ゴムブッシュ	1	FPM	グリーン
3	コネクタ本体	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
4	O-リング	1	FPM	グリーン
5	ナット	1	真ちゅう	ニッケルメッキ

外観寸法図

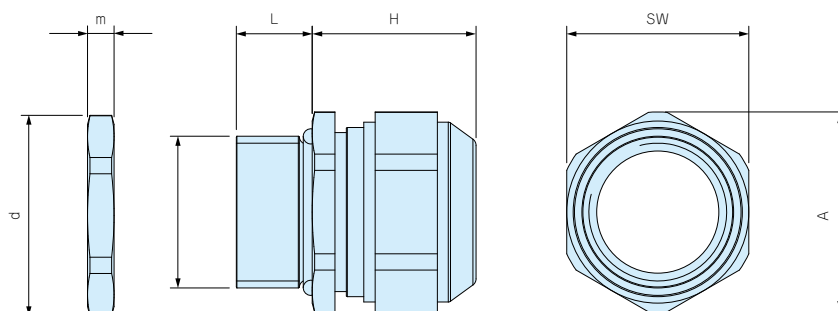

機種内容

型番	G		適合ケーブル径		L	H 最大	SW	A	d	m	販売 単位	標準価格
	ネジ規格	取付穴径	最小	最大								
AGH10- 6	M10×1.5	10.2	4.0	6.0	10	15	13	14.3	14.2	3	1	810
AGH12- 8	M12×1.5	12.2	6.5	8.0	10	17	15	16.5	16.5	3	1	810
AGH16-10.5	M16×1.5	16.2	8.0	10.5	10	20	18	20	21	3	1	840
AGH20-15	M20×1.5	20.2	11.0	15.0	10	23	24	26.5	26.3	3.5	1	1,100
AGH25-20	M25×1.5	25.2	16.0	20.0	11	27	30	33	33	4	1	1,430
AGH32-25.5	M32×1.5	32.3	21.0	25.5	13	28.5	36	39.7	39.7	4	1	2,860