



AWC・HCS SERIES

AWC型アルミ取付ベース


新製品

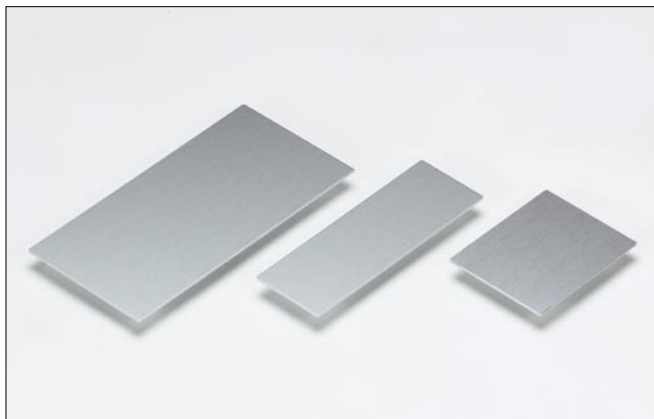

使用例

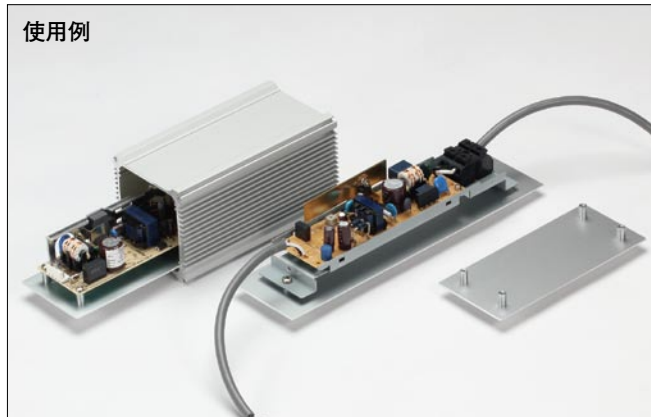

- AWシリーズ用取付ベースです。
電源ユニット、基板モジュール、端子台等を取付けて
AWシリーズにスライドさせ組み込むことができます。

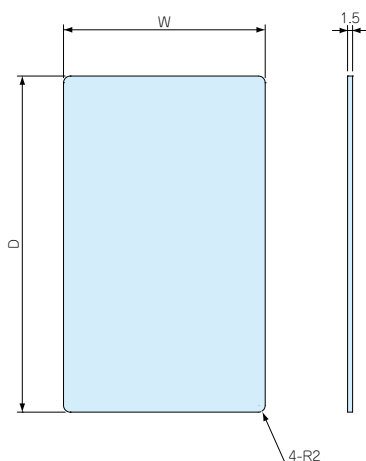

材質：アルミA1050P t=1.5
シルバーアルマイト処理


- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

機種内容 標準価格 価-2P

型番	W	D	対応機種
AWC 7- 8	47	64	AW 7-7- 8 □
AWC 7-11	47	94	AW 7-7-11 □
AWC 7-15	47	134	AW 7-7-15 □
AWC 7-20	47	184	AW 7-7-20 □
AWC 7-25	47	234	AW 7-7-25 □
AWC 8- 9	61.8	74	AW 8-5- 9 □
AWC 8-12	61.8	99	AW 8-5-12 □
AWC 8-14	61.8	124	AW 8-5-14 □
AWC 8-18	61.8	159	AW 8-5-18 □
AWC 9-10	66.5	81	AW 9-9-10 □
AWC 9-13	66.5	106	AW 9-9-13 □
AWC 9-17	66.5	151	AW 9-9-17 □
AWC 9-22	66.5	201	AW 9-9-22 □
AWC 9-28	66.5	256	AW 9-9-28 □
AWC11-11	86.5	90.6	AW11-6-11 □
AWC11-15	86.5	130.6	AW11-6-15 □
AWC11-19	86.5	170.6	AW11-6-19 □
AWC11-24	86.5	220.6	AW11-6-24 □
AWC16-14	136.5	115.6	AW16-9-14 □
AWC16-18	136.5	155.6	AW16-9-18 □
AWC16-23	136.5	205.6	AW16-9-23 □
AWC16-28	136.5	255.6	AW16-9-28 □

HCS型六角穴付ボルト

新製品



- AWシリーズ用六角ボルトです。
外観に堅牢さを求める場合や、いたすら防止用としてご利用下さい。
※標準付属ビスは十字穴付ビスです。

機種内容 標準価格 価-19P

1袋8ヶ入

型番	M	L	S	材質	表面処理	個数
HCS3-12S	3	12	2.5	ステンレス	無処理	8
HCS4-12S	4	12	3	ステンレス	無処理	8