# FH・BDN-G・SGK SERIES

BDN SERIES・AD SERIES
オプション部品

## FH型ヒンジ

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



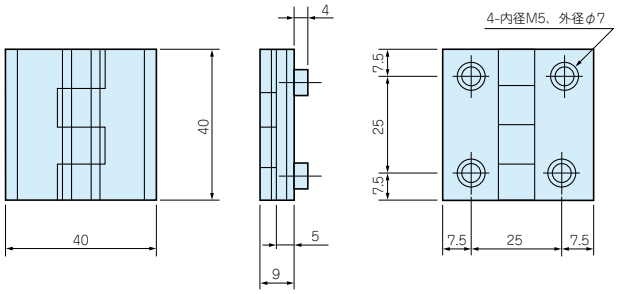


●AD用ヒンジです。
●亜鉛ダイキャスト製の強度のあるヒンジです。

機 種 内 容 標準価格 価－17P　2個1組

| 型　番 | 単位個数 | ビス | 材　質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| FH－5 | 2 | M5 × 8 | 亜鉛ダイキャスト | グレー |

## BDN-G型BDN用シリコンOリング

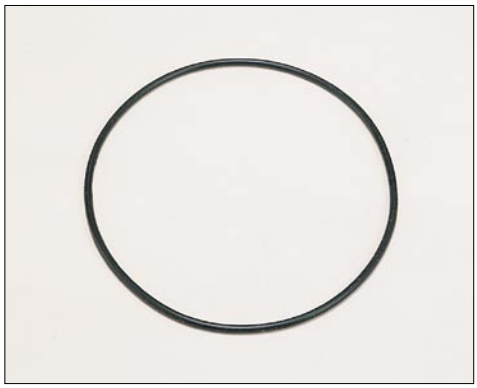

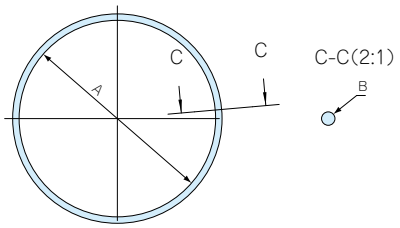


機 種 内 容 標準価格 価－6P　1本

| 型　番 | 個数 | 内径 A | 線径 B | 材質 | 色 | 対応ボックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN－G0608 | 1 | 73.2 | 2.4 | シリコンゴム 硬度30° | ブラック | BDN 6－ 8－5 |
| BDN－G0710 | 1 | 92.3 | 2.4 | | | BDN 7－10－4 |
| BDN－G0909 | 1 | 98.4 | 2.4 | | | BDN 9－ 9－6 |
| BDN－G0913 | 1 | 124.1 | 2.4 | | | BDN 9－13－5 |
| BDN－G1014 | 1 | 136.6 | 2.4 | | | BDN10－14－7 |
| BDN－G1116 | 1 | 156 | 2.4 | | | BDN11－16－6 |
| BDN－G1222 | 1 | 196.8 | 3 | | | BDN12－22－8 |
| BDN－G1626 | 1 | 243 | 3.5 | | | BDN16－26－9 |

●交換用ガスケットとしてご利用下さい。

## SGK型シリコンスポンジガスケット

●標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい。

●ガスケット取付注意点
このガスケットは、輪になっておりません。お客様の方でサイズに合わせて切断して頂きます。取り付け方が不完全ですと防水防塵の効果が低くなることがありますのでご注意下さい。

合せ目の両端を重ねてまっすぐに切断して下さい。



合せ目は、隙間が出ない様余裕をもって切断して下さい。



機 種 内 容 標準価格 価－53P

| 型　番 | φ | 単位個数 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| SGK－2.5 | 2.5 | 1m×1本 | シリコンスポンジ | ホワイトグレー |
| SGK－3 | 3 | | | |
| SGK－4 | 4 | | | |

●温度範囲　－40℃～＋105℃　公差は±10%です。
●交換用ガスケットとしてご利用下さい。

ガスケット対応表

| ボックス型番 | ガスケット型番 |
|---|---|
| AD 5－ 7－ 4 | SGK－2.5 |
| 7－ 7－ 4 | 2.5 |
| 10－ 7－ 4 | 2.5 |
| 15－ 7－ 4 | 2.5 |
| 8－ 8－ 6 | SGK－3 |
| 12－ 8－ 4 | 3 |
| 12－ 8－ 6 | 3 |
| 16－ 8－ 6 | 3 |
| 10－10－ 8 | 3 |
| 15－10－ 5 | 3 |
| 15－10－ 8 | 3 |
| 20－10－ 8 | 3 |
| 12－12－10 | SGK－4 |
| 18－12－10 | 4 |

| ボックス型番 | ガスケット型番 |
|---|---|
| AD 24－12－10 | SGK－4 |
| 16－16－10 | 4 |
| 24－16－10 | 4 |
| 32－16－10 | 4 |
| 48－16－10 | 4 |
| 20－20－12 | 4 |
| 30－20－12 | 4 |
| 40－20－12 | 4 |
| 24－24－12 | 4 |
| 36－24－12 | 4 |
| 48－24－12 | 4 |
| 32－32－12 | 4 |
| 48－32－12 | 4 |
| 64－32－12 | 4 |