


BH-9V-2・SCM SERIES

■テクニカルデータ■


使用温度範囲：-10℃～60℃

BH-9V-2型006P電池ホルダー

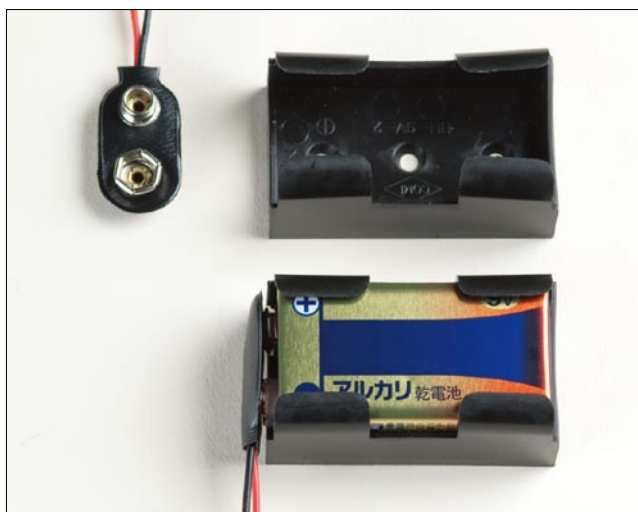

- 006P（9V電池）用のホルダーです。
- 電池スナップとホルダーのセット販売です。

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

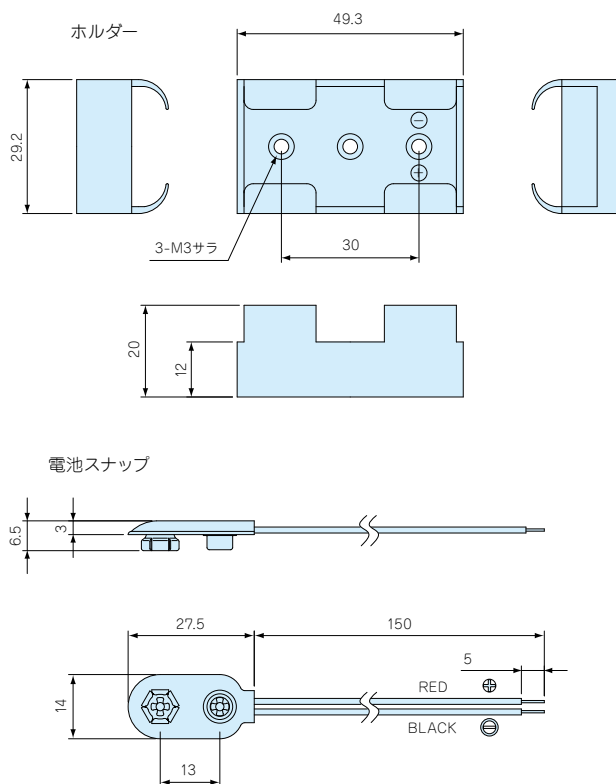


構成内容

ホルダー材質	スナップ リード線	スナップ 端子材質	スナップ カバー材質	端子表面処理
PP	UL1007 AWG26 L=150	真鍮	塩ビ	ニッケルメッキ

機種内容 標準価格 価-6P

型番	適用電池	付属電池スナップ	色	販売単位個数
BH-9V-2	006P(9V)×1	MP-1SN	ブラック	1セット

SCM型難燃性電池押さえスポンジ

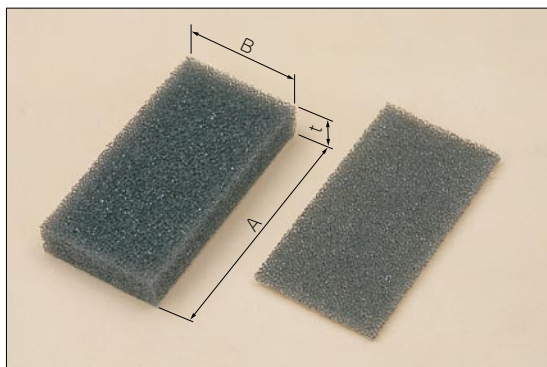

- 片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
- 電池の振動防止や、当社プラスチックケース内に 006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。

対応表

型番	対応機種
SCM-1	MD-2、MD-4、MD-006P、LD-2、LD-3、LD-4、LDN-2、LDN-3、LDN-4
SCM-2	SGP-135、SGM-135、LD-006P、LDN-006P、GHA7-2-9D□、GHA7-2-11D□
SCM-3	RG-105、GHA7-3-9D□、GHA7-3-11D□、GHA7-3-14D□、MD-006P
SCM-4	RG-145、GHA7-3-9D□、GHA7-3-11D□、GHA7-3-14D□

機種内容 標準価格 価-52P

1袋10個入

型番	A	B	t	材質	単位個数
SCM-1	50	25	2	難燃性	10
SCM-2	50	25	4	モルトブレン	10
SCM-3	50	25	7.5	(UL94HF-1)	10
SCM-4	50	25	15	片面粘着テープ付	10

BH-9V-3A・BH-9V-3P SERIES


■テクニカルデータ■

使用温度範囲：－10℃～60℃

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

BH-9V-3A型006P電池ホルダー

(リード線タイプ)

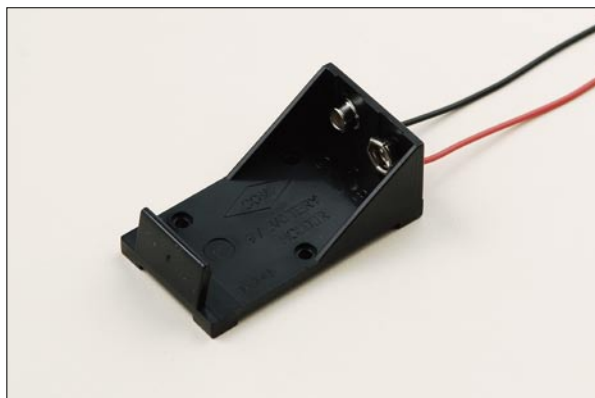

特徴

- 鉛フリー対応。
- リード線はUL1007 AWG26を使用しています。

構成内容


ホルダー材質	線材	端子材質	端子表面処理
ABS	φ0.16×7芯×外径φ1.3	真鍮	ニッケルメッキ

機種内容

標準価格 価－6P

型番	リード線長さ	電池構造	色	自重 (g)
BH-9V-3A	150	006P×1	ブラック	8

3-下穴φ2.5, φ4.4ザグリ深さ1

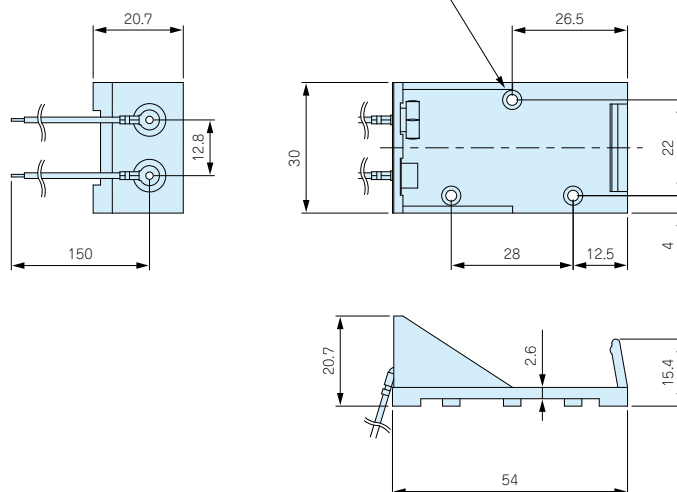

BH-9V-3P型006P電池ホルダー

(ピンタイプ)



特徴

- プリント基板取付タイプです。

構成内容


ホルダー材質	端子材質	端子表面処理
ABS	真鍮	ニッケルメッキ

機種内容

標準価格 価－6P

型番	電池構造	色	自重 (g)
BH-9V-3P	006P×1	ブラック	7

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

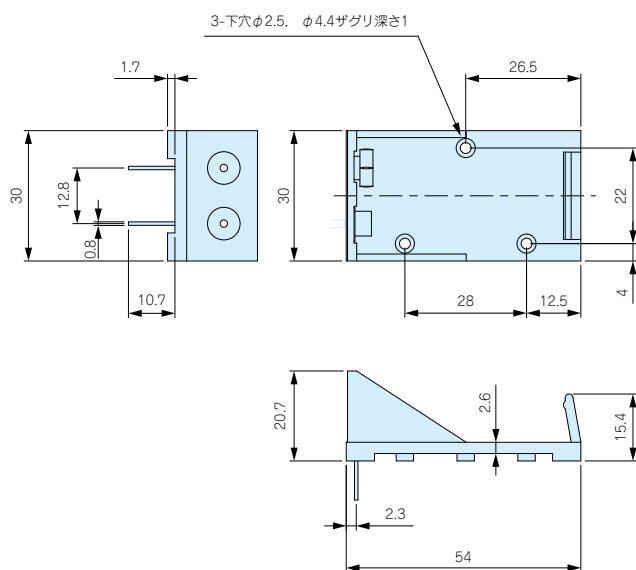

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表