

DWP・SZ SERIES

DWP型水抜きプラグ




機種内容 標準価格 価-11P 1個

型番	材質	色	適用板厚	取付穴径
DWP-1	エラストマ	黒	1.25~7	φ12

特徴

- 屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。
- ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。
- キャップを取付けた状態でご使用下さい。
- 他社制御盤にもご利用いただけます。

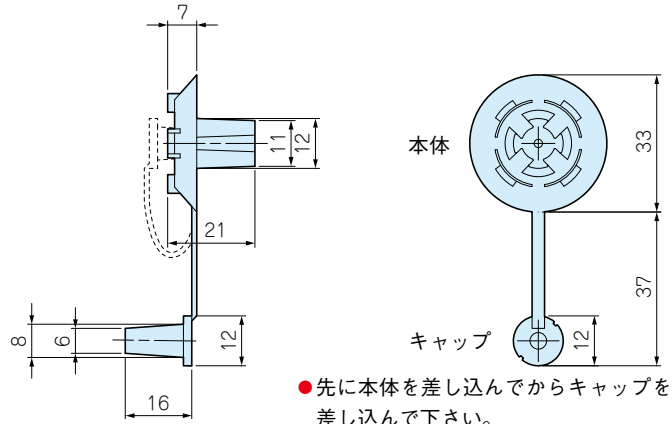

- 先に本体を差し込んでからキャップを差し込んで下さい。



■テクニカルデータ■

耐水圧：M 3~M10 200kg/cm² 5min
 : M12, M16 100kg/cm² 5min

特徴

- ボックス本体に穴加工してビス止める場合に加工部のシール材としてご使用下さい。
- NBR（ニトリルゴム）はシール材として一般的なゴムで特に耐油性に優れています。
- シリコンゴムは使用温度範囲が広く耐熱、耐寒、耐水性に優れています。

使用例

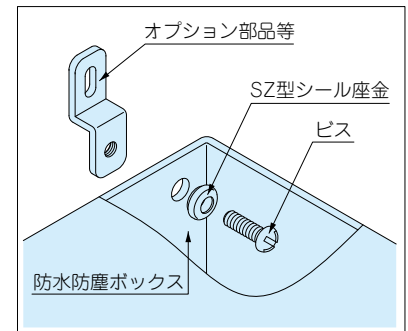

- 機種ごとにゴム形状に違いがありますが性能は同等です。

SZ型防水シール座金



機種内容 標準価格 価-60P 1個

型番	W	H	a	b	c	t	ワッシャー材質	ゴム材質	色	適用ネジ
SZ-3N	7	3	3.25	2.1	3	0.5	SUS304	NBR	黒	M3
SZ-3S	7	3	3.25	2.1	3	0.5	SUS304	シリコン	茶	M3
SZ-4N	8	2.7	4.1	2.2	4.2	0.5	SUS304	NBR	黒	M4
SZ-4S	8	2.8	4.1	2.2	4.2	0.5	SUS304	シリコン	茶	M4
SZ-5N	9.6	3.5	5.1	2.5	5	0.8	SUS304	NBR	黒	M5
SZ-5S	9.6	3.5	5.1	2.5	5	0.8	SUS304	シリコン	茶	M5
SZ-6N	11.4	4.4	6.2	2.8	6	1	SUS304	NBR	黒	M6
SZ-6S	11.4	4.4	6.2	2.8	6	1	SUS304	シリコン	茶	M6
SZ-8N	15.3	4.3	8.1	3.2	8	1	SUS304	NBR	黒	M8
SZ-8S	15.3	4.4	8.1	3.2	8	1	SUS304	シリコン	茶	M8
SZ-10N	18.1	5.3	10.4	3.9	10.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M10
SZ-10S	18.1	5.2	10.4	3.9	10.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M10
SZ-12N	24.2	6.7	14	5	11.8	1.5	SUS304	NBR	黒	M12
SZ-12S	24.2	6.9	14	5	11.8	1.5	SUS304	シリコン	茶	M12
SZ-16N	30	8.2	16	5.3	16	1.9	SUS304	NBR	黒	M16
SZ-16S	30	6.8	16	5.3	16	1.9	SUS304	シリコン	茶	M16