


FCC-K SERIES

FCC-K型シャーシ補強金具


●FCS〇-〇-38シリーズにはご使用できません。

FCC-K 外観寸法図

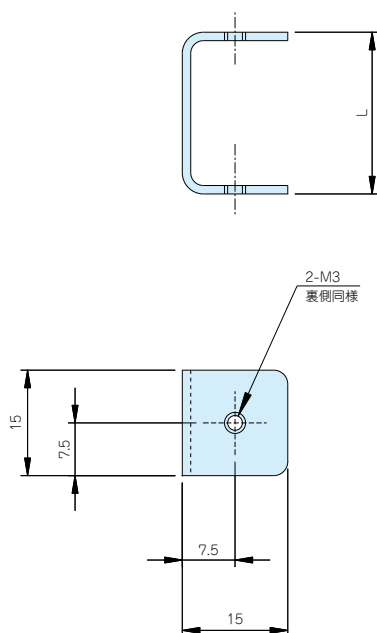

- シャーシに荷重を掛けた場合などの、シャーシ中心部の補強金具としてお使い下さい。
- シャーシに取り付ける場合、シャーシとパネル側に穴加工 (2-φ3.5)が必要になります。
- 穴加工位置を変更することで、任意の位置に変更できます。
- シャーシ固定金具FCK-1をご使用の場合はFCC-K-1をご利用下さい。シャーシ固定金具FCK-2をご使用の場合はFCC-K-2をご利用下さい。

シャーシ補強金具取付図

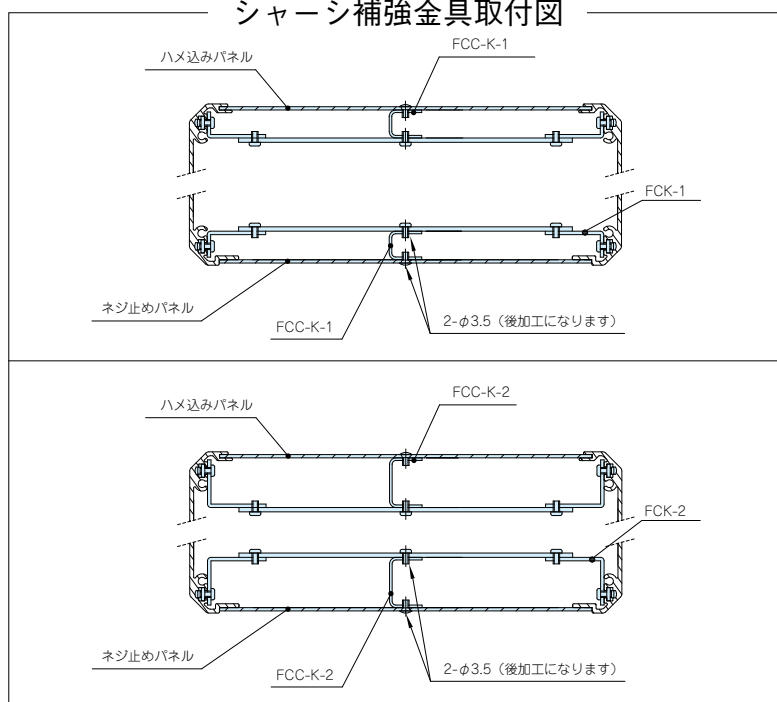

機種内容 標準価格 価-15P

型番	単位個数	L	適用金具
FCC-K-1	2	13	FCK-1
FCC-K-2	2	23	FCK-2

付属ビス:M3×6ナベ平座金付三価クロメイト×2
M3×5座付丸皿ニッケル・三価黒クロメイト各2



型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表