


HS SERIES

HS型ヒートシンクケース



- カスタム製品(穴加工・シルク印刷・塗装)については14-1P~17Pをご覧ください。
- CADデータ(DXF/DWG)でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

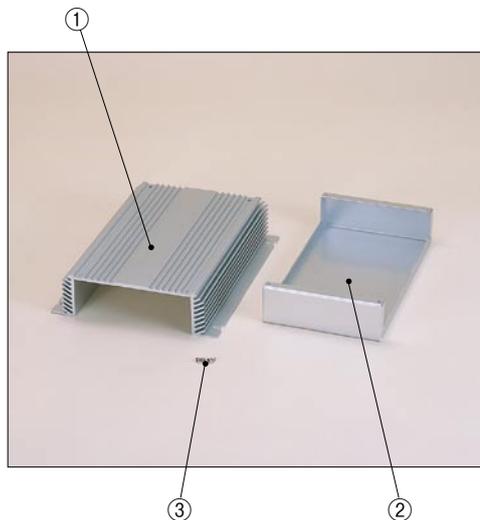

特徴



- ヒートシンクカバーとアルミシャーシを組み合わせた薄型ケースで効率良く放熱できます。
- 放熱が必要な機器等にご利用いただけます。
- そのまま設置の出来るフランジ足付タイプです。
- パワーアンプ等に最適です。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ヒートシンクカバー	1	A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	シャーシ	1	A1050P t1.5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	取付ビス	4	鉄 座付丸サラM3×5	ニッケルメッキ・三価黒クローメイト

HS外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

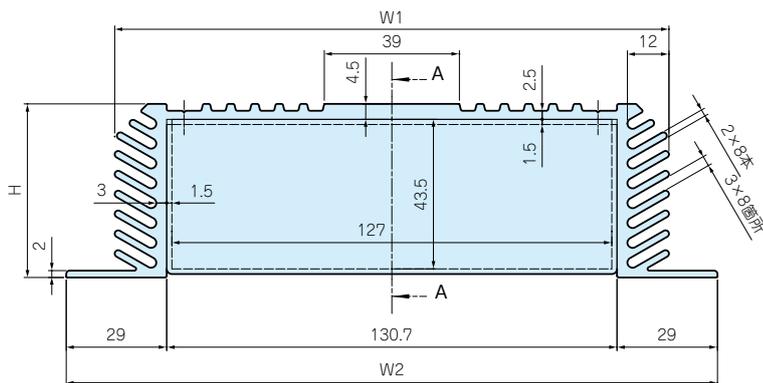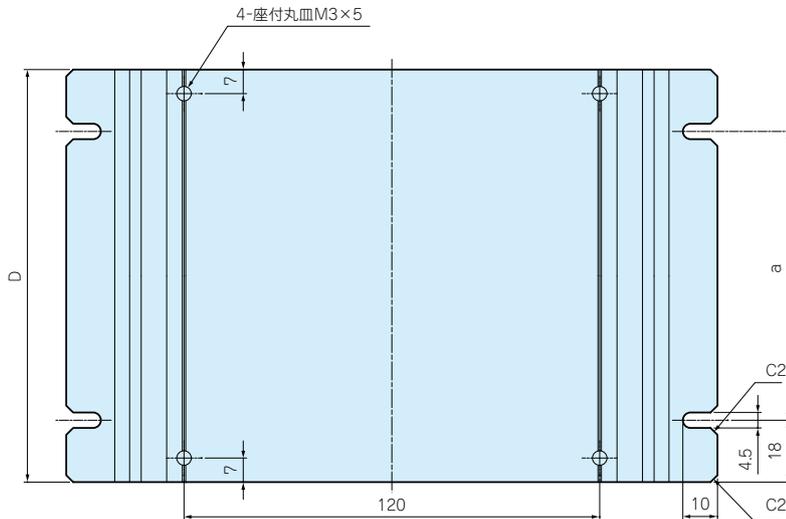

A-A 側面断面

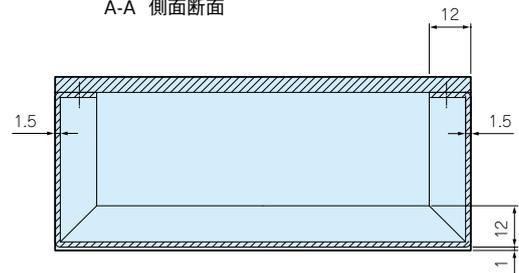

色仕様

仕様	カバー	シャーシ	取付ビス
Sタイプ	シルバー	シルバー	シルバー
Bタイプ	ブラック	ブラック	ブラック

機種内容 標準価格 価-21P

型番	W1	W2	H	D	a	自重 (kg)	熱抵抗値 (°C/W)
HS16-5-16S	160	188.7	50.5	160	124	0.72	1.1
HS16-5-16B	160	188.7	50.5	160	124	0.72	
HS16-5-23S	160	188.7	50.5	230	194	1.0	0.83
HS16-5-23B	160	188.7	50.5	230	194	1.0	
HS16-5-30S	160	188.7	50.5	300	264	1.29	0.69
HS16-5-30B	160	188.7	50.5	300	264	1.29	

●熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60°Cの時の値。