


製品仕様書			客先名	
御承認印	品名	機種名		
	部番	品番	社内番号	
		SLV-CC4 黒	IF-0468	


1. 外観寸法

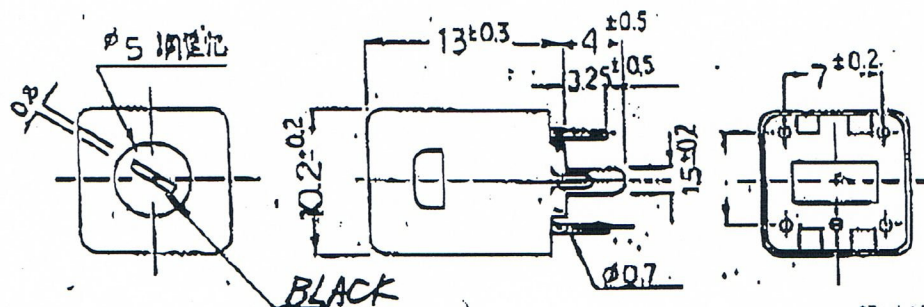

一般寸法公差±0.2単位:mm

2. 接続及び巻線

a. 接続 (原面図)



b. 巻線仕様

端子番号	6-4	1-2	2-3		
巻数	35T	106T	48T		
線径	φ0.07				
線種	2UEW				

3. 機械的性能

a. 始動トルク

50 ~ 450

gf-cm

b. 耐振特性

同調周波数 (または L, C) の初期値に対する変化率は ±0.5% 以内 (±1% 以内)。周波数範囲 10 ~ 55 c/s 振幅 1.5 mm, 掃引の割合が 10 ~ 55 ~ 10 約 1 分間の振動を互いに垂直な 3 方向に各 2 時間 (計 6 時間) 加える。

4. 電気的特性

a. 使用周波数

455kHz

20kHz

b. (F) 可変範囲 (1-3) 間

455kHz ± 5% 以上 (測定周波数)

c. 同調容量 (1-2) 間

80PF (図 3 外付) 但し (1-3) 間に //

PF 付加して測定。

d. Q

無負荷 Q: 60min (測定周波数 455kHz)

e. 耐電圧

1 次コイル, 2 次コイル, ケース間 D. C. 100V, 1 分間印加し異常がない事。

f. 絶縁抵抗

1 次コイル, 2 次コイル間 D. C. 100V, 1 分間印加して 100MΩ 以上である事。

g. (周波数, インダクタンス) 温度特性

ppm/°C (+20°C ~ +60°C)

ppm/°C (-10°C ~ +20°C)

h. 耐湿特性

初期値に対する変化率

同調周波数 (または L, C): ±0.5% 以内 (±1% 以内)

無負荷 Q の低下: 20% 以内

(40°C RH80 ~ 95% 96 時間保ち常温常湿中に 60 分間放置後測定。)

5. 処 理

コイル部はマイクロワックス含浸。

備 考

KM-200-0972

作成	担当	承認	記号	年月日	担当
			初版	2. 11. 13	
			1		
			2		