


製品仕様書		客先名	
御承認印	品名	機種名	
	部番 品号	SLV-CB4 白	社内番号 IF-0467


1. 外観寸法

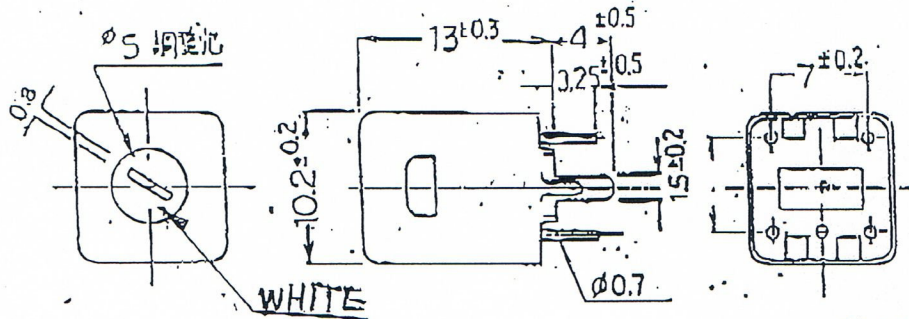

一般寸法公差±0.2単位: mm

2. 接続及び巻線

a. 接続 (底面図)



b. 巻線仕様

端子番号	6-4	1-2	2-3		
巻数	57	1127	487		
線径	φ0.07				
線種	ZUEW				

3. 機械的性能

a. 始動トルク

50~450 GT-cm

b. 耐振特性

同調周波数 (または L, C) の初期値に対する変化率は±0.5%以内 (±1%以内)。周波数範囲 10~55 c/s 振幅 1.5 mm, 掃引の割合が 10~55~10 約 1 分間の振動を互いに垂直な 3 方向に各 2 時間 (計 6 時間) 加える。

4. 電気的特性

a. 使用周波数

455 KHz ±20 KHz

b. (F) 可変範囲 (1-3) 間

455 KHz 5% 以上 (測定周波数)

c. 同調容量 (1-3) 間

80 PF (内付) 外付 但し (1-3) 間に 3 PF 付加して測定。

d. Q

無負荷 Q: (測定周波数)

e. 耐電圧

1 次コイル, 2 次コイル, ケース間 D. C. 100 V, 1 分間印加し異常がない事。

f. 絶縁抵抗

1 次コイル, 2 次コイル間 D. C. 100 V, 1 分間印加して 100 MΩ 以上である事。

g. (周波数, インダクタンス) 温度特性

ppm/°C (+20°C~+60°C)

ppm/°C (-10°C~+20°C)

h. 耐湿特性

初期値に対する変化率
同調周波数 (または L, C): ±0.5% 以内 (±1% 以内)
無負荷 Q の低下: 20% 以内
(40°C RH90~95% 96 時間保ち常温常湿中に 60 分間放置後測定。)

5. 処 理

コイル部はマイクロワックス含浸。

備 考	作 成	担 当	承 認	記号	年 月 日	担 当
				初版	2. 11. 13	
				1		
				2		

KM-200-0971