


製品仕様書			客先名	
御承認印	品名	機種名		
	部品番号	SLV-CA2 黄	社内番号	IF-0466


1. 外観寸法

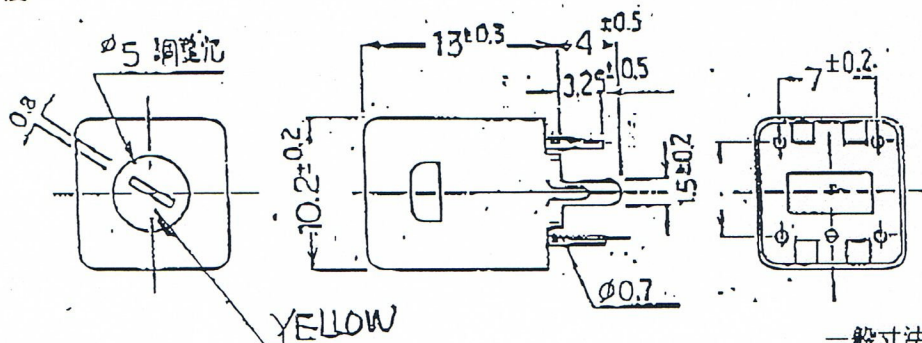

一般寸法公差±0.2単位:mm

2. 接続及び巻線

a. 接続 (底面図)



b. 巻線仕様

端子番号	6-4	1-2	2-3		
巻数	57	1247	367		
線径	φ0.07	—	—		
線種	Z1EW	—	—		

3. 機械的性能

a. 始動トルク

50 ~ 450 gr-cm

b. 耐振特性

同調周波数 (または L, C) の初期値に対する変化率は±0.5%以内 (±1%以内)。周波数範囲 10 ~ 55 c/s 振幅 1.5 mm, 掃引の割合が 10 ~ 55 ~ 10 約 1 分間の振動を互いに垂直な 3 方向に各 2 時間 (計 6 時間) 加える。

4. 電気的特性

a. 使用周波数

455 KHz 20 KHz

b. (F) 可変範囲 (1-3) 間 455 KHz ± 1% 以上 (測定周波数)

c. 同調容量 (1-3) 間 180 PF (内付) 外付 但し (1-2) 間に 5 PF 付加して測定。

d. Q 無負荷 Q: 60 min (測定周波数 455 KHz)

e. 耐電圧 1 次コイル, 2 次コイル, ケース間 D, C, 100 V, 1 分間印加し異常がない事。

f. 絶縁抵抗 1 次コイル, 2 次コイル間 D, C, 100 V, 1 分間印加して 100 MΩ 以上である事。

g. (周波数, インダクタンス) 温度特性

ppm/°C (+20°C ~ +60°C)

ppm/°C (-10°C ~ +20°C)

h. 耐湿特性

初期値に対する変化率

同調周波数 (または L, C) : ±0.5% 以内 (±1% 以内)

無負荷 Q の低下: 20% 以内

(40°C RH90 ~ 95% 96 時間保ち常温常湿中に 60 分間放置後測定。)

5. 処理

コイル部はマイクロワックス含浸。

備考

KM-200-0970

作成	担当	承認	記号	年月日	担当
			初版	2.11.13	
			1		
			2		