


SG・NG SERIES

SG型膜付グロメット



SG-30B

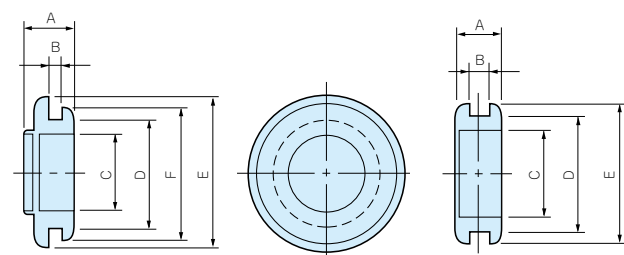

構成内容

1袋10ヶ入


材質	硬度	色	単位個数
合成ゴム	55° ±5°	ブラック	10

●膜は全てt0.4～t0.6です。

機種内容 標準価格 価-53P

型番	A	B	C	D	E	F
SG-9A	8.5	2.3	4.5	9	16	13
12A	6.3	1.6	7	12	19	16
14A	8	2.3	9	14	21	18
16A	8.1	1.6	11	16	23	20
18A	8.8	2.3	13	18	25	22
20A	9.1	1.6	15	20	27	24
22A	9.8	2.3	17	22	29	26
24A	11.3	2.3	19	24	31	28
26A	12.2	3.2	19	26	35	31
28A	11.8	2.3	21	28	37	33
30A	12.7	3.2	23	30	39	35
30B	8	1.6	25	30	35	—
32A	11.8	2.3	25	32	41	37
34A	12.7	3.2	27	34	43	39
36A	13.8	2.3	28	36	45	42
38A	14.7	3.2	30	38	48	44
42A	14.7	3.2	34	42	52	48

NG型グロメット

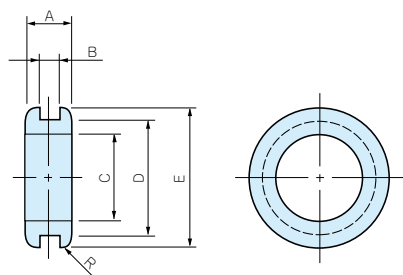

構成内容

1袋10ヶ入

材質	硬度	色	単位個数
合成ゴム	50° ~55°	ブラック	10

機種内容 標準価格 価-42P

型番	A	B	C	D	E	R
NG-79-1	3.7	1.2	3.5	6	9	0.6
79-A1	4	1	5	8	11	0.6
79-A	4.5	1.5	5	8	11	0.6
79-A2	5	2	5	8	11	0.6
79-B	6	3	5	8	11	0.6
79-C	4.5	1.5	7	10	13	0.6
79-D	6	3	7	10	13	0.6
79-E	4.5	1.5	9	12	15	0.6
79-F	6	3	9	12	15	0.6
79-G	5.5	1.5	11	15	19	1
79-H	7	3	11	15	19	1
79-J	5.5	1.5	13	17	21	1
79-K	7	3	13	17	21	1
79-L	5.5	1.5	15	19	23	1
79-M	7	3	15	19	23	1
79-N	6.5	1.5	20	25	30	1.2
79-O	8	3	20	25	30	1.2
79-P	6.5	1.5	25	30	35	1.2
79-Q	8	3	25	30	35	1.2
79-R	7.5	1.5	30	36	42	1.2
79-S	9	3	30	36	42	1.2
74	4	1	3	5	7	1
742	5	2	3	5	7	1

MHD・HPL・JKG SERIES


MHD 小型ホールプラグ



特徴

- 穴径 φ5、φ5.5、φ7、φ8用の4サイズの小型ホールプラグです。
- 材質はTPE(エラストマ)、シリコンゴムで弾力があります。
- 対応取付板厚は1.0~3.0mmです。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

外観寸法図

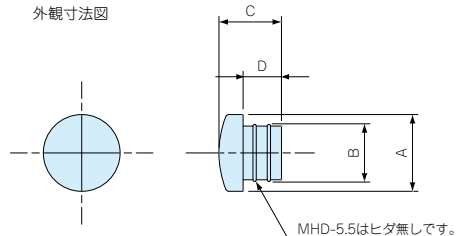


機種内容 標準価格 価-28P

型番	材質	色	取付穴	A	B	C	D	単位個数
MHD-5	TPE	ブラック	φ5	7	5.2	5.7	3.5	10
MHD-5.5	シリコンゴム	ブラック	φ5.5	7	5.6	5.0	3	10
MHD-7	TPE	ブラック	φ7	9	7.2	5.7	3.5	10
MHD-8	TPE	ブラック	φ8	10	8.2	5.7	3.5	10

1袋10ヶ入

HPL型ホールプラグ



- 必要ないパネル穴などに片側から差込み取付けます。
- UL94V-2

構成内容

1袋10ヶ入


材質	色	単位個数
ナイロン66	ブラック	10

機種内容 標準価格 価-21P

型番	A	B	C	D	取付穴	取付板厚
HPL-8	7.9	10.3	8.1	1.6	φ8.0	1.5/1.6
HPL-10	9.5	13.0	10.5	1.6	φ9.5	1.0/2.0/2.5
HPL-13	12.7	16.5	10.9	1.6	φ12.5	1.0/1.5/2.0/3.0
HPL-16	15.7	19.5	10.0	1.1	φ16.0	1.0/1.2/3.0
HPL-19	18.7	22.9	10.0	1.4	φ19.0	1.0/1.2
HPL-22	22.2	26.0	11.6	2.0	φ22.0	1.0/1.2/2.0
HPL-25	25.3	29.0	12.3	2.2	φ25.5	1.0/1.2/2.0
HPL-30	30.0	34.5	12.0	2.0	φ30.0	1.0/1.2/2.0

● 上記表の取付穴、取付板厚以外でご利用になる場合は製品にてご確認の上でご利用下さい。

JKG型ナイロン自在ブッシュ



新製品

特徴

- 廃番品『JBシリーズ』の代替品です。
- 穴加工部の断面に取付けることにより配線を保護します。
- 穴加工後の断面に自在にカットしてご利用頂けます。

構成内容

材質	色	単位個数
ナイロン66 (UL94V-2)	ナチュラル	10

● ナチュラル色は長期的間には変色します。

機種内容 標準価格 価-22P

型番	A	B	取付け板厚
JKG006N	0.6	3.1	0.5~0.7
JKG008N	0.8	3.1	0.7~0.9
JKG010N	1.0	3.3	0.9~1.1
JKG012N	1.2	3.5	1.1~1.3
JKG014N	1.4	3.7	1.3~1.5
JKG016N	1.6	3.9	1.4~1.7
JKG020N	2.0	4.3	1.8~2.0
JKG030N	3.0	6.2	2.5~3.0