


OS SERIES

OS型アルミサッシケース351サイズ・1404機種



- カスタム製品（穴加工・シルク印刷・塗装）については14～17Pをご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

立体組立図

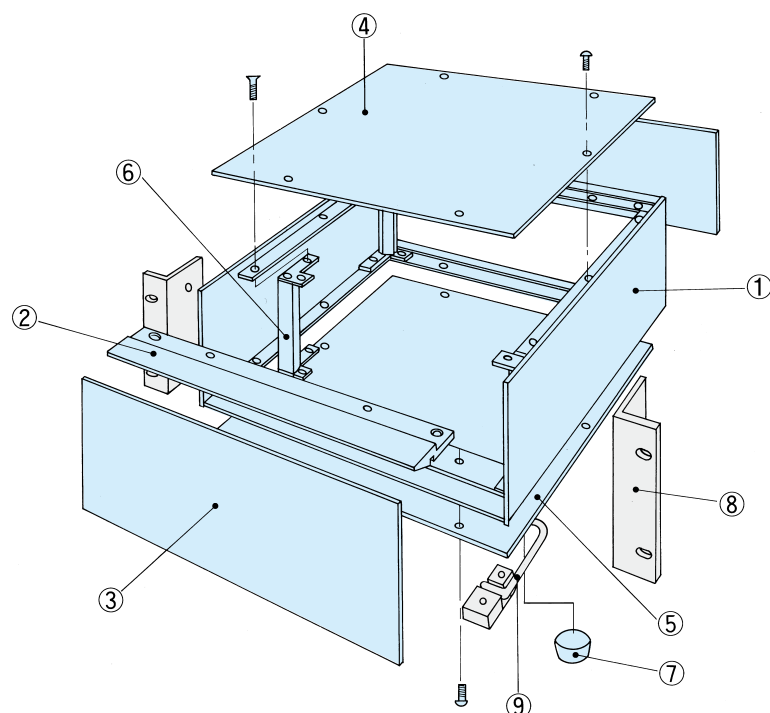

特徴

- OSシリーズは高さが13種、幅が8種、奥行きが5種の351サイズのケースシリーズです。
- パネル、側板、天板、底板はすべてアルミ製で、加工・シルク印刷・彫刻が大変しやすいケースです。
- 独立型の筐体としても、マウントブラケットを利用してラック取付ユニットとしても使用できる組み立て式のケースです。
- 高さが49、99、149、199、249、299のW寸430(431)mmはマウントブラケットを利用してJIS規格ラックケースになります。（カタログ9-23P～24P）
- 高さが44、88、132.5、177、221.5のW寸430(431)mmはマウントブラケットを利用してEIA規格ラックケースになります。（カタログ9-23P～24P）
- すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。
- パネル・フレーム、側板、天板、底板はシルバー、黒の組合わせができます。
- マウントブラケット、チルトスタンドの取付は穴加工をして固定して下さい。



1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

棚板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技



技術資料

価

標準価格表

OS外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

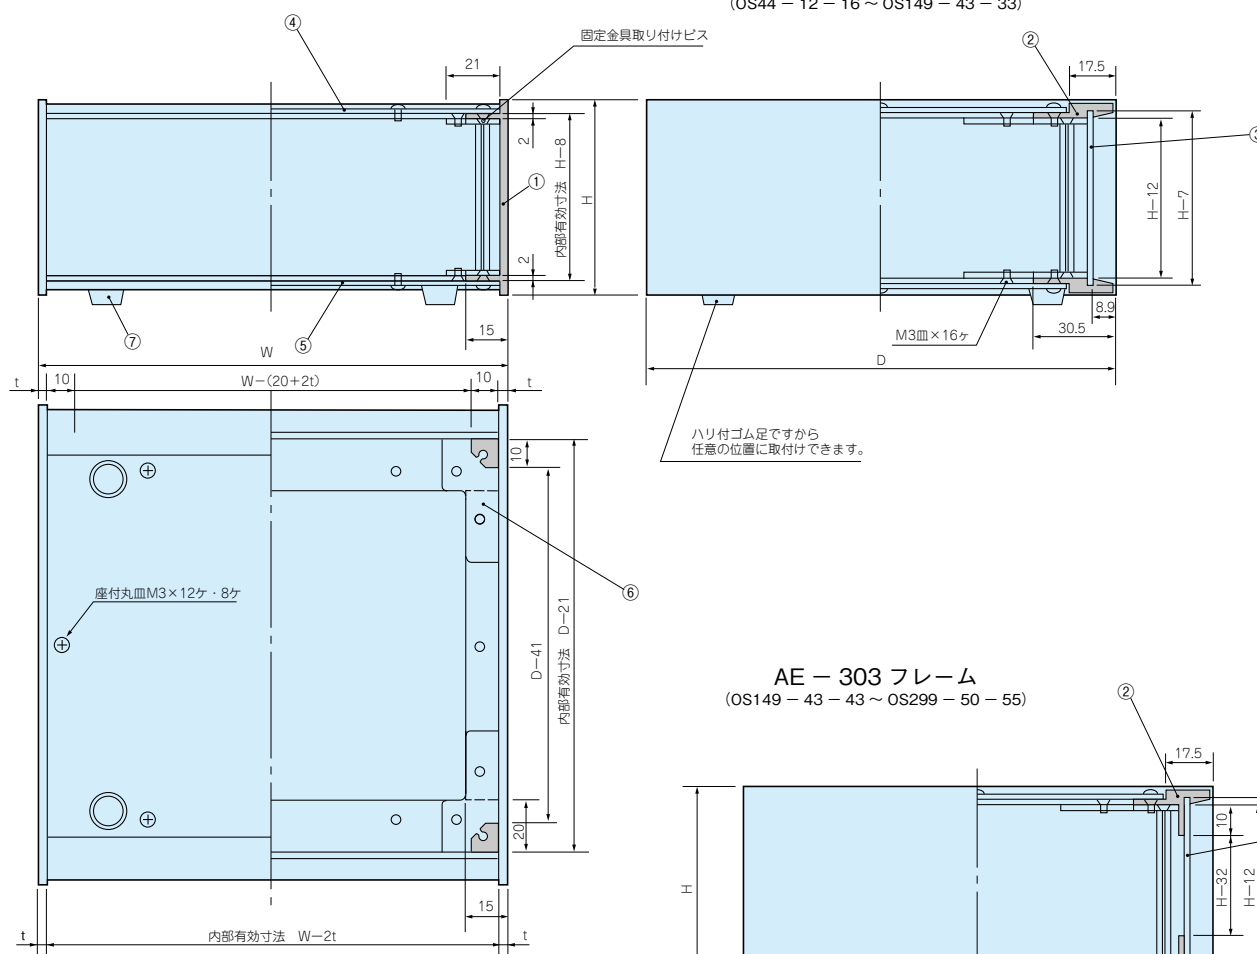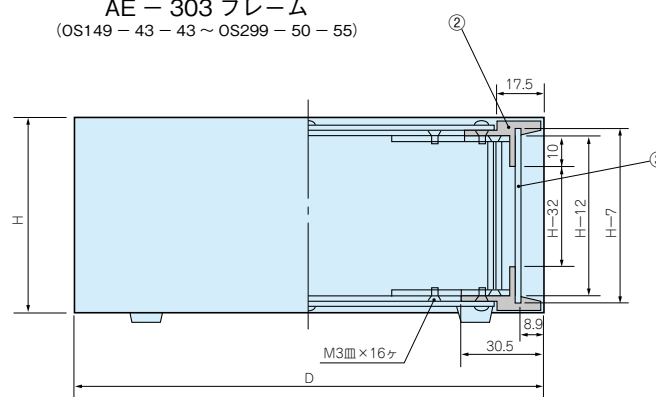AE - 304 フレーム
(OS44 - 12 - 16 ~ OS149 - 43 - 33)AE - 303 フレーム
(OS149 - 43 - 43 ~ OS299 - 50 - 55)

●シャーシ取付時の高さ有効寸法は、H-29となります。

●t寸法はカタログ5-45Pの側板を参照下さい。

付属ビス：M3×5サラ三価クローメイト×17

M3×5座付丸皿ニッケル／三価黒クローメイト×13


構成内容

●構成部品図はカタログ5-45P～50Pを参照下さい。

照 番	名 称	個 数	材 質	色／表面処理
1	側 板	2	A6063S-T5	HLシルバー・黒アルマイト
2	フレーム	4	A6063S-T5(AE-303、304)	HLシルバー・黒アルマイト
3	パ ネ ル	2	A1050P t1.5	HLシルバー・黒アルマイト
4	天 板	1	A1050P t2.0	HLシルバー・黒アルマイト
5	底 板	1	A1050P t2.0	HLシルバー・黒アルマイト
6	固定金具	4	SPCC t2.0+A6063S-T5	三価クローメイト+アルマイト
7	ゴ ム 足	4	天然ゴム	黒

●パネル、天・底板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売になります。)



- OSシリーズでご注文の際は必ず末尾□にSS、BX、BS、BBの色仕様をつけて下さい。
 ●SSタイプとBX、BS、BBタイプは価格が違いますのでお気を付けて下さい。

色 仕 様

SS	BX	BS	BB
			
側 板 : シルバー パネル : シルバー 天・底板 : シルバー	側 板 : ブラック パネル : ブラック 天・底板 : シルバー	側 板 : ブラック パネル : シルバー 天・底板 : ブラック	側 板 : ブラック パネル : ブラック 天・底板 : ブラック

機 種 内 容

標準価格 価—44P~47P

型 番	H	W	D	自重(kg)
OS 44-12-16□	44	120	160	0.6
44-12-23□	44	120	230	0.7
44-16-16□	44	160	160	0.7
44-16-23□	44	160	230	0.9
44-16-33□	44	160	330	1.2
44-20-16□	44	200	160	0.8
44-20-23□	44	200	230	1.0
44-20-33□	44	200	330	1.3
44-20-43□	44	200	430	1.7
44-26-16□	44	260	160	1.0
44-26-23□	44	260	230	1.2
44-26-33□	44	260	330	1.6
44-26-43□	44	260	430	2.0
44-32-23□	44	320	230	1.5
44-32-33□	44	320	330	1.9
44-32-43□	44	320	430	2.4
44-37-23□	44	370	230	1.6
44-37-33□	44	370	330	2.1
44-37-43□	44	370	430	2.7
44-43-23□	44	430	230	1.8
44-43-33□	44	430	330	2.4
44-43-43□	44	430	430	3.0
44-43-55□	44	430	550	3.7
44-50-23□	44	500	230	2.1
44-50-33□	44	500	330	2.7
44-50-43□	44	500	430	3.4
44-50-55□	44	500	550	4.1
OS 49-12-16□	49	120	160	0.6
49-12-23□	49	120	230	0.8
49-16-16□	49	160	160	0.7
49-16-23□	49	160	230	0.9
49-16-33□	49	160	330	1.2
49-20-16□	49	200	160	0.8
49-20-23□	49	200	230	1.1
49-20-33□	49	200	330	1.4
49-20-43□	49	200	430	1.7
49-26-16□	49	260	160	1.0
49-26-23□	49	260	230	1.3
49-26-33□	49	260	330	1.7
49-26-43□	49	260	430	2.0
49-32-23□	49	320	230	1.5
49-32-33□	49	320	330	1.9
49-32-43□	49	320	430	2.4
49-37-23□	49	370	230	1.7
49-37-33□	49	370	330	2.2
49-37-43□	49	370	430	2.7
49-43-23□	49	430	230	1.9
49-43-33□	49	430	330	2.4
49-43-43□	49	430	430	3.0
49-43-55□	49	430	550	3.7
49-50-23□	49	500	230	2.1
49-50-33□	49	500	330	2.8
49-50-43□	49	500	430	3.4
49-50-55□	49	500	550	4.2

型 番	H	W	D	自重(kg)
OS 70-12-16□	70	120	160	0.7
70-12-23□	70	120	230	0.9
70-16-16□	70	160	160	0.8
70-16-23□	70	160	230	1.0
70-16-33□	70	160	330	1.3
70-20-16□	70	200	160	0.9
70-20-23□	70	200	230	1.2
70-20-33□	70	200	330	1.6
70-20-43□	70	200	430	1.9
70-26-16□	70	260	160	1.1
70-26-23□	70	260	230	1.4
70-26-33□	70	260	330	1.8
70-26-43□	70	260	430	2.3
70-32-23□	70	320	230	1.6
70-32-33□	70	320	330	2.1
70-32-43□	70	320	430	2.6
70-37-23□	70	370	230	1.8
70-37-33□	70	370	330	2.4
70-37-43□	70	370	430	2.9
70-43-23□	70	430	230	2.0
70-43-33□	70	430	330	2.7
70-43-43□	70	430	430	3.3
70-43-55□	70	430	550	4.0
70-50-23□	70	500	230	2.3
70-50-33□	70	500	330	3.0
70-50-43□	70	500	430	3.7
70-50-55□	70	500	550	4.5
OS 88-12-16□	88	120	160	0.8
88-12-23□	88	120	230	1.0
88-16-16□	88	160	160	0.9
88-16-23□	88	160	230	1.1
88-16-33□	88	160	330	1.5
88-20-16□	88	200	160	1.0
88-20-23□	88	200	230	1.3
88-20-33□	88	200	330	1.7
88-20-43□	88	200	430	2.1
88-26-16□	88	260	160	1.2
88-26-23□	88	260	230	1.5
88-26-33□	88	260	330	2.0
88-26-43□	88	260	430	2.4
88-32-23□	88	320	230	1.8
88-32-33□	88	320	330	2.3
88-32-43□	88	320	430	2.8
88-37-23□	88	370	230	2.0
88-37-33□	88	370	330	2.5
88-37-43□	88	370	430	3.1
88-43-23□	88	430	230	2.2
88-43-33□	88	430	330	2.8
88-43-43□	88	430	430	3.5
88-43-55□	88	430	550	4.2
88-50-23□	88	500	230	2.5
88-50-33□	88	500	330	3.2
88-50-43□	88	500	430	3.9
88-50-55□	88	500	550	4.8

型 番	H	W	D	自重(kg)
OS 99-12-16□	99	120	160	0.8
99-12-23□	99	120	230	1.0
99-16-16□	99	160	160	0.9
99-16-23□	99	160	230	1.2
99-16-33□	99	160	330	1.5
99-20-16□	99	200	160	1.1
99-20-23□	99	200	230	1.4
99-20-33□	99	200	330	1.7
99-20-43□	99	200	430	2.1
99-26-16□	99	260	160	1.3
99-26-23□	99	260	230	1.6
99-26-33□	99	260	330	2.0
99-26-43□	99	260	430	2.5
99-32-23□	99	320	230	1.8
99-32-33□	99	320	330	2.4
99-32-43□	99	320	430	2.9
99-37-23□	99	370	230	2.0
99-37-33□	99	370	330	2.6
99-37-43□	99	370	430	3.2
99-43-23□	99	430	230	2.3
99-43-33□	99	430	330	2.9
99-43-43□	99	430	430	3.6
99-43-55□	99	430	550	4.3
99-50-23□	99	500	230	2.5
99-50-33□	99	500	330	3.3
99-50-43□	99	500	430	4.0
99-50-55□	99	500	550	4.9
OS 115-12-16□	115	120	160	0.9
115-12-23□	115	120	230	1.1
115-16-16□	115	160	160	1.0
115-16-23□	115	160	230	1.3
115-16-33□	115	160	330	1.7
115-20-16□	115	200	160	1.2
115-20-23□	115	200	230	1.5
115-20-33□	115	200	330	1.9
115-20-43□	115	200	430	2.3
115-26-16□	115	260	160	1.4
115-26-23□	115	260	230	1.7
115-26-33□	115	260	330	2.2
115-26-43□	115	260	430	2.7
115-32-23□	115	320	230	2.0
115-32-33□	115	320	330	2.5
115-32-43□	115	320	430	3.1
115-37-23□	115	370	230	2.2
115-37-33□	115	370	330	2.8
115-37-43□	115	370	430	3.4
115-43-23□	115	430	230	2.4
115-43-33□	115	430	330	3.1
115-43-43□	115	430	430	3.8
115-43-55□	115	430	550	4.6
115-50-23□	115	500	230	2.7
115-50-33□	115	500	330	3.5
115-50-43□	115	500	430	4.2
115-50-55□	115	500	550	5.1

OS SERIES

型番	H	W	D	自重(kg)
OS 133-12-16□	132.5	120	160	0.9
133-12-23□	132.5	120	230	1.2
133-16-16□	132.5	160	160	1.1
133-16-23□	132.5	160	230	1.4
133-16-33□	132.5	160	330	1.8
133-20-16□	132.5	200	160	1.2
133-20-23□	132.5	200	230	1.6
133-20-33□	132.5	200	330	2.0
133-20-43□	132.5	200	430	2.4
133-26-16□	132.5	260	160	1.4
133-26-23□	132.5	260	230	1.8
133-26-33□	132.5	260	330	2.3
133-26-43□	132.5	260	430	2.8
133-32-23□	132.5	320	230	2.1
133-32-33□	132.5	320	330	2.7
133-32-43□	132.5	320	430	3.2
133-37-23□	132.5	370	230	2.3
133-37-33□	132.5	370	330	2.9
133-37-43□	132.5	370	430	3.6
133-43-23□	132.5	430	230	2.5
133-43-33□	132.5	430	330	3.2
133-43-43□	132.5	430	430	3.9
133-43-55□	132.5	430	550	4.8
133-50-23□	132.5	500	230	2.9
133-50-33□	132.5	500	330	3.7
133-50-43□	132.5	500	430	4.4
133-50-55□	132.5	500	550	5.4
OS 149-12-16□	149	120	160	1.0
149-12-23□	149	120	230	1.3
149-16-16□	149	160	160	1.2
149-16-23□	149	160	230	1.5
149-16-33□	149	160	330	1.9
149-20-16□	149	200	160	1.3
149-20-23□	149	200	230	1.7
149-20-33□	149	200	330	2.2
149-20-43□	149	200	430	2.6
149-26-16□	149	260	160	1.6
149-26-23□	149	260	230	2.0
149-26-33□	149	260	330	2.5
149-26-43□	149	260	430	3.0
149-32-23□	149	320	230	2.2
149-32-33□	149	320	330	2.8
149-32-43□	149	320	430	3.4
149-37-23□	149	370	230	2.4
149-37-33□	149	370	330	3.1
149-37-43□	149	370	430	3.8
149-43-23□	149	430	230	2.7
149-43-33□	149	430	330	3.4
149-43-43□	149	430	430	4.2
149-43-55□	149	430	550	5.1
149-50-23□	149	500	230	3.1
149-50-33□	149	500	330	3.9
149-50-43□	149	500	430	4.7
149-50-55□	149	500	550	5.7
OS 177-12-16□	177	120	160	1.2
177-12-23□	177	120	230	1.5
177-16-16□	177	160	160	1.3
177-16-23□	177	160	230	1.7
177-16-33□	177	160	330	2.2
177-20-16□	177	200	160	1.5
177-20-23□	177	200	230	1.9
177-20-33□	177	200	330	2.4
177-20-43□	177	200	430	2.9

型番	H	W	D	自重(kg)
OS 177-26-16□	177	260	160	1.7
177-26-23□	177	260	230	2.1
177-26-33□	177	260	330	2.7
177-26-43□	177	260	430	3.3
177-32-23□	177	320	230	2.4
177-32-33□	177	320	330	3.1
177-32-43□	177	320	430	3.8
177-37-23□	177	370	230	2.7
177-37-33□	177	370	330	3.4
177-37-43□	177	370	430	4.1
177-43-23□	177	430	230	3.0
177-43-33□	177	430	330	3.7
177-43-43□	177	430	430	4.5
177-43-55□	177	430	550	5.4
177-50-23□	177	500	230	3.3
177-50-33□	177	500	330	4.2
177-50-43□	177	500	430	5.0
177-50-55□	177	500	550	6.0
OS 199-12-16□	199	120	160	1.3
199-12-23□	199	120	230	1.6
199-16-16□	199	160	160	1.4
199-16-23□	199	160	230	1.8
199-16-33□	199	160	330	2.3
199-20-16□	199	200	160	1.6
199-20-23□	199	200	230	2.0
199-20-33□	199	200	330	2.5
199-20-43□	199	200	430	3.1
199-26-16□	199	260	160	1.9
199-26-23□	199	260	230	2.3
199-26-33□	199	260	330	2.9
199-26-43□	199	260	430	3.5
199-32-23□	199	320	230	2.6
199-32-33□	199	320	330	3.3
199-32-43□	199	320	430	4.0
199-37-23□	199	370	230	2.8
199-37-33□	199	370	330	3.6
199-37-43□	199	370	430	4.4
199-43-23□	199	430	230	3.1
199-43-33□	199	430	330	3.9
199-43-43□	199	430	430	4.8
199-43-55□	199	430	550	5.7
199-50-23□	199	500	230	3.5
199-50-33□	199	500	330	4.4
199-50-43□	199	500	430	5.3
199-50-55□	199	500	550	6.3
OS 222-12-16□	221.5	120	160	1.4
222-12-23□	221.5	120	230	1.7
222-16-16□	221.5	160	160	1.5
222-16-23□	221.5	160	230	1.9
222-16-33□	221.5	160	330	2.4
222-20-16□	221.5	200	160	1.7
222-20-23□	221.5	200	230	2.1
222-20-33□	221.5	200	330	2.7
222-20-43□	221.5	200	430	3.3
222-26-16□	221.5	260	160	2.0
222-26-23□	221.5	260	230	2.4
222-26-33□	221.5	260	330	3.1
222-26-43□	221.5	260	430	3.8
222-32-23□	221.5	320	230	2.8
222-32-33□	221.5	320	330	3.5
222-32-43□	221.5	320	430	4.3
222-37-23□	221.5	370	230	3.0
222-37-33□	221.5	370	330	3.8


型番	H	W	D	自重(kg)
OS 222-37-43□	221.5	370	430	4.6
222-43-23□	221.5	430	230	3.3
222-43-33□	221.5	430	330	4.1
222-43-43□	221.5	430	430	5.0
222-43-55□	221.5	430	550	6.1
222-50-23□	221.5	500	230	3.7
222-50-33□	221.5	500	330	4.6
222-50-43□	221.5	500	430	5.5
222-50-55□	221.5	500	550	6.6
OS 249-12-16□	249	121	160	1.6
249-12-23□	249	121	230	2.0
249-16-16□	249	161	160	1.7
249-16-23□	249	161	230	2.2
249-16-33□	249	161	330	2.8
249-20-16□	249	201	160	1.9
249-20-23□	249	201	230	2.4
249-20-33□	249	201	330	3.1
249-20-43□	249	201	430	3.8
249-26-16□	249	261	160	2.2
249-26-23□	249	261	230	2.7
249-26-33□	249	261	330	3.5
249-26-43□	249	261	430	4.2
249-32-23□	249	321	230	3.1
249-32-33□	249	321	330	3.9
249-32-43□	249	321	430	4.7
249-37-23□	249	371	230	3.3
249-37-33□	249	371	330	4.2
249-37-43□	249	371	430	5.1
249-43-23□	249	431	230	3.6
249-43-33□	249	431	330	4.6
249-43-43□	249	431	430	5.5
249-43-55□	249	431	550	6.6
249-50-23□	249	501	230	4.0
249-50-33□	249	501	330	5.0
249-50-43□	249	501	430	6.0
249-50-55□	249	501	550	7.2
OS 299-12-16□	299	121	160	1.8
299-12-23□	299	121	230	2.3
299-16-16□	299	161	160	2.0
299-16-23□	299	161	230	2.5
299-16-33□	299	161	330	3.3
299-20-16□	299	201	160	2.2
299-20-23□	299	201	230	2.8
299-20-33□	299	201	330	3.6
299-20-43□	299	201	430	4.4
299-26-16□	299	261	160	2.5
299-26-23□	299	261	230	3.1
299-26-33□	299	261	330	4.0
299-26-43□	299	261	430	4.9
299-32-23□	299	321	230	3.5
299-32-33□	299	321	330	4.4
299-32-43□	299	321	430	5.4
299-37-23□	299	371	230	3.8
299-37-33□	299	371	330	4.7
299-37-43□	299	371	430	5.8
299-43-23□	299	431	230	4.1
299-43-33□	299	431	330	5.1
299-43-43□	299	431	430	6.2
299-43-55□	299	431	550	7.5
299-50-23□	299	501	230	4.5
299-50-33□	299	501	330	5.6
299-50-43□	299	501	430	6.8
299-50-55□	299	501	550	8.2

目
型番目次/
Photo INDEX1
プラスチック
ケース2
防水・防塵
樹脂ボックス3
防水・防塵
アルミ/
ステンレスボックス4
端子ボックス5
アルミサッシ
ケース6
アルミフレーム
ケース7
フリーサイズ
ケース8
メタルケース9
ラックケース/
サブラック10
樹脂/
ラックパネル11
電池ボックス/
ホルダー12
アクセサリ/
シールド/
熱対策部品13
機構材14
カスタム製品技
技術資料価
標準価格表


SL・OS・WS・WO・PSL・POS 構成部品図

SL・OS・WS・WOフレーム


AE-304フレーム

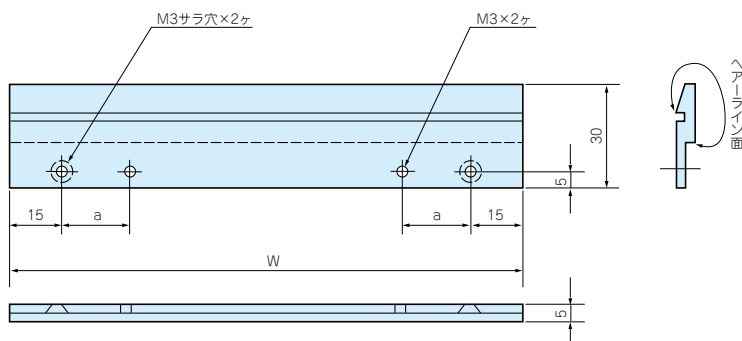


AE-304フレーム



AE-303フレーム



AE-303フレーム

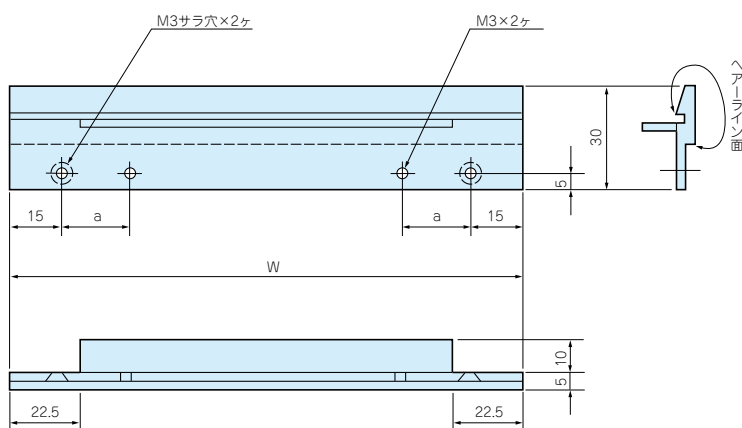

部 品 内 容


名 称	材 質	使用ケース
AE-304フレーム	A6063S-T5	SL44-12-16~SL149-43-33 OS44-12-16~OS149-43-33 WSシリーズ WOシリーズ
AE-303フレーム	A6063S-T5	SL149-43-43~SL299-50-55 OS149-43-43~OS299-50-55

仕 様	色/表面処理
Sタイプ	ヘアーラインシルバーアルマイト
Bタイプ	ヘアーライン黒アルマイト


ケース幅	W	a
120	114	9
160	154	9
200	194	15
260	254	23
320	314	30
370	364	38
430	424	45
500	494	55

●WS・WOシリーズの場合は、WS・WOのケース幅(W)寸法より20mm引いた数値でご覧下さい。

PSL・POSフレーム

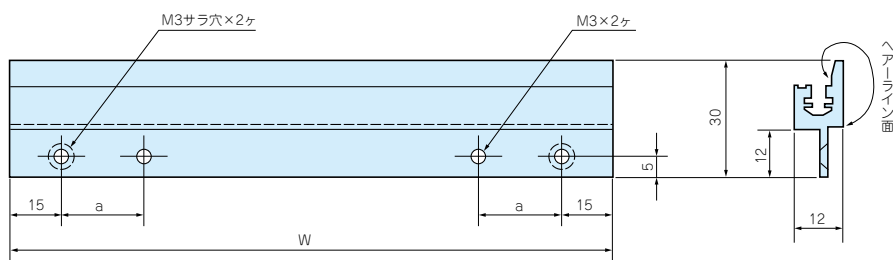

PSL・POSフレーム

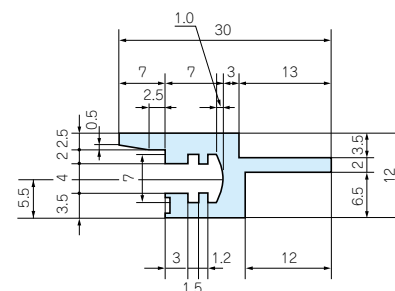

部 品 内 容

仕 様	材 質	色/表面処理
Sタイプ	A6063S-T5	ヘアーラインシルバーアルマイト
Bタイプ	A6063S-T5	ヘアーライン黒アルマイト

部 品 内 容

ケース幅	W	a
200	194	15
260	254	23
320	314	30
430	424	45

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹脂/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料


価

標準価格表

SL・OS・WS・WO・PSL・POS 構成部品図


OS・WO・POS天板・底板

- WOシリーズの場合は、WOのケース幅(W)寸法より20mm、WOの奥行(D)寸法より2mm引いた数値でご覧下さい。

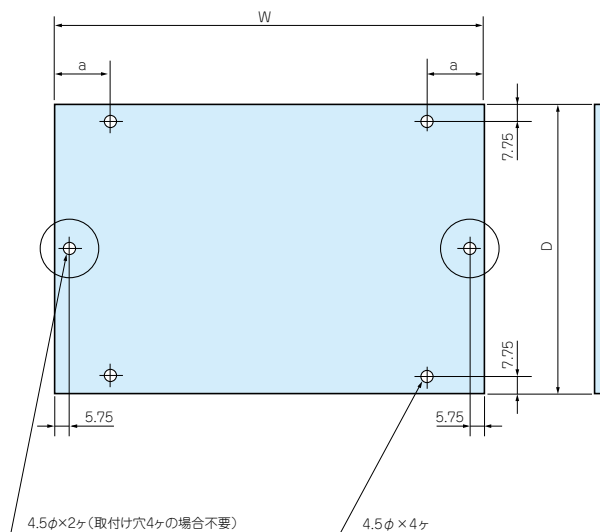

SL・WS・PSL底板

- WSシリーズの場合は、WSのケース幅(W)寸法より20mm、WSの奥行(D)寸法より2mm引いた数値でご覧下さい。

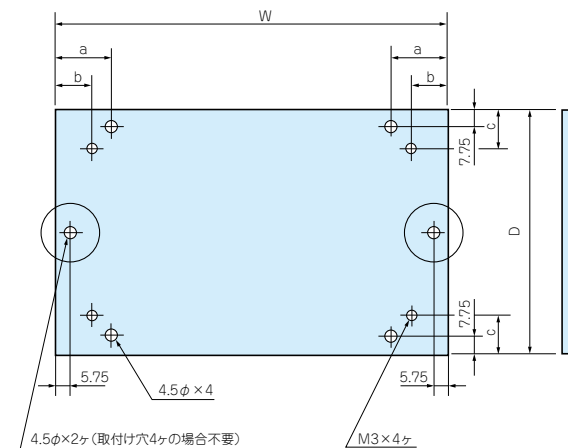

部 品 内 容

仕 様	材 質	色／表面処理		
Sタイプ	A1050P t2.0	ヘアーラインシルバーアルマイト		
Bタイプ	A1050P t2.0	ヘアーライン黒アルマイト		
ケース幅×奥行	W	D	a	取付穴
120×160	113.5	124.5	23.75	④
230	113.5	194.5	23.75	④
160×160	153.5	124.5	23.75	④
230	153.5	194.5	23.75	④
330	153.5	294.5	23.75	6
200×160	193.5	124.5	29.75	④
230	193.5	194.5	29.75	④
330	193.5	294.5	29.75	6
430	193.5	394.5	29.75	6
260×160	253.5	124.5	37.75	④
230	253.5	194.5	37.75	④
330	253.5	294.5	37.75	6
430	253.5	394.5	37.75	6
320×230	313.5	194.5	44.75	④
330	313.5	294.5	44.75	6
430	313.5	394.5	44.75	6
370×230	363.5	194.5	52.75	6
330	363.5	294.5	52.75	6
430	363.5	394.5	52.75	6
430×230	423.5	194.5	59.75	6
330	423.5	294.5	59.75	6
430	423.5	394.5	59.75	6
550	423.5	514.5	59.75	6
500×230	493.5	194.5	69.75	6
330	493.5	294.5	69.75	6
430	493.5	394.5	69.75	6
550	493.5	514.5	69.75	6

- 片面保護シート付


部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理				
底 板	SPCC t1.0	黒塗装				
ケース幅×奥行	W	D	a	b	c	取付穴
120×160	113.5	124.5	23.75	16	16	④
230	113.5	194.5	23.75	16	30	6
160×160	153.5	124.5	23.75	16	16	④
230	153.5	194.5	23.75	22	30	6
330	153.5	294.5	23.75	22	40	6
200×160	193.5	124.5	29.75	20	16	④
230	193.5	194.5	29.75	30	30	6
330	193.5	294.5	29.75	30	40	6
430	193.5	394.5	29.75	30	50	6
260×160	253.5	124.5	37.75	20	16	④
230	253.5	194.5	37.75	35	30	6
330	253.5	294.5	37.75	35	40	6
430	253.5	394.5	37.75	35	50	6
320×230	313.5	194.5	44.75	40	30	6
330	313.5	294.5	44.75	40	40	6
430	313.5	394.5	44.75	40	50	6
370×230	363.5	194.5	52.75	45	30	6
330	363.5	294.5	52.75	45	40	6
430	363.5	394.5	52.75	45	50	6
430×230	423.5	194.5	59.75	50	30	6
330	423.5	294.5	59.75	50	40	6
430	423.5	394.5	59.75	50	50	6
550	423.5	514.5	59.75	50	60	6
500×230	493.5	194.5	69.75	60	30	6
330	493.5	294.5	69.75	60	40	6
430	493.5	394.5	69.75	60	50	6
550	493.5	514.5	69.75	60	60	6

SL・OS・WS・WO・PSL・POS 構成部品図

SL・OS・WS・WOパネル

- WS・WOシリーズの場合はWS・WOのケース幅(W)寸法より20mm引いた数値でご覧下さい。

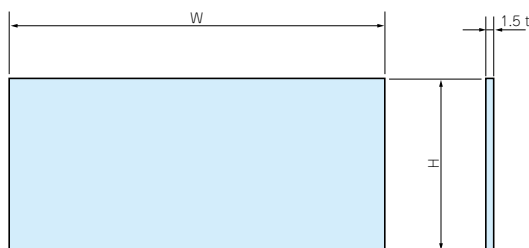

部 品 内 容


仕 様	材 質	色/表面処理
Sタイプ	A1050P t1.5	ヘアラインシルバーアルマイト
Bタイプ	A1050P t1.5	ヘアライン黒アルマイト

ケース高さ	H	W (120)	W (160)	W (200)	W (260)	W (320)	W (370)	W (430)	W (500)
44	37	114	154	194	254	314	364	424	494
49	42	114	154	194	254	314	364	424	494
70	63	114	154	194	254	314	364	424	494
88	81	114	154	194	254	314	364	424	494
99	92	114	154	194	254	314	364	424	494
115	108	114	154	194	254	314	364	424	494
132.5	125.5	114	154	194	254	314	364	424	494
149	142	114	154	194	254	314	364	424	494
177	170	114	154	194	254	314	364	424	494
199	192	114	154	194	254	314	364	424	494
221.5	214.5	114	154	194	254	314	364	424	494
249	242	114	154	194	254	314	364	424	494
299	291.6	114	154	194	254	314	364	424	494

- 片面保護シート付

SL・WS・PSL天板

- WSシリーズの場合は、WSのケース幅(W)寸法より20mm、WSの奥行(D)寸法より2mm引いた数値でご覧下さい。

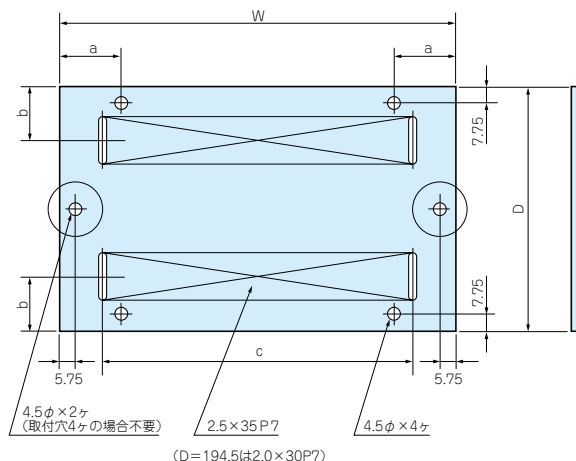

部 品 内 容

名 称	材 質	色/表面処理
天 板	SPCC t1.0	黒塗装 (レザートン)

ケース幅×奥行	W	D	a	b	c	放熱穴	取付穴
120×160	113.5	124.5	23.75	—	—	—	④
230	113.5	194.5	23.75	—	—	—	6
160×160	153.5	124.5	23.75	—	—	—	④
230	153.5	194.5	23.75	—	—	—	6
330	153.5	294.5	23.75	52.5	119	18	6
200×160	193.5	124.5	29.75	—	—	—	④
230	193.5	194.5	29.75	39.5	119	18	6
330	193.5	294.5	29.75	52.5	119	18	6
430	193.5	394.5	29.75	67.5	119	18	6
260×160	253.5	124.5	37.75	—	—	—	④
230	253.5	194.5	37.75	39.5	161	24	6
330	253.5	294.5	37.75	52.5	161	24	6
430	253.5	394.5	37.75	67.5	161	24	6
320×230	313.5	194.5	44.75	39.5	245	36	6
330	313.5	294.5	44.75	52.5	245	36	6
430	313.5	394.5	44.75	67.5	245	36	6
370×230	363.5	194.5	52.75	39.5	287	42	6
330	363.5	294.5	52.75	52.5	287	42	6
430	363.5	394.5	52.75	67.5	287	42	6
430×230	423.5	194.5	59.75	39.5	329	48	6
330	423.5	294.5	59.75	52.5	329	48	6
430	423.5	394.5	59.75	67.5	329	48	6
550	423.5	514.5	59.75	67.5	329	48	6
500×230	493.5	194.5	69.75	39.5	413	60	6
330	493.5	294.5	69.75	52.5	413	60	6
430	493.5	394.5	69.75	67.5	413	60	6
550	493.5	514.5	69.75	67.5	413	60	6

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹脂/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技


技術資料

価

標準価格表

SL・OS・WS・WO・PSL・POS 構成部品図

PSL・POSパネル

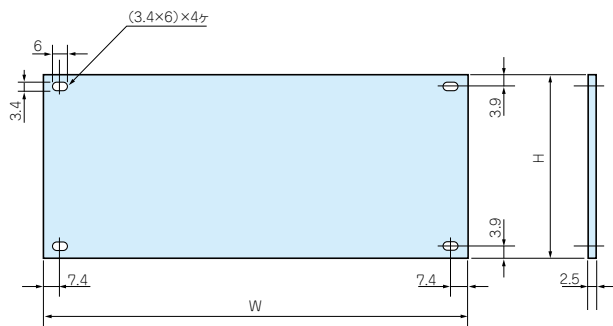


部 品 内 容

仕 様	材 質	色／表面処理
Sタイプ	A1050P t2.5	ヘアーラインシルバーアルマイト
Bタイプ	A1050P t2.5	ヘアーライン黒アルマイト

ケース高さ	H	W (200)	W (260)	W (320)	W (430)
44	37.7	193.7	253.7	313.7	423.7
49	42.7	193.7	253.7	313.7	423.7
88	81.7	193.7	253.7	313.7	423.7
99	92.7	193.7	253.7	313.7	423.7
132.5	126.2	193.7	253.7	313.7	423.7
149	142.7	193.7	253.7	313.7	423.7
177	170.7	193.7	253.7	313.7	423.7
199	192.7	193.7	253.7	313.7	423.7
221.5	215.2	193.7	253.7	313.7	423.7
249	242.7	193.7	253.7	313.7	423.7
299	292.3	193.7	253.7	313.7	423.7

●片面保護シート付

PSL・POSスリーブビス




部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
スリーブ (PLS-1B)	POM	黒
スリーブ (PLS-1G)	POM	ホワイトグレー

部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理	M
ビス (PM-1B)	鉄	三価黒クローメイト	2.5
ビス (PM-1S)	鉄	クロームメッキ	2.5

SL・WS・PSLゴム足




部 品 内 容

材 質	色／表面処理
天然ゴム	黒

名 称	A	B	H	a	b	c
ゴム足 (B-P1)	15	13	7.7	2.5	6	3.2
ゴム足 (B-P3)	22	18	13	3	8	6

※注B-P1は、SLシリーズのケース幅×奥行、120×160、160×160、200×160に使用します。
他はすべてB-P3を使用します。

OS・WO・POSゴム足




部 品 内 容

名 称	A	B	H	色／表面処理
ゴム足 (B-P52)	16	13	7	黒
ゴム足 (B-P43)	21	17	7	黒


※注B-P52は、OSシリーズのケース幅×奥行、120×160、160×160、200×160に使用します。
他はすべてB-P43を使用します。

SL・OS・WS・WO・PSL・POS 構成部品図

SL・OS・WS・WO固定金具

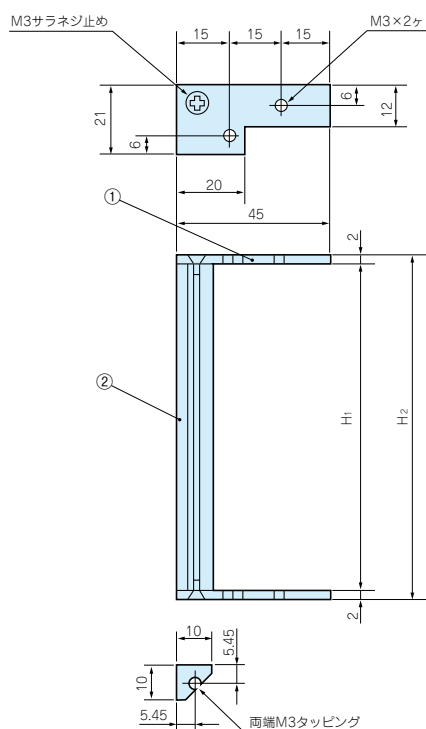

支柱フレーム




部 品 内 容

照番	名 称	個数	材 質	色／表面処理
1	固定取付板	2	SPCC t2.0	三価クローメイト
2	支 柱	1	A6063S-T5	シルバーアルマイト

ケース高さ	H1	H2
44	27.8	31.8
49	32.8	36.8
70	53.8	57.8
88	71.8	75.8
99	82.8	86.8
115	98.8	102.8
132.5	116.3	120.3
149	132.8	136.8
177	160.8	164.8
199	182.8	186.8
221.5	205.3	209.3
249	232.8	236.8
299	282.4	286.4


PSL・POS固定金具

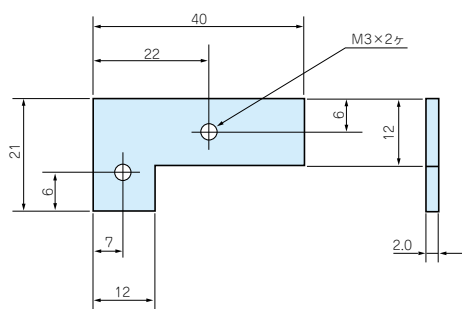

部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
固定金具	SPCC t2.0	三価クローメイト

PSL・POSパネル固定金具



部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
パネル固定金具	SPCC t1.4	三価クローメイト

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

棚板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価


標準価格表

AC SERIES


SL・OS・WS・WO・PSL・POS用アルミサッシ



●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

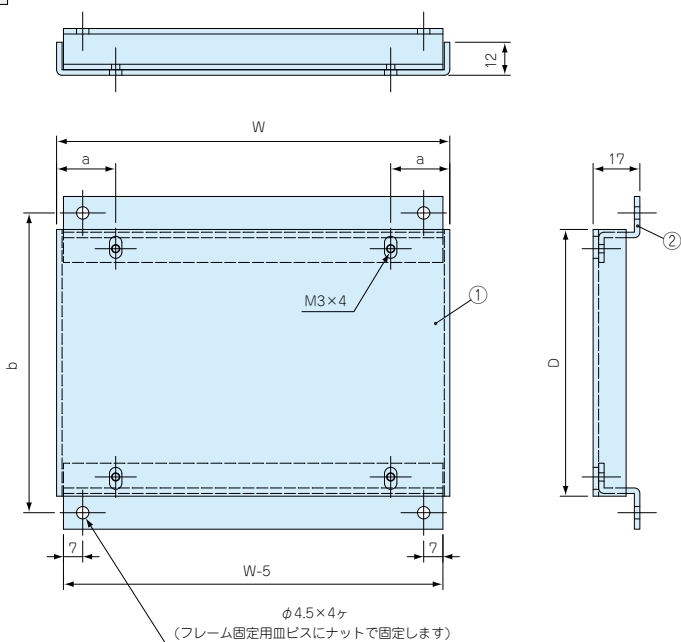

立体組立図

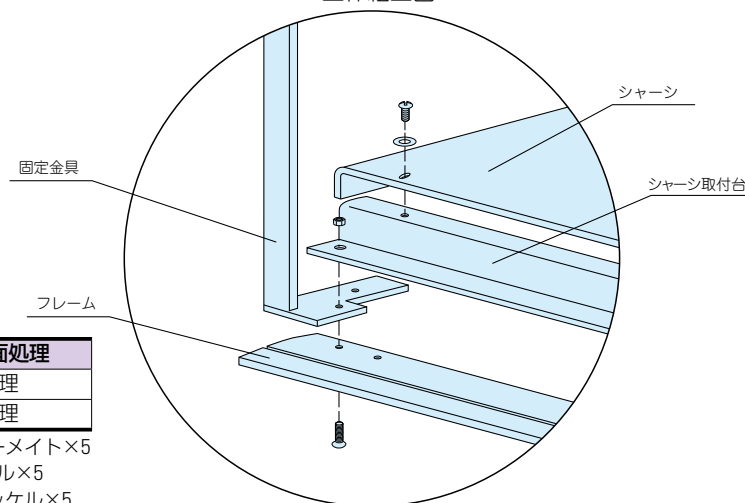

●WS、WOシリーズの場合はWS、WOのケース幅 (W) 寸法より20mm、WS、WOの奥行 (D) 寸法より2mm 引いた数値でご覧下さい。

構成内容

照番	名 称	個数	材 質	色/表面処理
1	シャーン	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーン取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：M3×10サラ三価クローメイト×5
M3×6バインドニッケル×5
M3用平ワッシャーニッケル×5
M3用ナット三価クローメイト×5

機種内容 標準価格 価-1P

型 番	W	D	a	b	ケース幅×奥行 W × D	自重 (g)
AC12-16	103	97	18.5	109	120×160	110
12-23	103	167	18.5	179	230	150
AC16-16	143	97	21.5	109	160×160	140
16-23	143	167	21.5	179	230	200
16-33	143	267	21.5	279	330	290
AC20-16	183	97	24.5	109	200×160	180
20-23	183	167	24.5	179	230	250
20-33	183	267	24.5	279	330	360
20-43	183	367	24.5	379	430	460
AC26-16	243	97	31.5	109	260×160	230
26-23	243	167	31.5	179	230	330
26-33	243	267	31.5	279	330	470
26-43	243	367	31.5	379	430	610


型 番	W	D	a	b	ケース幅×奥行 W × D	自重 (g)
AC32-23	303	167	39.5	179	320×230	400
32-33	303	267	39.5	279	330	570
32-43	303	367	39.5	379	430	740
AC37-23	353	167	46.5	179	370×230	470
37-33	353	267	46.5	279	330	670
37-43	353	367	46.5	379	430	860
AC43-23	413	167	54.5	179	430×230	540
43-33	413	267	54.5	279	330	770
43-43	413	367	54.5	379	430	1,000
43-55	413	487	54.5	499	550	1,280
AC50-23	483	167	64.5	179	500×230	630
50-33	483	267	64.5	279	330	890
50-43	483	367	64.5	379	430	1,160
50-55	483	487	64.5	499	550	1,490

AC-K SERIES

AC-K型シャーシ補強金具




AC-K外観寸法図

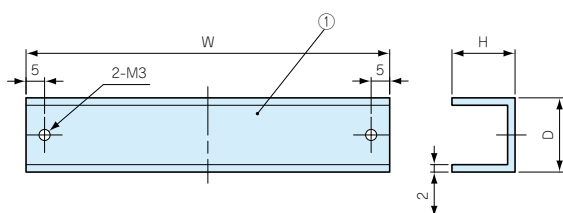

特徴

- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。
(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)
- シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

シャーシ補強金具取付図

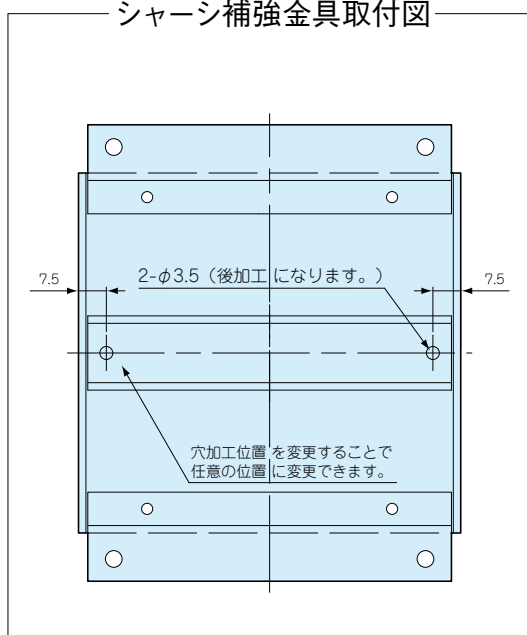

構成内容

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理
1	シャーシ補強金具	1	A1050 t2.0	無処理

付属ビス：M3×8/バインドニッケル×2
M3平ワッシャーニッケル×2

機種内容 標準価格 価-1P

型 番	W	H	D	t	対応機種
AC-K 98	98	17	20	2.0	AC12-16 AC12-23
AC-K 138	138	17	20	2.0	AC16-16 AC16-23 AC16-33
AC-K 178	178	17	20	2.0	AC20-16 AC20-23 AC20-33 AC20-43
AC-K 238	238	17	20	2.0	AC26-16 AC26-23 AC26-33 AC26-43
AC-K 298	298	17	20	2.0	AC32-23 AC32-33 AC32-43
AC-K 348	348	17	20	2.0	AC37-23 AC37-33 AC37-43
AC-K 408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55
AC-K 478	478	17	20	2.0	AC50-23 AC50-33 AC50-43 AC50-55



型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表