MKG・SGK SERIES

オプション部品

MKG型PGネジメタルケーブルグランド

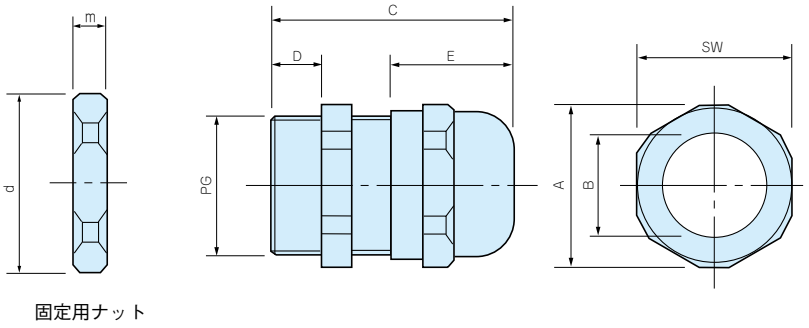

固定用ナット

■テクニカルデータ■

保護等級　IP 67

構 成 内 容

名　称	個数	材　質	色／表面処理
コネクター本体	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
ナット	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
ガスケット	1	ネオプレーンゴム	ブラック
クランプ	1	ナイロン6	グレー
Oリング	1	NBR	ブラック

機 種 内 容　標準価格 価－28P

型　番	適合ケーブル外径		PG		SW	A	B	C最小	C最大	D	E	d	m	取付穴寸法
	最小	最大	呼称	ネジ外径										
MKG－ 7	3	6.5	PG 7	12.5	14	15.5	7	20	25	5	12	16.6	2.8	φ12.7
MKG－ 9	5	8	PG 9	15.2	17	18.9	8.5	24	29	6	14	20	2.8	φ15.4
MKG－11	6	10	PG11	18.6	20	22.2	10.5	27	33	6	16	23.5	3	φ18.8
MKG－13.5	9	12	PG13.5	20.4	22	24.4	12.5	27	34	6.5	16	25.5	3	φ20.6
MKG－16	11	14	PG16	22.5	24	26.7	14.5	29	35	6.5	17.2	29	3	φ22.7

SGK型シリコンガスケット

●標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい。

機 種 内 容　標準価格 価－53P　　1m×1本

型　番	φ	単位個数	材　質	色
SGK－2.5	2.5	1m×1本	シリコンスポンジ	ホワイトグレー
SGK－3	3			
SGK－4	4			

●温度範囲　－40℃～＋105℃　　公差は±10%です。

ガスケット対応表

ボックス型番	ガスケット型番
GAシリーズ	SGK－2.5
GA20－36－15	SGK－3
PYシリーズ	SGK－4

●ガスケット取付注意点

このガスケットは、輪になっておりません。お客様の方でサイズに合わせて切断して頂きます。取り付け方が不完全ですと防水防塵の効果が低くなることがありますのでご注意下さい。

合せ目の両端を重ねてまっすぐに切断して下さい。

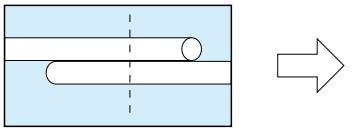

合せ目は、隙間が出ない様余裕をもって切断して下さい。