

SN-S SERIES

20個/50個パック売り追加

■テクニカルデータ■


使用温度範囲 PP: -10℃~60℃
PE: -20℃~50℃

SN-S型スナップ端子付電池ホルダー

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


SN 1-2S

単1×2本




SN 1-4S

単1×4本

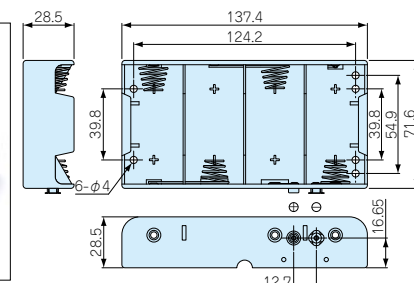


SN 2-2S

単2×2本




SN 2-4S

単2×4本

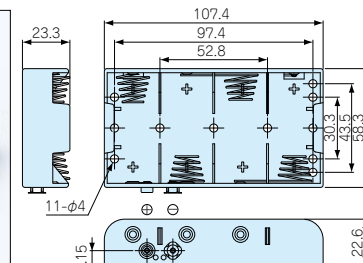


SN 3-2S

単3×2本




SN 3-3S

単3×3本



SN 3-4S

単3×4本

●MP型電池スナップ(11-18P)と合わせて
ご利用下さい。

構成内容

ホルダー材質	スプリング材質/処理	端子材質/処理
PP/PE	鉄線/ニッケルメッキ	真鍮/ニッケルメッキ

機種内容

標準価格 価-57P

型番	電池構造	W	H	D	ホルダー材質	販売単位個数
SN 1-2S	UM1×2	71.6	26.7	70.7	PP	1
SN 1-4S	UM1×4	137.4	28.5	71.6	PP	1
SN 2-2S	UM2×2	56.1	24.5	61.2	PP	1
SN 2-4S	UM2×4	107.4	23.3	58.3	PP	1
SN 3-2S	UM3×2	31.2	15	57.6	PE	1
SN 3-3S	UM3×3	47	16.6	57.7	PP	1
SN 3-4S	UM3×4	61.9	15	57.2	PP	1

型番	販売単位個数
新製品 SN1-2S-P	20
新製品 SN1-4S-P	20
新製品 SN2-2S-P	50
新製品 SN2-4S-P	50
新製品 SN3-2S-P	50
新製品 SN3-3S-P	50
新製品 SN3-4S-P	50

●まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

SN・MP-PC SERIES

50個パック売り追加
■テクニカルデータ■

使用温度範囲 PP: -10℃~60℃

PE: -20℃~50℃


ABS: -10℃~60℃

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


SN・MP-PC型ピン付電池ホルダー

SN 3-1PC


単3×1本

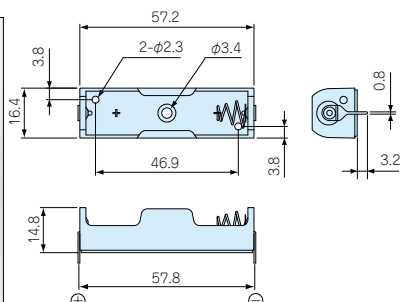
SN 3-2PC



単3×2本

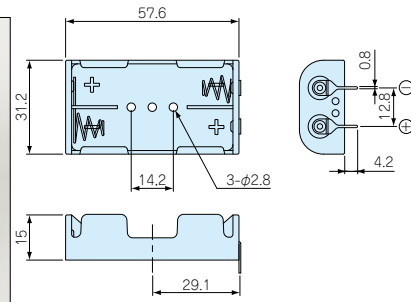
SN 3-3PC


単3×3本

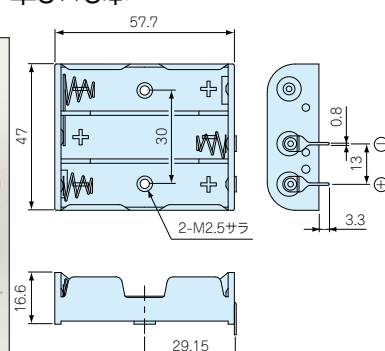
SN 3-4PC


単3×4本

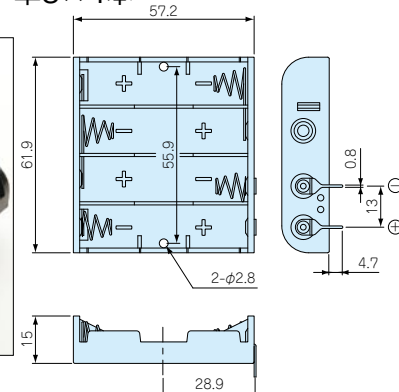
MP-4-1PC

単4×1本

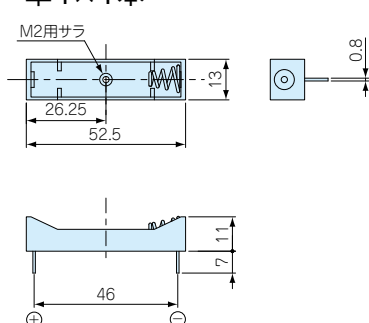
SN 4-2PC

単4×2本

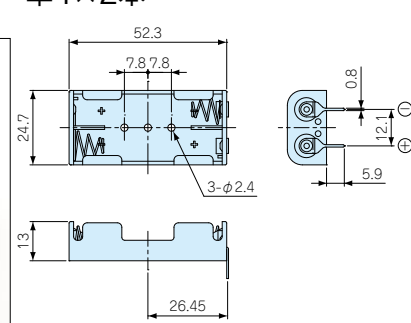
構成内容

ホルダー材質	スプリング材質/処理	端子材質/処理	基板取付ピン
PP/PE/ABS	鉄線/ニッケルメッキ	真鍮/ニッケルメッキ	鉄ニッケルメッキ/硬銅線スズメッキ

機種内容

SN標準価格 価-57P / MP標準価格 価-33P

型番	電池構造	W	H	D	ホルダー材質	販売単位個数
SN 3-1PC	UM3×1	16.4	14.8	57.2	PP	1
SN 3-2PC	UM3×2	31.2	15	57.6	PE	1
SN 3-3PC	UM3×3	47	16.6	57.7	PP	1
SN 3-4PC	UM3×4	61.9	15	57.2	PP	1
MP-4-1PC	UM4×1	13	11	52.5	ABS	1
SN 4-2PC	UM4×2	24.7	13	52.3	PP	1

型番	販売単位個数
新製品 SN3-1PC-P	50
新製品 SN3-2PC-P	50
新製品 SN3-3PC-P	50
新製品 SN3-4PC-P	50
—	—
新製品 SN4-2PC-P	50

●まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

 目
型番目次/
Photo INDEX

 1
プラスチック
ケース

 2
防水・防塵
樹脂ボックス

 3
防水・防塵
アルミ/
ステンレスボックス

 4
端子ボックス

 5
アルミサッシ
ケース

 6
アルミフレーム
ケース

 7
フリーサイズ
ケース

 8
メタルケース

 9
ラックケース/
サブラック

 10
機板/
ラックパネル

 11
電池ボックス/
ホルダー

 12
アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

 13
機構材

 14
カスタム製品

 技
技術資料

 価
標準価格表

SN・MP・BH211 SERIES

■テクニカルデータ■

使用温度範囲 PP: -10℃~60℃

PE: -20℃~50℃

ABS: -10℃~60℃


SN・BH・MP 型リード線付電池ホルダー

20個/50個パック売り追加

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



SN 1-1

単1×1本

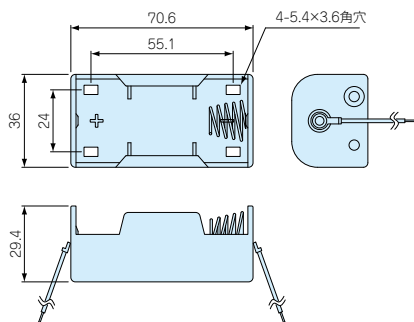


SN 1-2

単1×2本

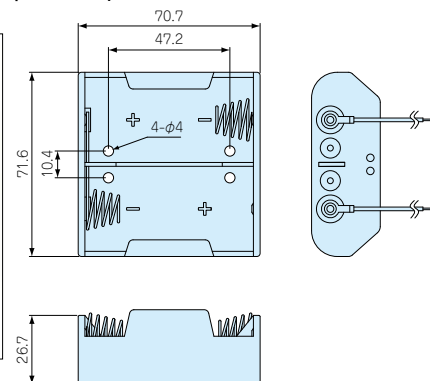


SN 1-4

単1×4本

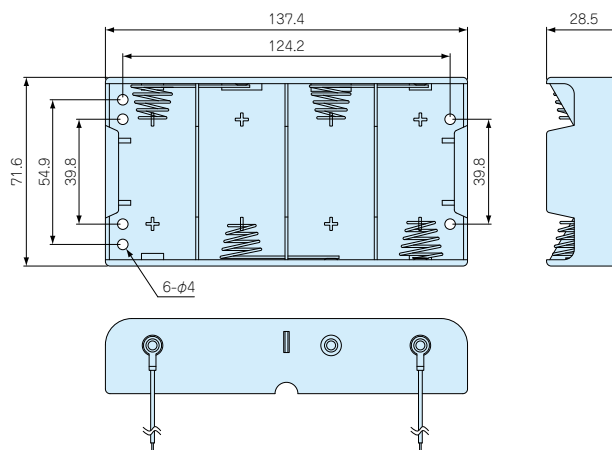


SN 1-6

単1×6本

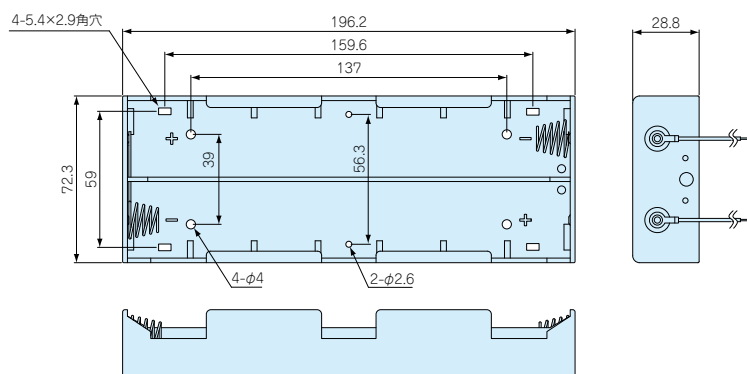



BH211-1

単2×1本

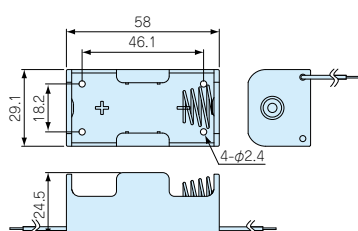

SN 2-2



単2×2本

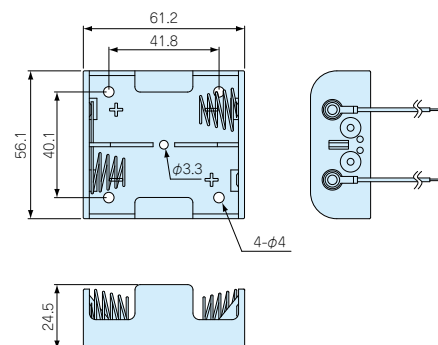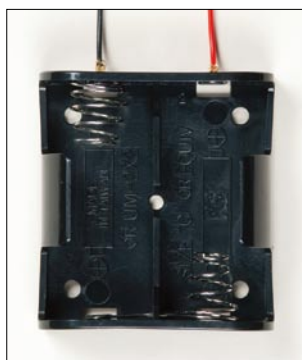

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


SN 2-4

単2×4本

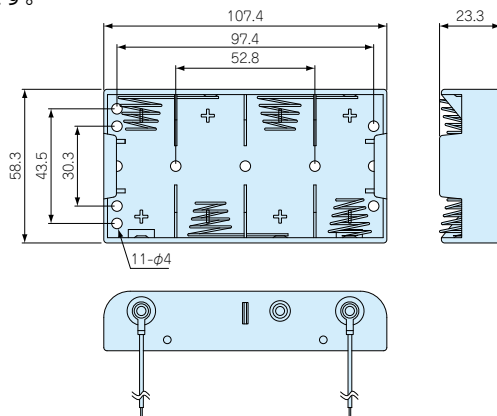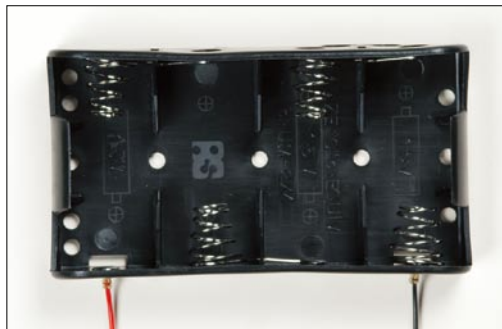



SN 3-1

単3×1本

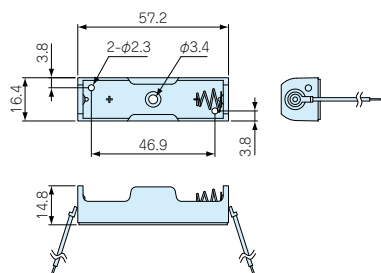



SN 3-2

単3×2本





SN 3-2A

単3×2本




SN 3-3

単3×3本




SN 3-4

単3×4本





SN 3-4A

単3×4本

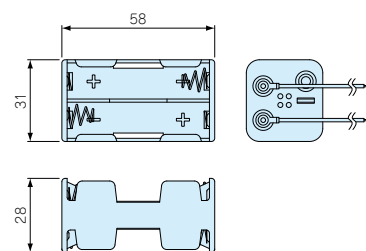

MP-3-6

単3×6本

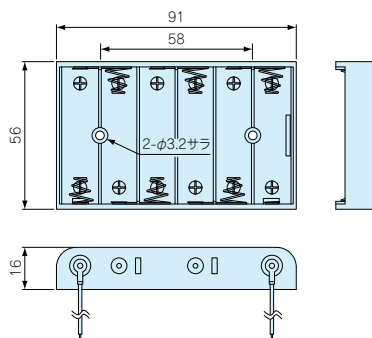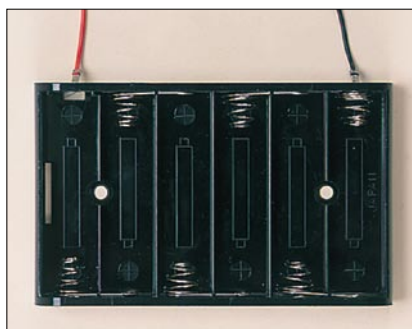

目

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料


価

標準価格表

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


SN 3-6A

単3×6本

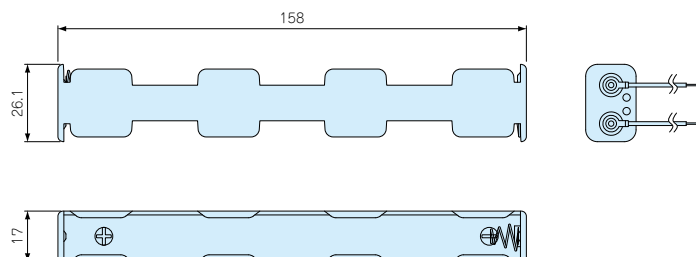


SN 3-6B

単3×6本

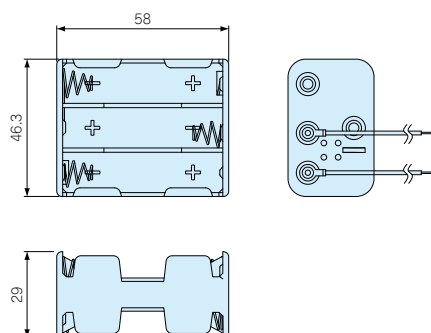


SN 3-8A

単3×8本

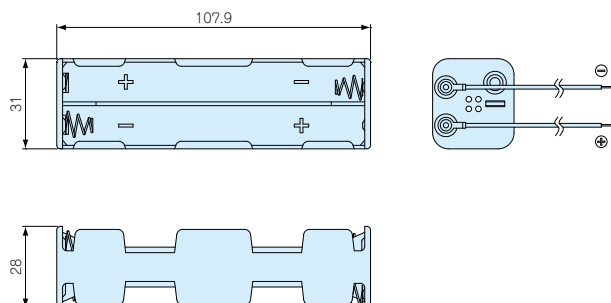


MP-4-1

単4×1本



SN 4-2


単4×2本

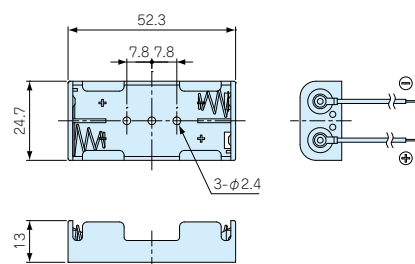

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


MP-4-3

単4×3本




MP-4-4

単4×4本





MP-5-1

単5×1本

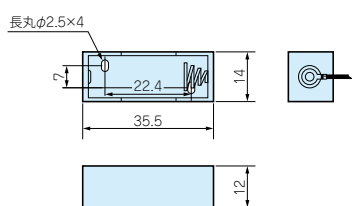

MP-5-2

単5×2本



構成内容

ホルダー材質	スプリング/処理	端子材質/処理	線材
PP/PE/ABS	鉄線/ニッケルメッキ	真鍮/ニッケルメッキ	AWG24/AWG26 (UL1007)

機種内容

SN標準価格 価-57P/BH211標準価格 価-6P/MP標準価格 価-33P

型番	電池構造	W	H	D	ホルダー材質	リード線	販売単位個数	型番	販売単位個数
SN 1-1	UM1×1	36	29.4	70.6	PP	AWG26 L=170	1	新製品 SN1-1-P	50
SN 1-2	UM1×2	71.6	26.7	70.7	PP	AWG26 L=170	1	新製品 SN1-2-P	20
SN 1-4	UM1×4	137.4	28.5	71.6	PP	AWG26 L=170	1	新製品 SN1-4-P	20
SN 1-6	UM1×6	72.3	28.8	196.2	PP	AWG26 L=170	1	新製品 SN1-6-P	20
BH211-1	UM2×1	29.1	24.5	58	PP	AWG24 L=150	1	新製品 BH211-1-P	50
SN 2-2	UM2×2	56.1	24.5	61.2	PP	AWG26 L=170	1	新製品 SN2-2-P	50
SN 2-4	UM2×4	107.4	23.3	58.3	PP	AWG26 L=170	1	新製品 SN2-4-P	50
SN 3-1	UM3×1	16.4	14.8	57.2	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-1-P	50
SN 3-2	UM3×2	31.2	15	57.6	PE	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-2-P	50
SN 3-2A	UM3×2	16.1	25.6	58	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-2A-P	50
SN 3-3	UM3×3	47	16.6	57.7	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-3-P	50
SN 3-4	UM3×4	61.9	15	57.2	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-4-P	50
SN 3-4A	UM3×4	31	28	58	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-4A-P	50
MP-3-6	UM3×6	91	16	56	ABS	AWG26 L=150	1	新製品 SN3-6A-P	50
SN 3-6A	UM3×6	17	26.1	158	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-6B-P	50
SN 3-6B	UM3×6	46.3	29	58	PP	AWG26 L=160	1	新製品 SN3-8A-P	50
SN 3-8A	UM3×8	31	28	107.9	PP	AWG26 L=160	1	---	---
MP-4-1	UM4×1	13	11	52.5	ABS	AWG26 L=150	1	新製品 SN4-2-P	50
SN 4-2	UM4×2	24.7	13	52.3	PP	AWG26 L=160	1	---	---
MP-4-3	UM4×3	37	11	51	ABS	AWG26 L=150	1	---	---
MP-4-4	UM4×4	49	11	51	ABS	AWG26 L=150	1	---	---
MP-5-1	UM5×1	14	12	35.5	ABS	AWG26 L=150	1	---	---
MP-5-2	UM5×2	26.8	12.2	35.3	ABS	AWG26 L=150	1	---	---

●まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

当社電池ボックス付ケース・ボックス対応表

ケース・ボックス型番	対応電池ホルダー
GHA7-2-9D	MP-4-1, SN4-2
GHA7-3-9D	SN3-1, SN3-2, MP-4-1, SN4-2
GHA7-2-11D	MP-4-1, SN4-2
GHA7-3-11D	SN3-1, SN3-2, MP-4-1, SN4-2
GHA7-3-14D	SN3-1, SN3-2, MP-4-1, SN4-2

ケース・ボックス型番	対応電池ホルダー
RG-105	MP-4-1, SN4-2
RG-145	SN3-1, SN3-2, MP-4-1, SN4-2
MD-006P	MP-4-1, SN4-2
LD-006P	MP-4-1, SN4-2
LDN-006P	MP-4-1, SN4-2



型番目次/
Photo INDEX

1
プラスチック
ケース

2
防水・防塵
樹脂ボックス

3
防水・防塵
アルミ/
ステンレスボックス

4
端子ボックス

5
アルミサッシ
ケース

6
アルミフレーム
ケース

7
フリーサイズ
ケース

8
メタルケース

9
ラックケース/
サブラック

10
機板/
ラックパネル

11
電池ボックス/
ホルダー

12
アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13
機構材

14
カスタム製品

技
技術資料

価
標準価格表