

UCC SERIES

UCC型UC・UCN・UCY用アルミシャーシ


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

構成内容


名 称	材 質	色／表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無 処 理
取付ビス	鉄ナベ M3×5 4本	三価クローメイト

●シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見て下さい。


Aタイプ

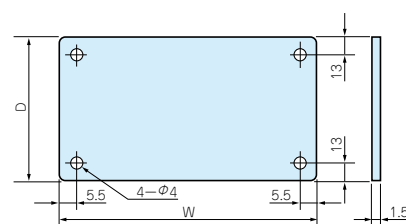

Bタイプ

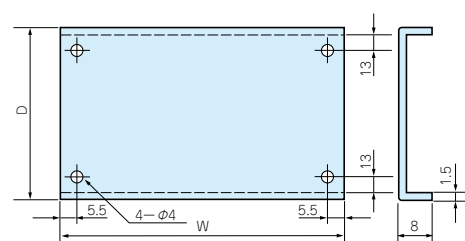

Cタイプ

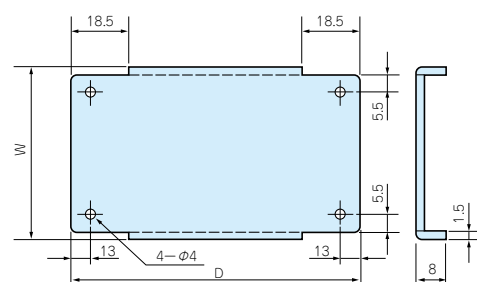

機種内容 (Aタイプ) 標準価格 価-64P

型 番	適応ケース型番	W	D
UCC 6- 8	UC 6- 3- 8	43	58
UCC 7-10	UC 7- 3-10	58	78
UCC 8- 6	UC 8- 3- 6	63	38
UCC11- 8	UC 11- 3- 8	93	58
	UC 11- 5- 8		
UCC 9-12	UC 9- 5-12	72	94
UCC10-14	UC 10- 4-14	82	94
UCC12-16	UC 12- 7-16	101	110
UCC13-18	UC 13- 4-18	111	130
UCC15-20	UC 15- 8-20	131	150
UCC14-10	UC 14- 4-10	123	78
	UC 14- 6-10		
UCC15-12	UC 15-10-12	132	94
UCC17-12	UC 17- 5-12	152	94
	UC 17- 7-12		
UCC 7-14	UC 7- 8-14	57	94
UCC10-18	UC 10-11-18	81	130
UCC12-22	UC 12-14-22	101	170
	UCY12-14-22		

機種内容 (Bタイプ) 標準価格 価-64P

型 番	適応ケース型番	W	D
UCC16-22	UC 16- 5-22	146	173
UCC18-24	UC 18-10-24	161	193
	UCY18-10-24		
UCC20-14	UC 20- 5-14	182	97
	UC 20- 8-14		
UCC22-26	UC 22-12-26	201	213
UCC20-16	UC 20-12-16	181	113
UCC26-18	UC 26- 5-18	241	133
	UC 26-10-18		
UCC26-20	UC 26- 7-20	241	153
	UCN26- 7-20		
UCC32-22	UC 32- 5-22	301	173
	UC 32-12-22		
UCC32-24	UC 32- 8-24	301	193
	UCN32- 8-24		
UCC35-26	UC 35-13-26	331	213
UCC43-28	UC 43- 5-28	411	233
	UC 43-14-28		
	UCN43-14-28		

機種内容 (Cタイプ) 標準価格 価-64P


型 番	適応ケース型番	W	D
UCC15-28	UC 15-18-28	134	230
	UCY15-18-28		
UCC18-34	UC 18-21-34	163.6	290
UCC24-34	UC 24-14-34	223.6	290

UCK-P SERIES

UCK-P型UC・UCN・UCY用シャーシ取付金具



●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

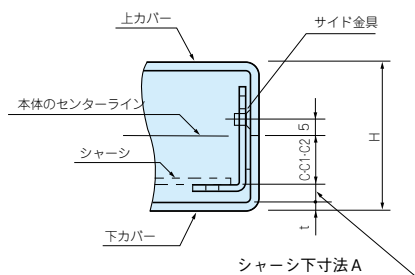

●シャーシ下寸法Aの計算式

$$(UCの製品高さ(H) \div 2) - (C + 下カバーの板厚(t)) = \text{シャーシ下寸法A}$$

 但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算してください。

取付金具とA寸法対応表

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 6-3-8	UCK-P 13	12.5
	UCK-P 17	8.5
UC 7-3-10	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 9-5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 10-4-14	UCK-P 13	14.5
	UCK-P 17	10.5
	UCK-P 27	5.5
UC 12-7-16	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 13-4-18	UCK-P 13	14
	UCK-P 17	10
	UCK-P 27	5
UC 15-8-20	UCK-P 42	15 10 5
UC 16-5-22	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 24-14-34	UCK-P 57	19.8
	UCK-P 72	14.8 9.8
UC 8-3-6	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6

●これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ下寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい。

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 11-3-8	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 11-5-8	UCK-P 17	16
	UCK-P 27	11 6
UC 14-4-10	UCK-P 13	15
	UCK-P 17	11
UC 14-6-10	UCK-P 27	6
	UCK-P 42	6
UC 15-10-12	UCK-P 42	20.5 14.5
	UCK-P 57	10.5 5.5
UC 17-5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 17-7-12	UCK-P 27	15.5
	UCK-P 42	10.5 5.5
UC 20-5-14	UCK-P 13	19.5
	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 20-8-14	UCK-P 27	20.5
	UCK-P 42	15.5 10.5
UC 20-12-16	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 13	19
UC 26-5-18	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 42	20 15
UC 26-10-18	UCK-P 57	10

構成内容

名称	単位個数	材質	表面処理
シャーシ取付金具	4	SPCC t1.6	三価クロロメイト


機種内容

標準価格価-64P

4本1組

型番	タイプ	H1	C	C1	C2
UCK-P 13	A	13	3	—	—
UCK-P 17	A	17	7	—	—
UCK-P 27	B	27	12	17	—
UCK-P 42	C	42	22	27	32
UCK-P 57	C	57	37	42	47
UCK-P 72	C	72	52	57	62
UCK-P 87	C	87	67	72	77
UCK-P102	C	102	82	87	92

●UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

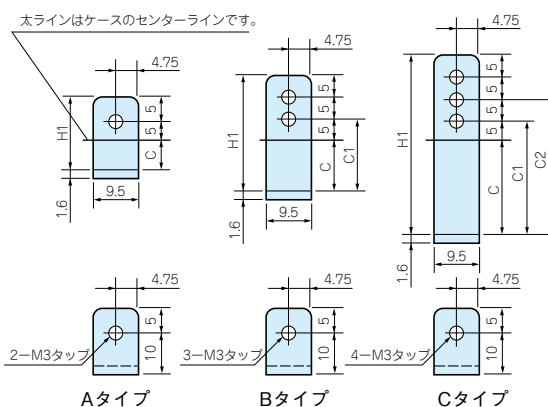型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹脂/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料


価

標準価格表


UCF SERIES

UCF型UC・UCN・UCY用パネル振れ止め金具

- ケースの前後パネルの振れを押さえた場合にご利用下さい。
- シャーシ取付金具と併用して使用できます。



- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

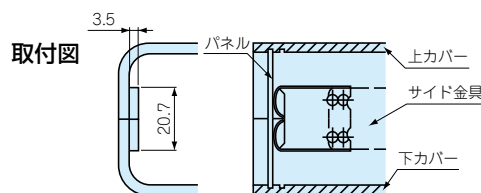

機種内容

標準価格 価-64P

2個1組

型番	材質	表面処理	単位個数
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2

- 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UC 構成部品図


UC・UCN・UCY用パネル

色仕様


仕様	材質	色/表面処理
Aタイプ	A1100P t1.5	カラーアルミセレクトアイボリー
Cタイプ	A1100P t1.5	カラーアルミダークグレー
Dタイプ	A1050P t1.7	ブロンズアルマイト
Gタイプ	A1100P t1.5	カラーアルミライトグレー

ケース型番	W	H	R
UC 6- 3- 8	57.1	32.1	4
UC 7- 3-10	72.1	27.1	4
UC 9- 5-12	86.5	46.5	6
UC 10- 4-14	96.5	36.5	6
UC 12- 7-16	115.5	65.5	9
UC 13- 4-18	125.5	35.5	9
UC 15- 8-20	145.5	75.5	9
UC 16- 5-22	160.5	45.5	9
UC 18-10-24	175.5	95.5	9
UCY18-10-24	175.5	95.5	9
UC 22-12-26	215.5	115.5	9
UC 24-14-34	235.1	135.1	9
UC 8- 3- 6	77.1	27.1	4
UC 11- 3- 8	107.1	27.1	4
UC 11- 5- 8	107.1	47.1	4
UC 14- 4-10	137.1	37.1	4
UC 14- 6-10	137.1	57.1	4
UC 15-10-12	146.5	96.5	6
UC 17- 5-12	166.5	46.5	6


UC上下カバー断面図

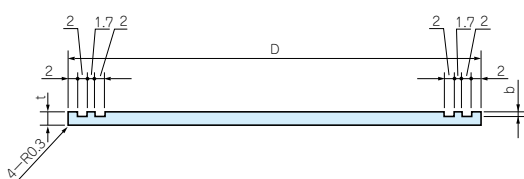

製品奥行	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1

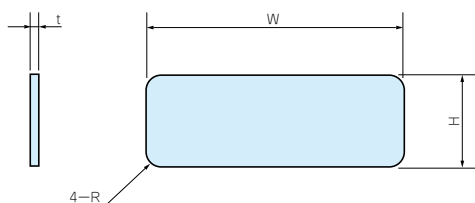


ケース型番	W	H	R
UC 17- 7-12	166.5	66.5	6
UC 20- 5-14	196.5	46.5	6
UC 20- 8-14	196.5	76.5	6
UC 20-12-16	195.5	115.5	9
UC 26- 5-18	255.5	45.5	9
UC 26-10-18	255.5	95.5	9
UC 26- 7-20	255.5	65.5	9
UCN26- 7-20	255.5	65.5	9
UC 32- 5-22	315.5	45.5	9
UC 32-12-22	315.5	115.5	9
UC 32- 8-24	315.5	75.5	9
UCN32- 8-24	315.5	75.5	9
UC 35-13-26	345.5	125.5	9
UC 43- 5-28	425.5	45.5	9
UC 43-14-28	425.5	135.5	9
UCN43-14-28	425.5	135.5	9
UC 7- 8-14	71.5	81.5	6
UC 10-11-18	95.5	105.5	9
UC 12-14-22	115.5	135.5	9
UCY12-14-22	115.5	135.5	9
UC 15-18-28	145.5	175.5	9
UCY15-18-28	145.5	175.5	9
UC 18-21-34	175.5	205.1	9

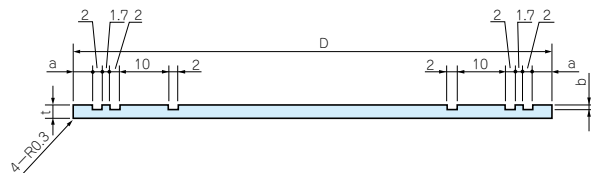

製品奥行	D	a	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1

UC 構成部品図

UC上下カバー

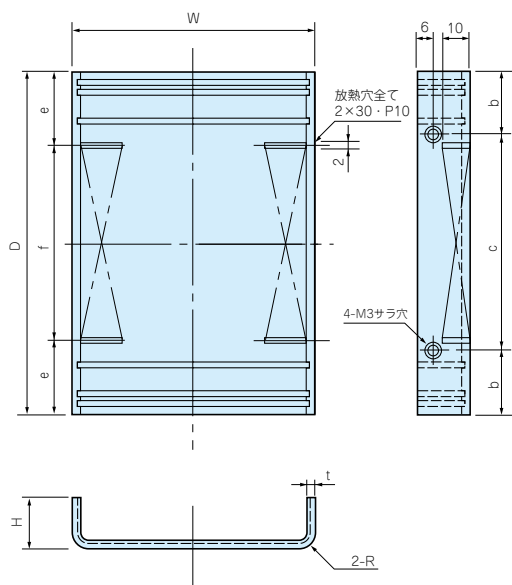


●下カバーには放熱穴はありません。


ケース型番	W	H	D	R	b	c	e	f	t	放熱穴
UC 6- 3- 8	60	17.5	80	5	16	48	—	—	2	—
UC 7- 3-10	75	15	100	5	16	68	—	—	2	—
UC 9- 5-12	90	25	120	7.5	18	84	—	—	2.5	—
UC10- 4-14	100	20	140	7.5	28	84	—	—	2.5	—
UC12- 7-16	120	35	160	11	30	100	—	—	3	—
UC13- 4-18	130	20	180	11	30	120	—	—	3	—
UC15- 8-20	150	40	200	11	30	140	40	120	3	○
UC16- 5-22	165	25	220	11	30	160	40	140	3	○
UC18-10-24	180	50	240	11	30	180	40	160	3	○
UC22-12-26	220	60	260	11	30	200	40	180	3	○
UC24-14-34	240	70	340	11.2	30	280	40	260	3.2	○
UC 8- 3- 6	80	15	60	5	16	28	—	—	2	—
UC11- 3- 8	110	15	80	5	16	48	—	—	2	—
UC11- 5- 8	110	25	80	5	16	48	—	—	2	—
UC14- 4-10	140	20	100	5	16	68	—	—	2	—
UC14- 6-10	140	30	100	5	16	68	—	—	2	—
UC15-10-12	150	50	120	7.5	18	84	—	—	2.5	—
UC17- 5-12	170	25	120	7.5	18	84	—	—	2.5	—
UC17- 7-12	170	35	120	7.5	18	84	—	—	2.5	—
UC20- 5-14	200	25	140	7.5	28	84	—	—	2.5	—
UC20- 8-14	200	40	140	7.5	28	84	—	—	2.5	—
UC20-12-16	200	60	160	11	30	100	—	—	3	—
UC26- 5-18	260	25	180	11	30	120	40	100	3	○
UC26-10-18	260	50	180	11	30	120	40	100	3	○
UC26- 7-20	260	35	200	11	30	140	40	120	3	○
UC32- 5-22	320	25	220	11	30	160	40	140	3	○
UC32-12-22	320	60	220	11	30	160	40	140	3	○
UC32- 8-24	320	40	240	11	30	180	40	160	3	○
UC35-13-26	350	65	260	11	30	200	40	180	3	○
UC43- 5-28	430	25	280	11	30	220	40	200	3	○
UC43-14-28	430	70	280	11	30	220	40	200	3	○
UC 7- 8-14	75	42.5	140	7.5	28	84	—	—	2.5	—
UC10-11-18	100	55	180	11	30	120	—	—	3	—
UC12-14-22	120	70	220	11	30	160	40	140	3	○
UC15-18-28	150	90	280	11	30	220	40	200	3	○
UC18-21-34	180	105	340	11.2	30	280	40	260	3.2	○

UCシリーズサイド金具


UC製品奥行寸法60用

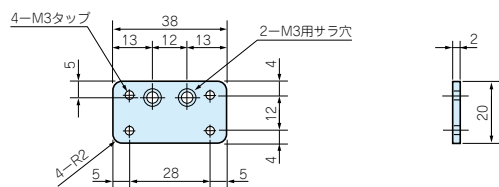


UC製品奥行寸法80用

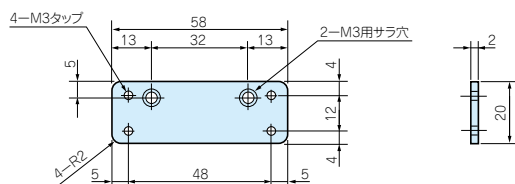


UC製品奥行寸法100用

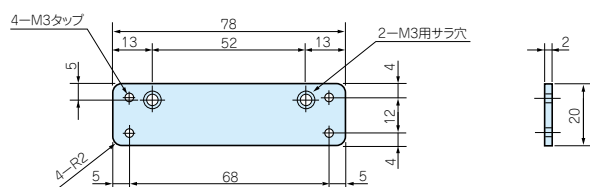

UC、UCY製品奥行寸法120～340用

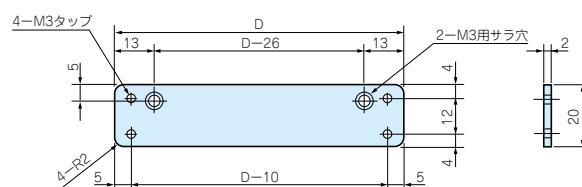

UCN製品奥行寸法200・240・280用(左右あり)

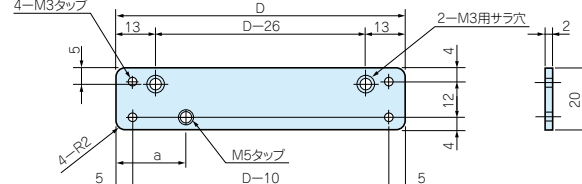

製品奥行寸法	D	D-10	D-26	a
120	94	84	68	—
140				
160	110	100	84	—
180	130	120	104	—
200	150	140	124	44.5
220	170	160	144	—
240	190	180	164	44.5
260	210	200	184	—
280	230	220	204	54
340	290	280	264	—

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹脂/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表