


UCK-P・UCSC SERIES

UCK-P型 UCS用取付金具

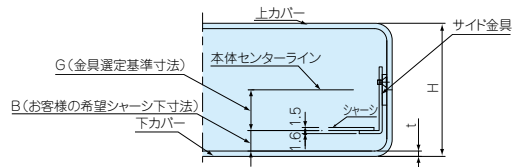

計算式

① $H/2 - t$ (下カバー板厚) - B (お客様の希望シャーシ下寸法) = G (金具選定基準寸法)

取付金具選定例

H (ケース高さ) が 95mm、D (奥行き) が 200mm、B (お客様の希望シャーシ下寸法) が 15mm の場合 (D 寸法 200mm は板厚 $t=3$)

① $95/2 - 3 - 15 = 29.5$

G (金具選定基準寸法) が右上表の C、C1、C2 の中に合う寸法の金具が無い場合は C、C1、C2 の中から G (金具選定基準寸法) に近い寸法の金具をお選びください。

構成内容 標準価格 価-64P


名 称	単位個数	材 質	表面処理
シャーシ取付金具	4	SPCC t1.6	クロームメイトメッキ

機種内容

4本1組

型 番	タイプ	H1	C	C1	C2
UCK-P 13	A	13	3	—	—
UCK-P 17	A	17	7	—	—
UCK-P 27	B	27	12	17	—
UCK-P 42	C	42	22	27	32
UCK-P 57	C	57	37	42	47
UCK-P 72	C	72	52	57	62
UCK-P 87	C	87	67	72	77
UCK-P102	C	102	82	87	92

●UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

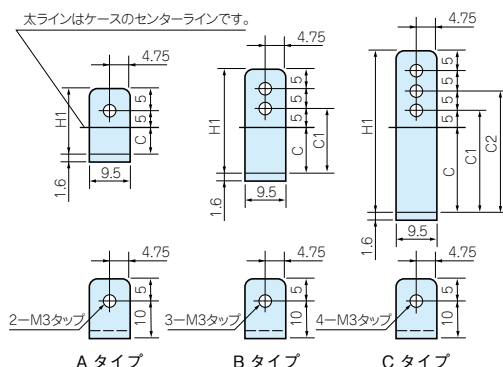

構成内容

名 称	材 質	色/表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(M3×5ナベ)	鉄	クロームメイトメッキ

UCSC型UCS用シャーシ

A タイプ	B タイプ	C タイプ
小型から中型位のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定してください。	中型から大型位のケースに適しています。W方向(パネル面)が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定してください。	中型から大型位のケースに適しています。D方向(奥行き)が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定してください。

UCSC標準サイズ表

適応ケース奥行き寸法	シャーシ幅W	シャーシ奥行きD	標準形状
60~100	ケース幅W-17	ケース奥行きD-22	Aタイプ Bタイプ Cタイプ
120	ケース幅W-18	ケース奥行きD-26	
140	ケース幅W-18	ケース奥行きD-46	
160~280	ケース幅W-19	ケース奥行きD-50	
340	ケース幅W-19.4	ケース奥行きD-50	

フリーサイズケース引き合いフォーマット

御社名	御住所	
御担当者名	TEL	FAX

代理店	☐ 有 ☐ 無	御担当者名
	代理店名	

☐の中に✓点で記入の上 ☐の中に記号又は寸法、数字を記入してください。

シリーズ名	機種内容選定					数量
☐AWS シリーズ	AWS	- WH - D - 色仕様 - ビス仕様				台
☐AWSC シリーズ	AWSC	ケースW型番 - ケースD寸法				台
☐FCS シリーズ	FCS	W - D - H 色仕様				台
☐FCWS シリーズ	FCWS	W - D - H ハンドル仕様 色仕様				台
☐FCSC シリーズ	FCSC	ケースW寸法 - ケースD寸法 - 固定金具記号				台
☐KCS シリーズ	KCS	W - H - D 側板形状 色仕様				台
☐MBF シリーズ	MBF	W - H - D シャーシタイプ 板厚				台
☐MXS シリーズ	MXS	- WH - D - 色仕様				台
☐MXAS シリーズ	MXAS	- WH - D - 色仕様				台
☐UCS シリーズ	UCS	W - H - D 上下カバー色 パネル色 コーナーR 放熱穴 ゴム足				台
	UCSC	W - D - タイプ				台
	UCK-P	(4ヶ入り1セット)				セット
オプション部品						台

備考 KCS 固定金具の位置や数量変更、その他ご要望があれば記入してください。