


MBH SERIES

MBH型放熱穴付アルミケース

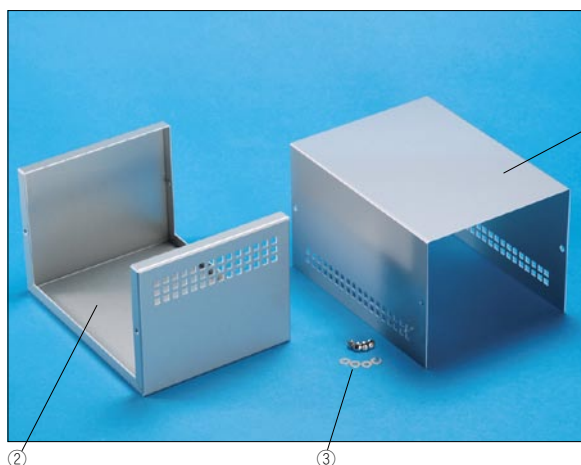

特 徴

- 空気の流れを考慮し、カバー下側(両面)とシャーシ上側(片面)に放熱穴を配置しました。
- 側面に放熱穴が開いているのでホコリが入りにくい設計です。




構 成 内 容

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理
1	カバー	1	A1100P	カラーアルミシルバー
2	シャーシ	1	A1100P	カラーアルミシルバー
3	取付ビス	4	真ちゅう M3×5 トラスビス	ニッケルメッキ
	ワッシャー	4	真ちゅう M3 用平ワッシャー	ニッケルメッキ


- カバー・シャーシ片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

MBH外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

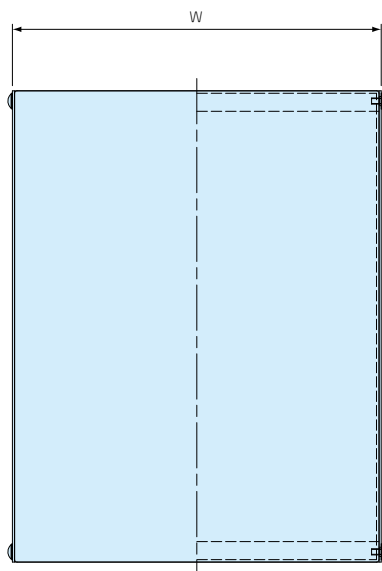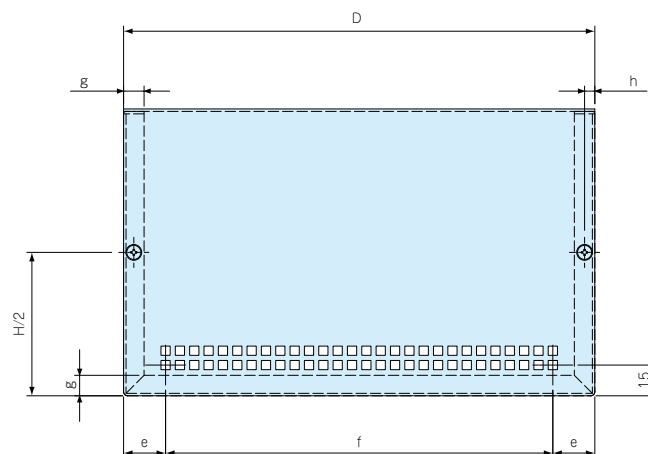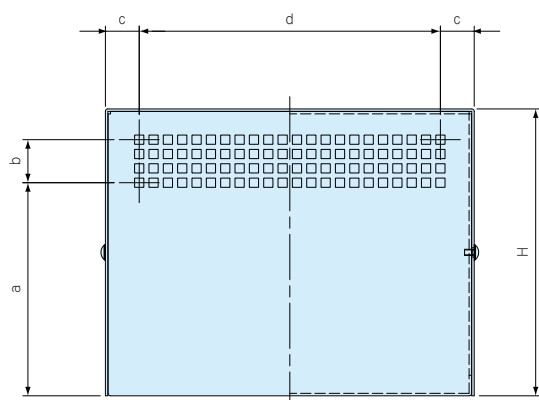

放熱穴部詳細図



機種内容 標準価格 価-28P

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	板厚	自重 (g)
MBH100912	100	90	120	64.5	14	11.5	77	21.5	77	10	5	1.0	190
MBH121016	120	100	160	71	14	14.5	91	20.5	119	10	5	1.0	265
MBH151220	150	120	200	84	21	15.5	119	26.5	147	10	5	1.2	476
MBH181423	180	140	230	104	21	16.5	147	20.5	189	10	5	1.2	655
MBH211626	210	160	260	117	28	17.5	175	28.5	203	12	6	1.5	1,068
MBH241829	240	180	290	137	28	18.5	203	22.5	245	12	6	1.5	1,354

放熱穴数

型番	カバー	シャーシ
MBH100912	24個×2面	36個
MBH121016	36個×2面	42個
MBH151220	44個×2面	72個
MBH181423	56個×2面	88個
MBH211626	60個×2面	130個
MBH241829	72個×2面	150個

オプション部品 (別売になります。)

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価


標準価格表

B-P・SJ-P・A-P・TP SERIES

B-P型ハリ付ゴム足

機種内容 標準価格 価-3P

1袋10ヶ入

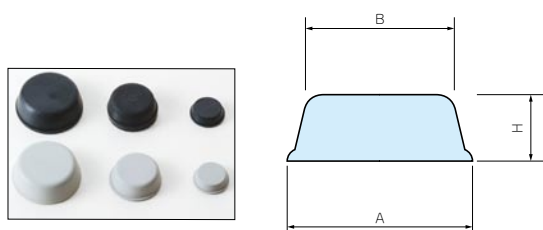


- 感圧性接着剤付きですので裏紙を剥がして任意の位置に取付が可能です。
- 天然ゴムは色が移行しますのでご注意下さい。

型番	A	B	H	材質	色
B-PG40	6	5	1.8	天然ゴム	グレー
B-PG41	11	9	3.5	天然ゴム	グレー
B-PG42	16	13	5.5	天然ゴム	グレー
B-PG43	21	17	7	天然ゴム	グレー
B-PG44	26	20	11	天然ゴム	グレー
B-P 40	6	5	1.8	天然ゴム	黒
B-P 41	11	9	3.5	天然ゴム	黒
B-P 42	16	13	5.5	天然ゴム	黒
B-P 43	21	17	7	天然ゴム	黒
B-P 44	26	20	11	天然ゴム	黒
B-P 51	11	9	5.5	天然ゴム	黒
B-P 52	16	13	7	天然ゴム	黒


SJ-P型ポリウレタン製角ハリ付ゴム足

機種内容 標準価格 価-53P

1袋10ヶ入

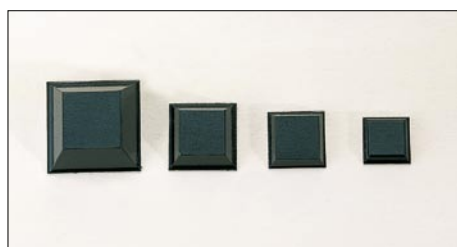

- 住友3M製です。
- 非移行性です。
- 感圧性接着剤：ゴム系

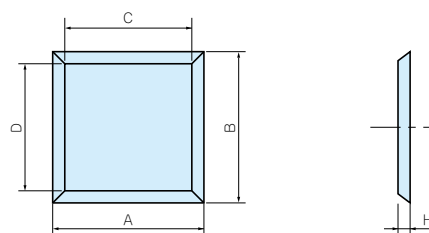

型番	A	B	H	C	D	色	材質
SJ-P5007	10.4	10.4	2.5	7.2	7.2	黒	ポリウレタン
SJ-P5008	12.7	12.7	3	9.5	9.5	黒	ポリウレタン
SJ-P5018	12.7	12.7	5.8	7	7	黒	ポリウレタン
SJ-P1004	15	15	4.5	10	10	黒	ポリウレタン
SJ-P5023	20.6	20.6	7.6	12.7	12.7	黒	ポリウレタン


A-P型エラストマビス止めゴム足

機種内容 標準価格 価-1P

1袋10ヶ入



- エラストマ製（樹脂系）のゴム足です。
- 非移行性です。
- UL94HB規格（但しA-P6は除く）。

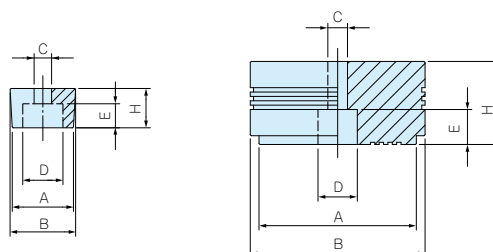


型番	A	B	H	C	D	E	色	材質
A-P1	9.4	10.8	4	3.3	6.8	2	黒	エラストマ
A-P2	13.4	14.2	5.5	3	8	3.5	黒	エラストマ
A-P3	14	15	9	4	9.5	6	黒	エラストマ
A-P4	20	21	8	4	8.2	5	黒	エラストマ
A-P5	20	24	14	5.5	8.6	8.5	黒	エラストマ
A-P6	36	40	19	4.5	9	7.5	黒	エラストマ

TP型ワンタッチ式ゴム足

機種内容 標準価格 価-62P

1袋10ヶ入

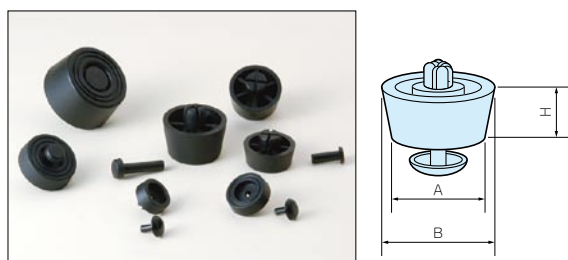

- ワンタッチ式の取付ですので作業が簡単です。


型番	A	B	H	取付穴径	取付板厚	色	材質(本体)	(ピン)
TP-1	12	12.7	4.4	5	1.0~2.0	黒	エラストマ	PP
TP-2	15	15.7	4.4	5	1.0~2.0	黒	エラストマ	PP
TP-3	17.2	19.2	7.9	8	0.8~1.2	黒	エラストマ	PP
TP-4	18	20	10	8	1.0~2.5	黒	エラストマ	PP
TP-5	19.8	20.8	6.4	8	1.0~2.5	黒	エラストマ	PP
TP-6	19.5	23.7	13.7	8	1.0~2.5	黒	エラストマ	PP
TP-7	26.5	29.4	15	10	1.0~3.5	黒	エラストマ	PP

EV・T-600・T-700・ASR SERIES

オプション部品

EV型導通ビス

導通対策製品

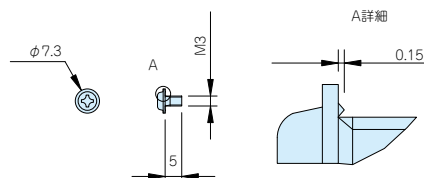

特徴

- ビスの裏側に突起が出ておりますのでカラーアルミ塗装材の塗膜層を削り、材料の素地と接触させます。各種様々な製品にご利用頂けます。

機種内容


標準価格 価-12P

使用例

1袋20ヶ入

型番	M	L	材質	色/表面処理	単位個数	適応ケース
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケル	20	MB・MBH・MBC

T-600・T-700型貼り付けボス

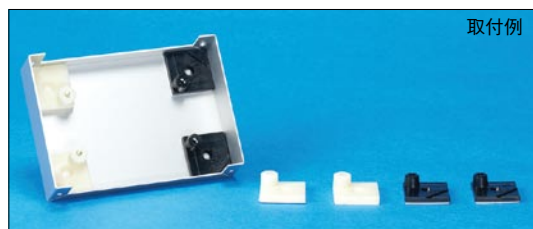

取付例

特徴

- 両面テープによる貼り付けタイプの為、ケース・ボックスに容易に貼り付けられ、ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。

注意点

- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。
- ナチュラル色は長期的間には変色します。


構成内容

標準価格 価-61P


1袋10個入

型番	H	A	a	b	材質	色	締付トルク	自重(g)
T-600	10	6	M3ナット	M3用	ABS(UL94HB)	ブラック	4.0kgf・cm	2.6 (1個)
T-700	10.5	6.5	M4ナット	M4用	ABS(UL94HB)	ナチュラル	8.1kgf・cm	2.6 (1個)

ASR型貼り付けボス

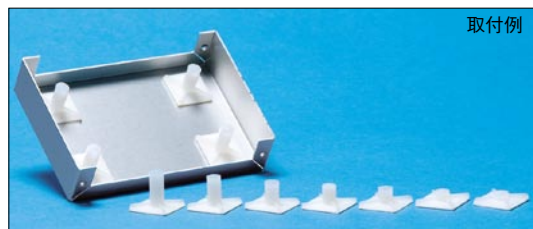

取付例

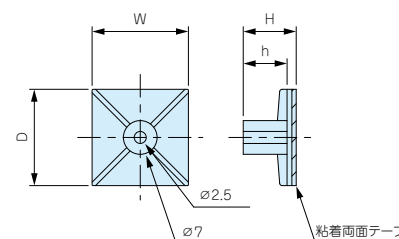

注意点

- 取付けにはM3タッピングビスをご利用下さい。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。
- 推奨締め付けトルクは4kgf・cm
- ナチュラル色は長期的間には変色します。

機種内容

標準価格 価-2P

1袋10個入

型番	W	H	D	h	材質	色/表面処理	自重(g)
ASR-5	20	5.1	20	3.1	ナイロン66 (UL94V-2/難燃性)	ナチュラル	0.9(1個)
ASR-6	20	6.4	20	4.4			1.0(1個)
ASR-9	20	9	20	7			1.0(1個)
ASR-11	20	11	20	9			1.0(1個)
ASR-13	20	12.7	20	10.7			1.2(1個)
ASR-16	20	15.9	20	13.9			1.3(1個)
ASR-19	20	19.1	20	17.1			1.4(1個)

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

基板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品



技術資料



標準価格表