



FCC SERIES

FCC型FC・FCW・FCH専用シャーシ

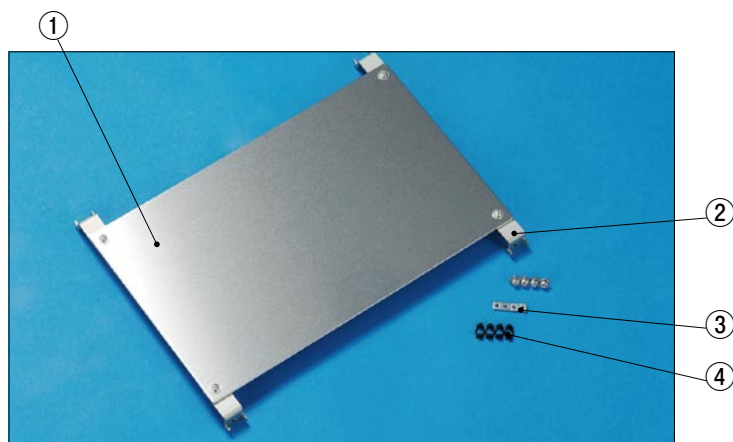


- 固定金具は高さが12ミリと22ミリの2種類あり、内部を広く使いたい場合は12ミリをご利用下さい。
- 開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリをご使用下さい。
(高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付できません。)
- FC4シリーズにはご使用できません。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


適用サイズ100×100mm～350×300mm

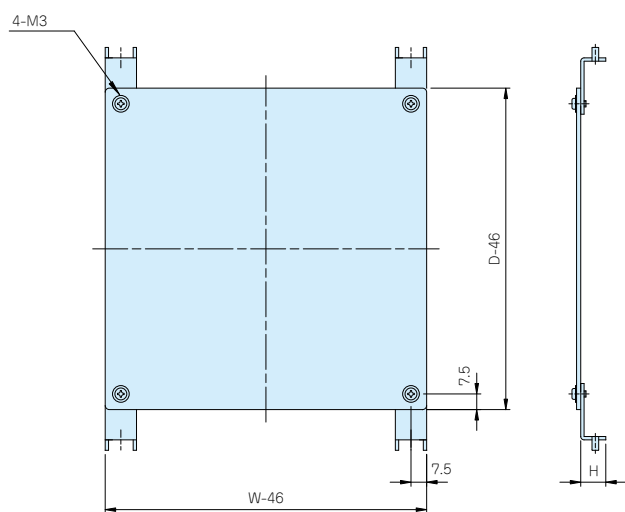

適用サイズ400・500・600mm×200・250・300mm

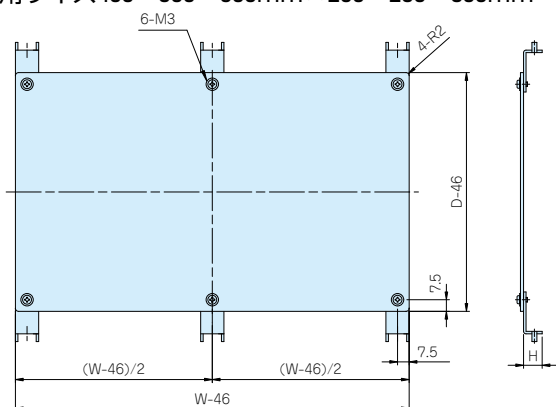

FC・FCW・FCH オプション部品

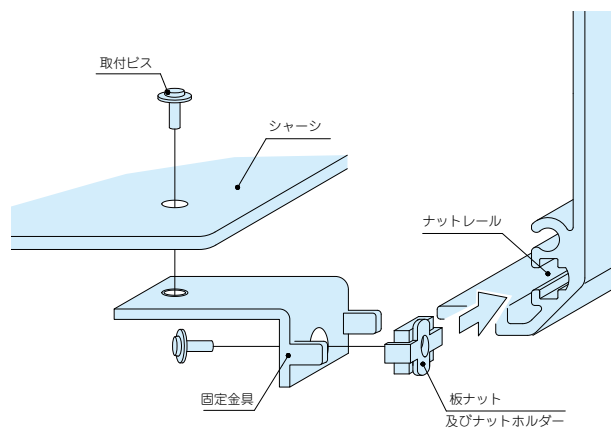

- ①フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入する。
- ②固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③シャーシを固定金具に取付ける。

構成内容

照番	名称	材質	色/表面処理
1	シャーシ	A1050P t2.0	無処理
2	固定金具	SECC t1.6	ジンコート 21
3	板ナット	SPCC t1.6	三価クローメイト
4	ナットホルダー	POM	ブラック
—	取付ビス	鉄ナベ M3×6	三価クローメイト


機種内容 標準価格 価—14P～15P 付属ビス：M3×6ナベ平座金付三価クローメイト×8

型番	H	ケース W×D/D×W	型番	H	ケース W×D/D×W
FCC10-10-1	12	100×100	FCC10-10-2	22	100×100
FCC15-10-1	12	150×100	FCC15-10-2	22	150×100
FCC15-15-1	12	150×150	FCC15-15-2	22	150×150
FCC20-10-1	12	200×100	FCC20-10-2	22	200×100
FCC20-15-1	12	200×150	FCC20-15-2	22	200×150
FCC20-20-1	12	200×200	FCC20-20-2	22	200×200
FCC25-15-1	12	250×150	FCC25-15-2	22	250×150
FCC25-20-1	12	250×200	FCC25-20-2	22	250×200
FCC25-25-1	12	250×250	FCC25-25-2	22	250×250
FCC30-15-1	12	300×150	FCC30-15-2	22	300×150
FCC30-20-1	12	300×200	FCC30-20-2	22	300×200
FCC30-25-1	12	300×250	FCC30-25-2	22	300×250
FCC30-30-1	12	300×300	FCC30-30-2	22	300×300
FCC35-20-1	12	350×200	FCC35-20-2	22	350×200
FCC35-25-1	12	350×250	FCC35-25-2	22	350×250
FCC35-30-1	12	350×300	FCC35-30-2	22	350×300

機種内容 標準価格 価—14P～15P 付属ビス：M3×6ナベ平座金付三価クローメイト×12

型番	H	ケース W×D/D×W	型番	H	ケース W×D/D×W
FCC40-20-1	12	400×200	FCC40-20-2	22	400×200
FCC40-25-1	12	400×250	FCC40-25-2	22	400×250
FCC40-30-1	12	400×300	FCC40-30-2	22	400×300
FCC50-25-1	12	500×250	FCC50-25-2	22	500×250
FCC50-30-1	12	500×300	FCC50-30-2	22	500×300
FCC60-30-1	12	600×300	FCC60-30-2	22	600×300

適用サイズ400・500・600mm×400mm


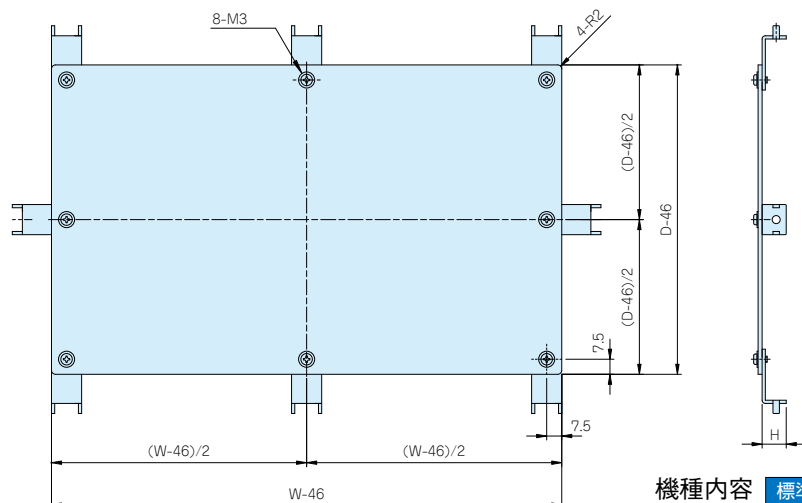


機種内容 標準価格 価-14P~15P 付属ビス: M3×6ナベ平座金付三価クローメイト×16

型番	H	ケースW×D/D×W	型番	H	ケースW×D/D×W
FCC40-40-1	12	400×400	FCC40-40-2	22	400×400
FCC50-40-1	12	500×400	FCC50-40-2	22	500×400
FCC60-40-1	12	600×400	FCC60-40-2	22	600×400

FCK型シャーシ固定金具

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

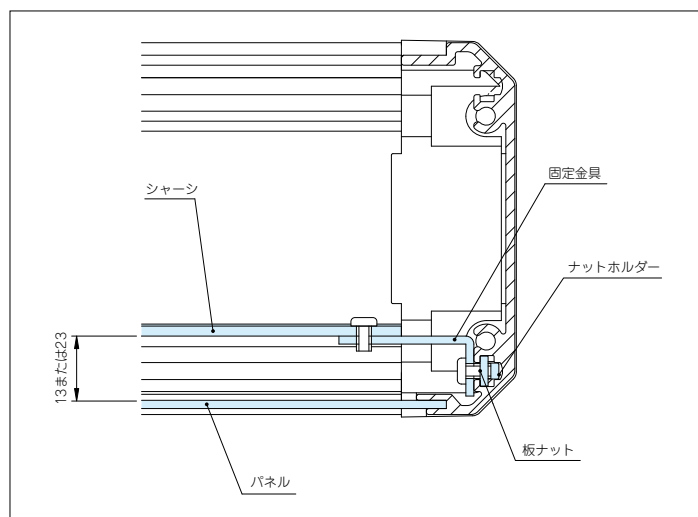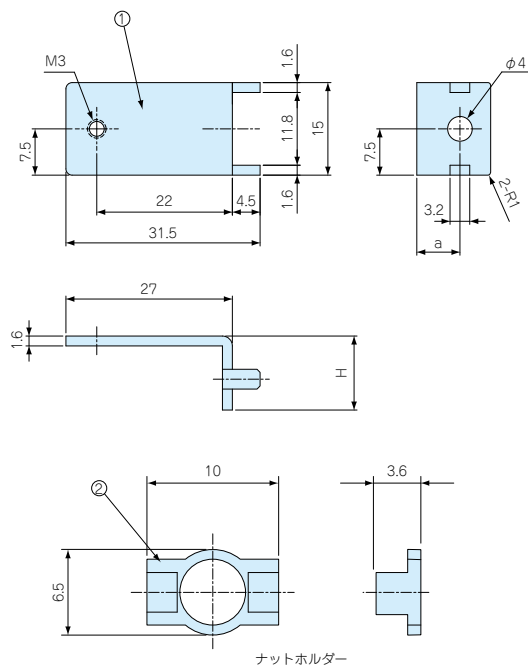

- 専用シャーシ以外の、DINレール等の取付にご使用下さい。
- FCK-1はパネルからシャーシ間は13ミリで、FCK-2は23ミリです。
- FC4シリーズにはご使用できません。

構成内容

付属ビス: M3×6ナベ平座金付三価クローメイト×20

照番	名称	材質	単位個数	色/表面処理
1	固定金具	SECC t1.6	10	ジンコート21
2	ナットホルダー	POM	10	ブラック
3	板ナット	SPCC t1.6	10	三価クローメイト

機種内容 標準価格 価-15P

型番	H	a
FCK-1	12	7
FCK-2	22	17

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表