

MD SERIES


MD型外付電池ボックス

■テクニカルデータ■

使用温度範囲：－10℃～60℃



MD-006P外観寸法図

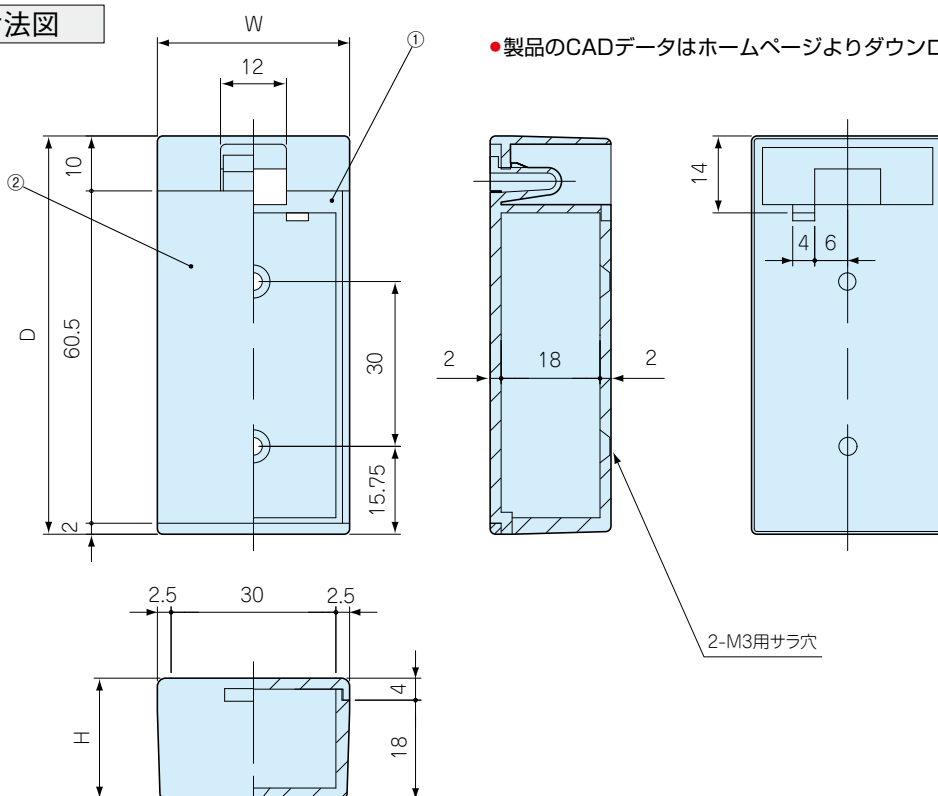

特徴

- 外付タイプの電池ボックスで、用途の広いタイプです。
- カバーは、ワンタッチ開閉式で電池交換も容易です。
- 全面シボ仕上でRが付いてますので、携帯用電池ボックスとしても最適です。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池はメーカーによって外形寸法が異なります。また、電池ボックス部に多少の余裕を取ってありますのでご使用の際は電池押さえスポンジ（SCMシリーズ）をご利用下さい。
- 難燃性ABS（UL94V-0）です。
- MD-006Pはカタログ11-25Pの単4ホルダーを入れて専用ホルダーとしてもご利用いただけます。
- ⊕⊖の電池マーク付、逆挿入防止構造になっています。

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

構成内容 (MD-006P)

●UL94V-0

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	電池ボックス本体	1	難燃性ABS	ライトグレー・ブラック/シボ
2	カバー	1	難燃性ABS	ライトグレー・ブラック/シボ
—	スナップ	1	ABS (UL94HB)/リード線 (UL1007AWG26)	ブラック/赤・黒


構成内容 (MD-2, 4)

●UL94V-0

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	電池ボックス本体	1	難燃性ABS	ライトグレー・ブラック/シボ
2	カバー	1	難燃性ABS	ライトグレー・ブラック/シボ
3	差込端子	1 set	真鍮 t0.3/硬鋼線 φ0.6	ニッケルメッキ


MD-2外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

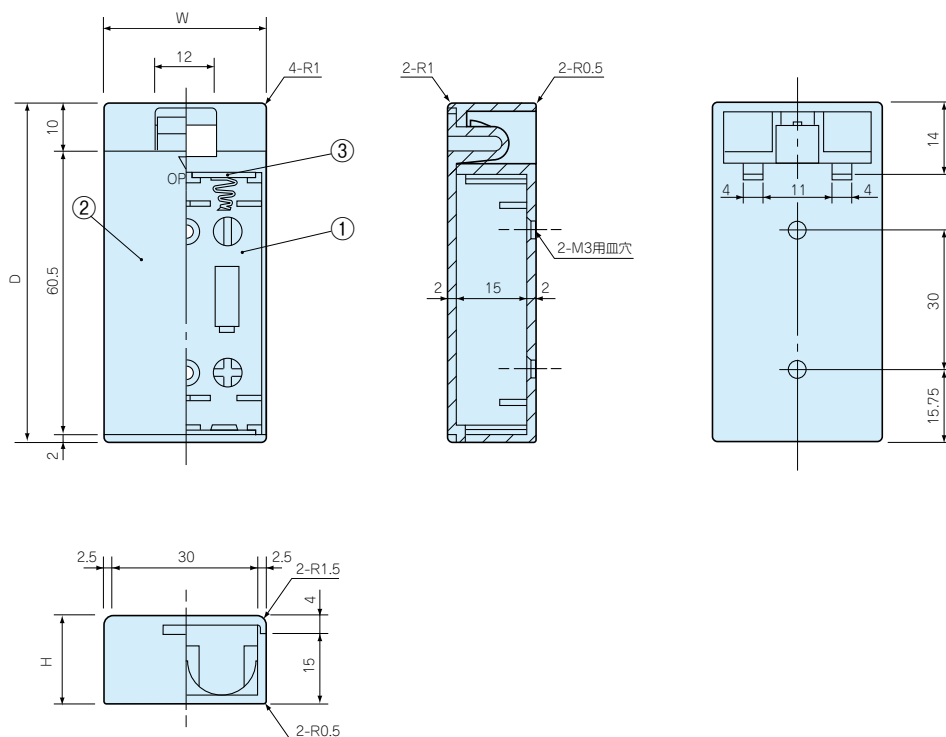

MD-4外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

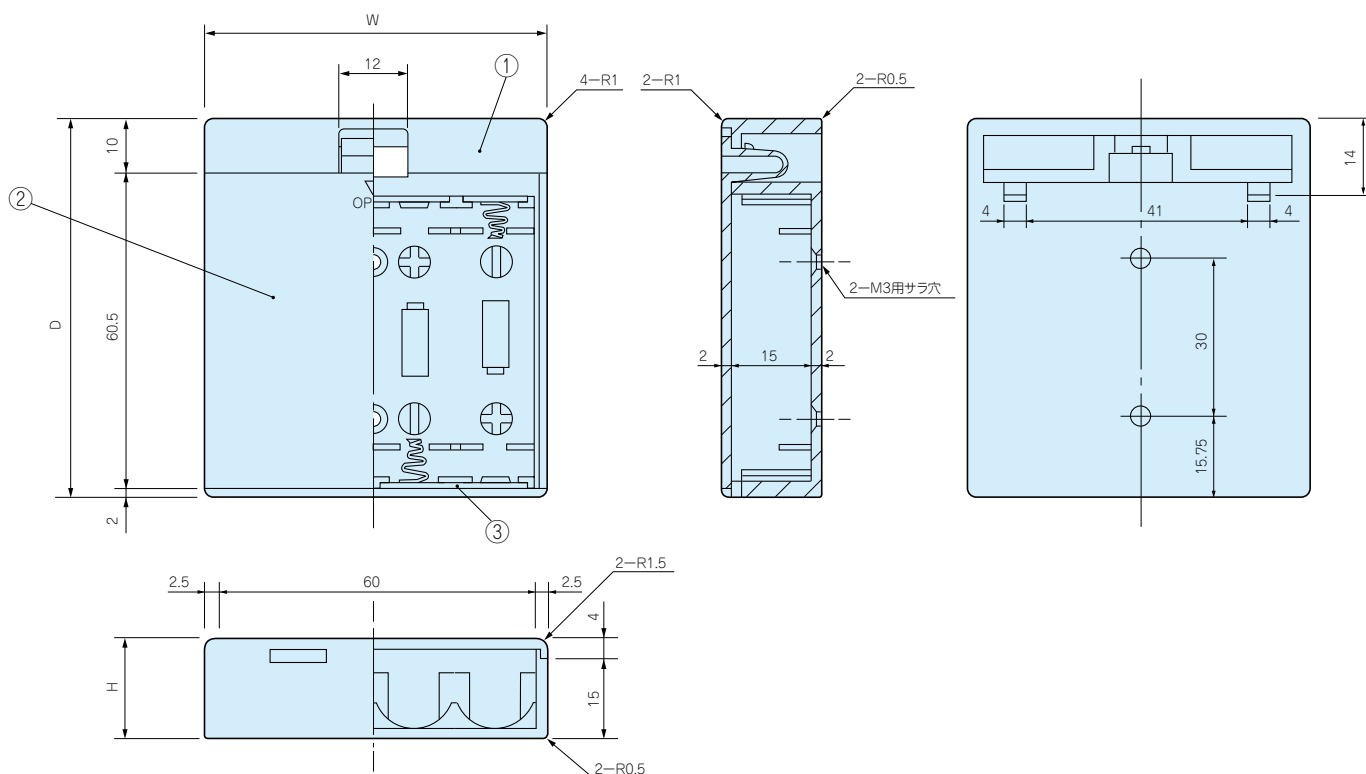

機種内容 標準価格 価-28P

型番	W	H	D	電池構造	色仕様	自重 (g)	対応スポンジ
MD-006PG	35	22	72.5	006P×1	ライトグレー	24	SCM-1 (11-19P)
MD-006PB	35	22	72.5	006P×1	ブラック	24	SCM-1 (11-19P)
MD-2G	35	19	72.5	1.5V UM3×2	ライトグレー	22	SCM-1 (11-19P)
MD-2B	35	19	72.5	1.5V UM3×2	ブラック	22	SCM-1 (11-19P)
MD-4G	65	19	72.5	1.5V UM3×4	ライトグレー	38	SCM-1 (11-19P)
MD-4B	65	19	72.5	1.5V UM3×4	ブラック	38	SCM-1 (11-19P)