

THA45 SERIES

THA45型 ケーブルグランド




■テクニカルデータ■

保護等級 IP68相当 5bar/1h
水深50mに1時間 試験クリア

温度範囲 -40℃～+125℃
EN50262:1998+A1:2001+A1:2004



●本体とゴムブッシュが一体成型され、隙間のない構造なので、従来品に比べ防水性に優れています。

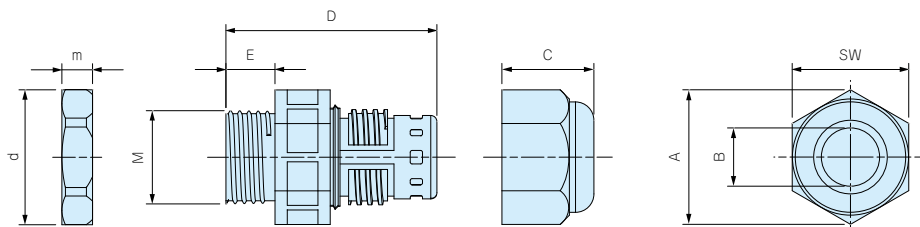

構成内容

名 称	個 数	材 質
コネクター本体	1	PA66 / TPE
ナット	1	※PA66 / PA66 GF

※THA452 シリーズのナットは PA66 になります。

色 仕 様

仕 様	色
L タイプ	ライトグレー / グレー
B タイプ	ブラック / グレー
G タイプ	ブラック / グリーン

機 種 内 容

型 番	適合ケーブル外径	M	SW	A	B	C	D	E	m	d	取付穴径	販売単位	標準価格
THA450-16S □	φ 5 ~ φ 7.5	M16 × 1.5	19	21.6	7.5	15	34.4	8	5	24	φ 15.7	1	180
THA450-16L □	φ 7.5 ~ φ 9.5	M16 × 1.5	19	21.6	9.6	15	34.4	8	5	24	φ 15.7	1	180
THA451-20 □	φ 10.5 ~ φ 14	M20 × 1.5	24	26.3	14.4	17	36.4	8	7	26.5	φ 20.2	1	210
THA451-20-2 □	φ 6 × 2	M20 × 1.5	24	26.3	14.4	17	36.4	8	7	26.5	φ 20.2	1	210
THA452-25 □	φ 14 ~ φ 17	M25 × 1.5	29	32	17.2	19.7	38.2	8	6	35.2	φ 25.2	1	280

型 番	販売単位	標準価格
THA450-16S □-P	50	7,820
THA450-16L □-P	50	7,820
THA451-20 □-P	50	9,560
THA451-20-2 □-P	50	9,560
THA452-25 □-P	50	12,920

●数量の多い場合は、単価の安い50個パックでご購入下さい。

TAKACHI www.takachi-el.co.jp

ケース・ボックス・ラック&カスタム

株式会社タカチ電機工業

〒332-0003 埼玉県川口市東領家3丁目21番16号

営業部 TEL.048-222-5430 FAX.048-222-5502
Email: info@takachi-el.co.jp

カスタム営業部 TEL.048-222-7640 FAX.048-222-7652
Email: custom@takachi-el.co.jp

開発部 TEL.048-222-1718 FAX.048-222-7652
Email: tec@takachi-el.co.jp

●製品の詳細確認は開発部までご連絡下さい。

●カタログ掲載製品は全て **EU RoHS 6 物質対応品**です。
●新製品ニュースに表示している標準価格には消費税は含まれておりません。

■代理店

