

WPCM SERIES

Mネジサイズノックアウト仕様

■テクニカルデータ■


保護等級 IP65

WPCM306013 ☐ } は保護等級(IP)なし
WPCM306018 ☐

温度範囲 -20℃～+75℃

WPCM型防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス

●WPCMシリーズは、受注生産品のため実働2日目発送となります。

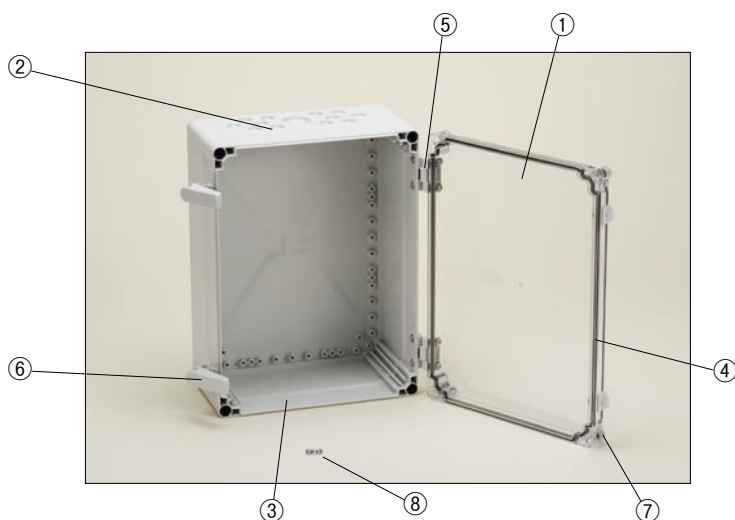

特徴


- 中サイズから大サイズまでの電気・電子機器用ボックスです。
- Mネジサイズの配線用ノックアウト付きです。
- 開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
- トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプです。
- 保護等級について、使用に際しての注意点を2-2Pに記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

●ボックス全体としての難燃性はUL94V-2です。

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー・透明
2	ボディ	1	ポリカーボネートグラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー
3	エクステンション (H=187のみ)	1	ポリカーボネートグラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー
4	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
5	ヒンジ (OHI-1)	1台set	ポリカーボネート	ホワイトグレー
6	ラッチ (WQL1-1)	1台set	ポリカーボネート	ホワイトグレー
7	ブラインドプラグ (OSK-1)	4~6	ポリエチレン	ホワイトグレー
8	取付ベース用ビス	4~8	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ

オプション部品 (別売になります。)

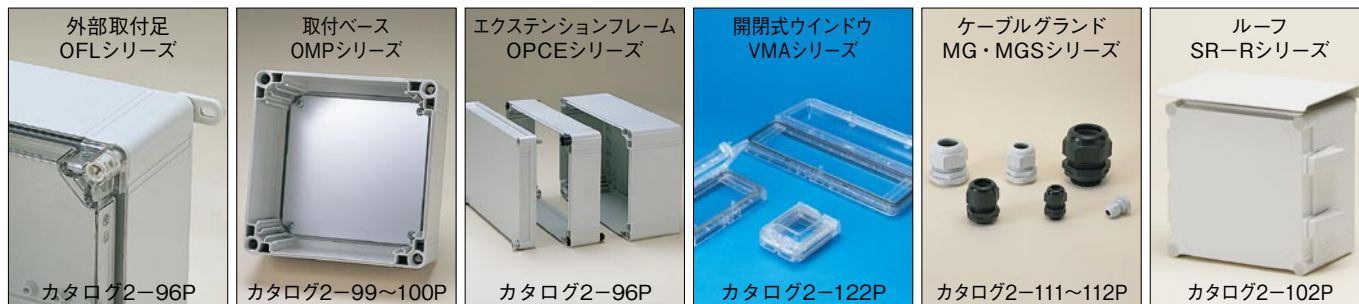

色仕様


仕様	トップカバー	ボディー
Gタイプ	ホワイトグレー	ホワイトグレー
Tタイプ	透明	ホワイトグレー

機種内容 標準価格 価-66P

- 自重は成形条件により5%内外の変動がありますのでご注意ください。
- ご注文の際は型番末尾□にG又はTの色仕様をつけて下さい。

型番	保護等級	W	D	H	自重 (kg)
WPCM303013□	IP 65	300	300	132	1.86
WPCM303018□	IP 65	300	300	187	2.31
WPCM304013□	IP 65	300	400	132	2.32
WPCM304018□	IP 65	300	400	187	2.82
WPCM306013□	IP なし	300	600	132	3.24
WPCM306018□	IP なし	300	600	187	3.94

- WPCM306013□、WPCM306018□の保護等級 (IP) はありませんのでご注意ください。




- ロックアウトを開けるにはマイナスドライバーを、図A部にあてプラスチックハンマー等で叩いてください。

オプション ケーブルグランド取付例



OPCP・OABP・OPCM・WPCP・WABP・WPCM・RPCP専用オプション部品

1 OHI型ヒンジ

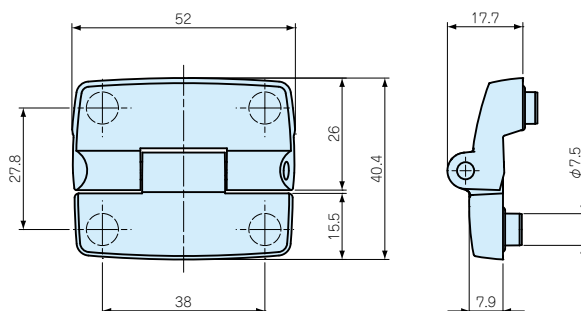


2個1組

機種内容 標準価格 価-43P ●取付用テンプレート・ビス付です。

型番	単位個数	材質	色
OHI-1	2	PBT+PC	ホワイトグレー

2 WQL型ラッチ

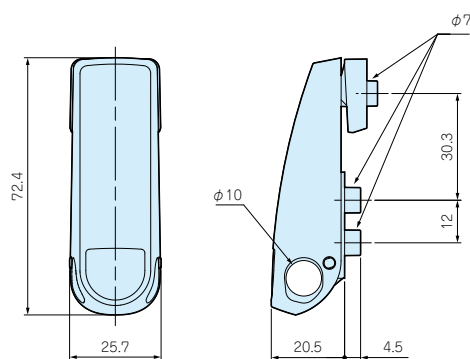

2個1組


構成内容 ●取付用テンプレート・ビス付です。

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ラッチ本体	2	ポリカーボネート	ホワイトグレー
2	フック	2	ポリカーボネート	ホワイトグレー
3	Oリング	6	NBR	ブラック
4	取付ビス(ワッシャー付)	6	鉄	ユニクロメッキ

機種内容 標準価格 価-67P

型番	単位個数
WQL1-1	2個1組


ラッチ、ヒンジ取付け方法

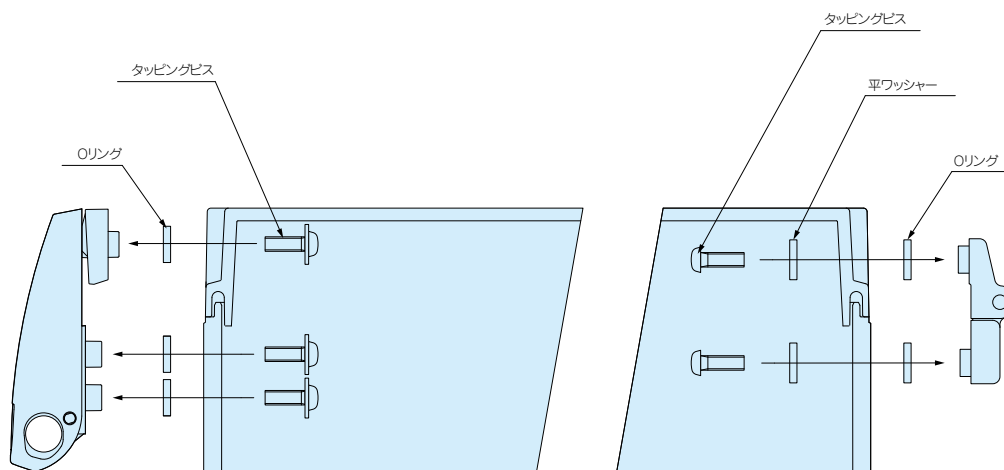

3 OFL型外部取付足



- 底面の穴に押し込んだ後付属ビスで固定します。

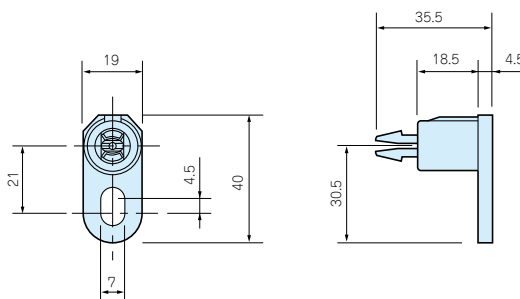

4個1組


機種内容 標準価格 価-43P ●ビス付です。

型番	単位個数	材質	色
OFL-1	4	ポリアミド	ホワイトグレー

4 CK型外部取付足



- ボックスボディ上面よりビスを入れて足を取付けます。
- OPCM・OPCP・OABP・RPCPシリーズの高さ18の機種はエクステンションフレーム組付け前に外部取付足を取付けて下さい。
- WPCM・WPCP・WABPシリーズの高さ18の機種はCK-26Zの取付けが困難なため外部取付足はOFL-1をお選び下さい。



4個1組

機種内容 標準価格 価-8P

型番	単位個数	材質	表面処理
CK-26Z	4	SUS304	バレル研磨

- MT6-30 (カタログ12-41P) ビスを使用して取付け出来ます。

5 OPCE型エクステンションフレーム



- OPCEにはボディにつなぐ為のフレームスクリュー4個とドライバーで回す為のスクリューヘッドが1個付属しています。

機種内容 標準価格 価-43P ●延長高55mmで2段以上の使用も可能です。

型番	適応機種	材質	色
OPCE2020	OPCP・OABP2020	ポリカーボネート グラスファイバー	ホワイトグレー
OPCE2030	OPCP・OABP2030		
OPCE2040	OPCP・OABP2040		
OPCE3030	OPCM・OPCP・OABP・RPCP3030		
OPCE3040	OPCM・OPCP・OABP・RPCP3040		
OPCE3060	OPCM・OPCP・OABP・RPCP3060		
OPCE4040	OPCP・OABP4040		
OPCE4060	OPCP・OABP4060		

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水防塵アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表


6 OSK型ブラインドプラグ




● ラッチ・ヒンジ付開閉タイプ専用オプションです。

機種内容		標準価格 価-47P	1個
型番	単位個数	材質	色
OSK-1	1	ポリエチレン	乳白

7 OLS型スクリュー

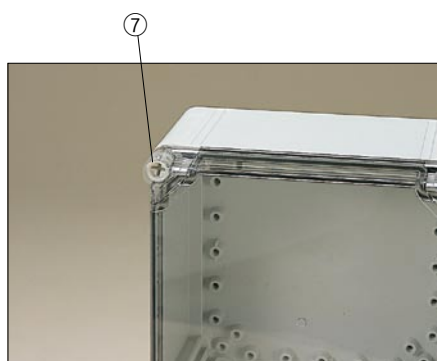


● OPCM、OPCP、OABP、RPCPシリーズのカバーをとめる標準タイプのスクリューです。スクリューをなくされた場合にご利用下さい。

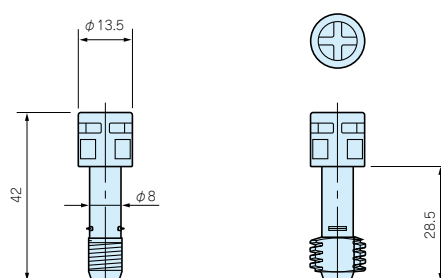


機種内容		標準価格 価-43P	1本
型番	単位個数	材質	色
OLS-1	1	ポリアミド	ホワイトグレー

8 OLW型ウイングスクリュー

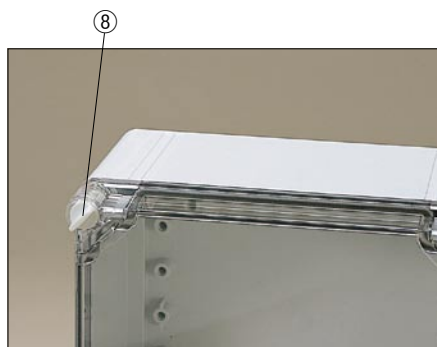

● ドライバーなしで開閉したい場合に使用します。

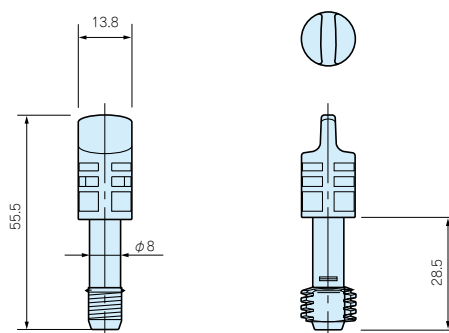

機種内容		標準価格 価-43P	1本
型番	単位個数	材質	色
OLW-1	1	ポリアミド	ホワイトグレー

12 OMS型マウントスクリュー



● ボックス内部のボスに取付ベースやDINレールを取付けるためのビスです。


機種内容

標準価格 価-43P

1本


型番	単位個数	材質	表面処理
OMS-1	1	鉄(M5×10タッピング)	ユニクロメッキ

13 OMP型取付ベース

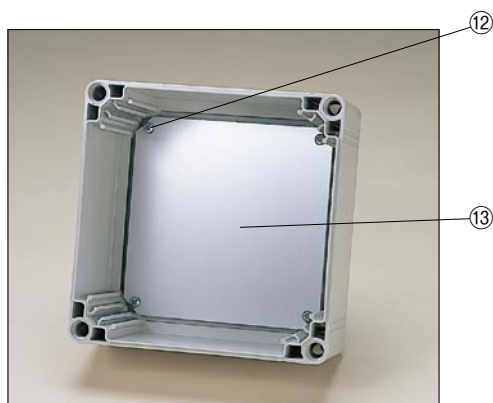


OMP 2020

OMP 3030

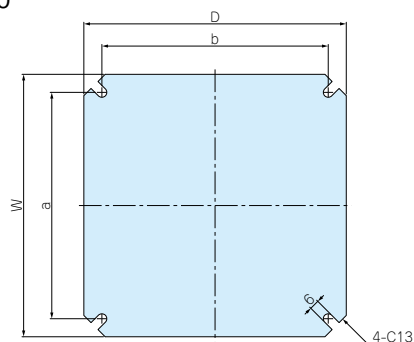


OMP 2030

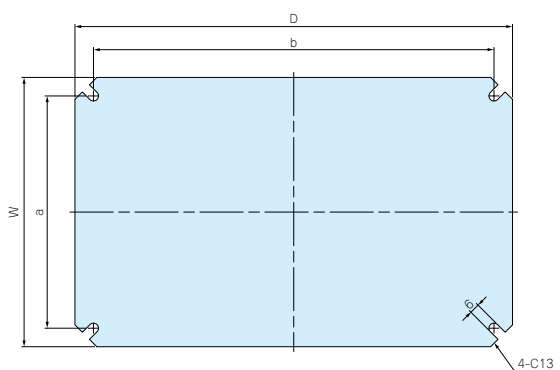



OMP 2040

OMP 3040

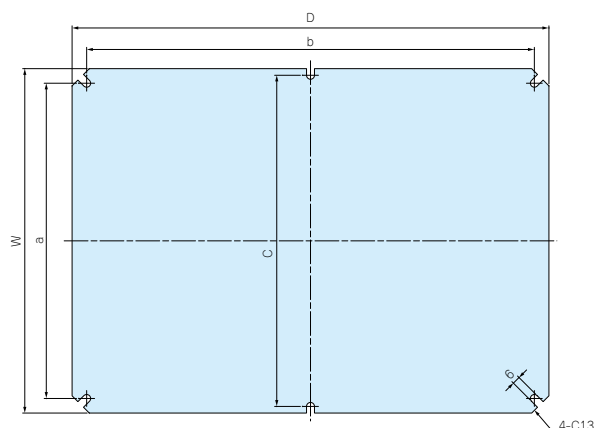

オプション部品

OMP 4040

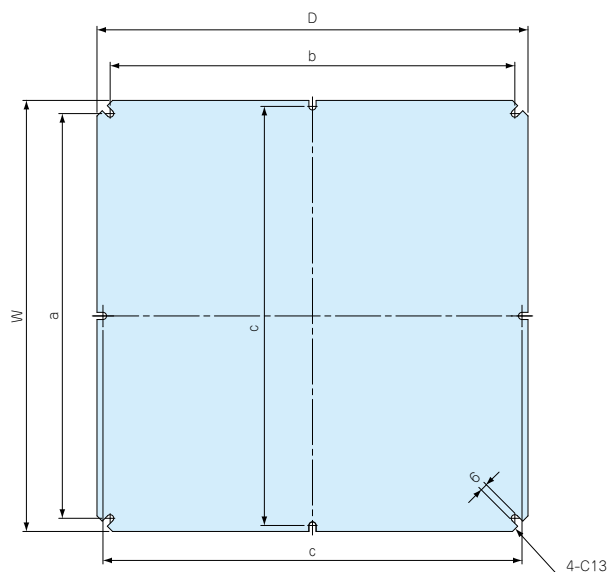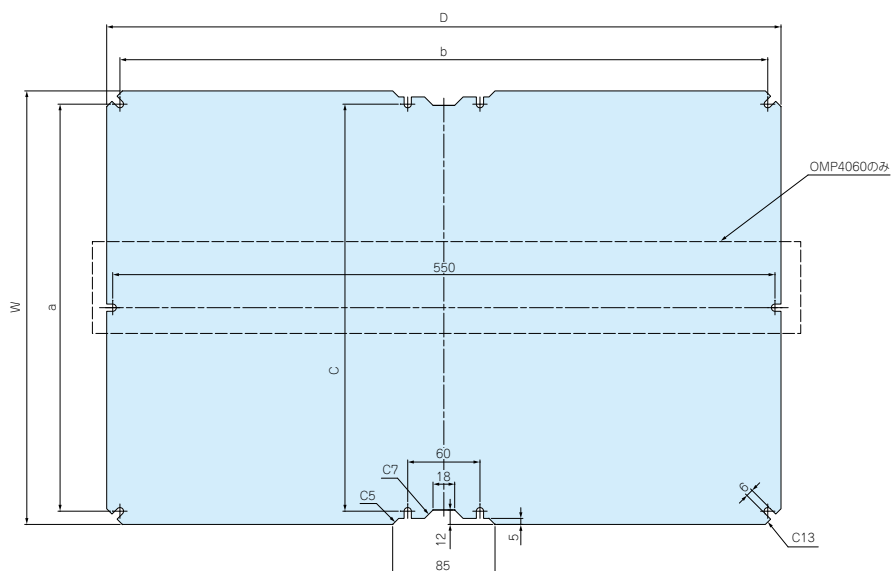OMP 3060
OMP 4060

構成内容

型番	適応機種	材質	色/表面処理
OMP2020	OPCP・OABP・WPCP・WABP 2020	A1050P t1.5	シルバーアルマイト
OMP2030	OPCP・OABP・WPCP・WABP 2030		
OMP2040	OPCP・OABP・WPCP・WABP 2040		
OMP3030	OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP 3030		
OMP3040	OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP 3040		
OMP3060	OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP 3060		
OMP4040	OPCP・OABP・WPCP・WABP 4040		
OMP4060	OPCP・OABP・WPCP・WABP 4060		

機種内容 標準価格 価-43P

型番	W	D	a	b	c
OMP2020	160	160	138	138	—
OMP2030	160	260	138	238	—
OMP2040	160	360	138	338	150
OMP3030	260	260	238	238	—
OMP3040	260	360	238	338	250
OMP3060	260	560	238	538	238
OMP4040	360	360	338	338	350
OMP4060	360	560	338	538	338

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・耐腐食 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価



標準価格表

SR-R型OPCM・WPCM・OPCP・OABP・WPCP・WABP・RPCP専用ルーフ



特徴

- ルーフはアルミ製ですので軽量で、ボックス本体に合わせたライトグレー塗装仕上げの為一体感があります。
- 屋外でボックスを設置する場合にはルーフを使用される事をお薦めします。
- ルーフを付けて、外部取付足を付ける場合はCK-26Z（カタログ2-96P）、取付ビスはMT6-30（カタログ12-41P）を使用して取り付けて下さい。

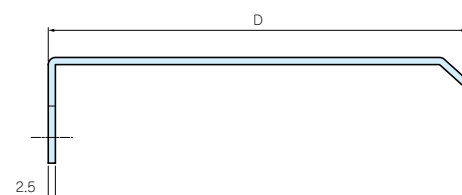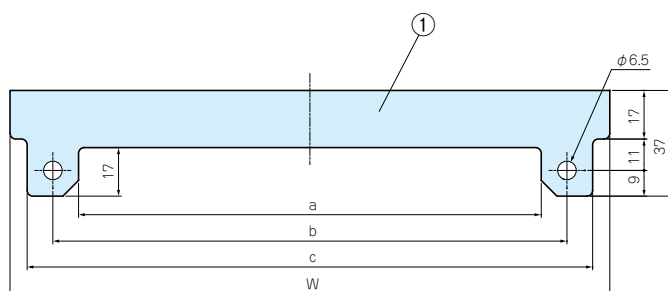

構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ルーフ	1	A1050P t2.5	ライトグレー塗装
—	取付ビス	2	ステンレス（ナベM6×35）	無処理
—	ナット	2	ステンレス（M6）	無処理

機種内容 標準価格 価-58P

型番	W	D	a	b	c	対応ボックス
SR-R2013	210	145	162	180	198	OPCP・OABP・WPCP・WABP 202013 203013 204013
SR-R2018	210	200	162	180	198	OPCP・OABP・WPCP・WABP 202018 203018 204018
SR-R3013	310	145	262	280	298	OPCM・WPCM・OPCP・OABP 303013 304013 306013 WPCP・WABP・RPCP
SR-R3018	310	200	262	280	298	OPCM・WPCM・OPCP・OABP 303018 304018 306018 WPCP・WABP・RPCP
SR-R4013	410	145	362	380	398	OPCP・OABP・WPCP・WABP 404013 406013
SR-R4018	410	200	362	380	398	OPCP・OABP・WPCP・WABP 404018 406018